

**ok** cash

**MANUALE UTENTE**

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE

## Sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni durante l'uso dell'apparecchio.

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione sul registratore, prendere visione di tutte le avvertenze riguardanti la sicurezza contenute in questo manuale e rispettarle scrupolosamente.
- Non esporre l'apparecchio vicino a sorgenti di calore e non lasciarlo mai all'interno di un veicolo sotto il sole.
- Non avvicinare all'apparecchio saldatori, candele, sigarette, sigari ecc. accesi.
- Non installare mai l'apparecchio mentre è in corso un temporale.
- Evitare di far cadere liquidi o oggetti all'interno dell'apparecchio.
- Per la pulizia dell'apparecchio usare un panno morbido eventualmente imbevuto con una quantità modesta di liquido di pulizia per carrozzerie di computer. Non usare mai alcool, acetone o qualsiasi altro solvente. Evitare comunque, nel caso si usino bombolette spray, di spruzzare tale prodotto direttamente sulla carrozzeria.

## Batteria

Un utilizzo improprio della batteria può causare il surriscaldamento o l'esplosione della batteria. L'eventuale liquido rilasciato è corrosivo, può essere tossico, può causare ustioni agli occhi ed alla pelle, ed è dannoso se ingerito.

### Per ridurre il rischio di lesioni:

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare o manomettere le batterie, nè smaltirle gettandole sul fuoco.
- Non riscaldare, aprire, forare o manomettere le batterie, nè smaltirle gettandole sul fuoco.
- Evitare il contatto di oggetti metallici con i terminali delle batterie, in quanto possono surriscaldarsi e provocare ustioni, o esplodere.
- In caso di fuoriuscita di liquidi, rimuovere la batteria con cautela, evitando che il liquido venga a contatto con pelle o vestiti: in tal caso, sciacquare immediatamente con acqua le parti esposte.



## Smaltimento

Questo simbolo presente sul prodotto e sulle batterie indica che non è possibile smaltire il prodotto e le batterie in esso contenute insieme a rifiuti domestici.

E' responsabilità dell'utente individuare un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettroniche.



## Riparazioni

Non tentare di smontare, riparare, manomettere o modificare componenti delle schede elettroniche o dispositivi di alimentazione, in quanto potrebbe presentarsi il rischio di scosse elettriche o altri pericoli.

## Pericolo di soffocamento

L'imballaggio di questo prodotto è costituito anche di buste in materiale plastico. Per evitare pericoli di soffocamento, tali buste sono microforate, ma è comunque opportuno tenerle fuori dalla portata dei bambini.

Inoltre, questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento per bambini piccoli. Se disassemblati, tenere questi componenti lontano dalla portata dei bambini.

## Nastro adesivo

Su questo dispositivo e sul suo imballaggio è utilizzato del nastro adesivo. NON riutilizzarlo su oggetti antichi o oggetti di valore insostituibile. Dopo tale uso, la rimozione del nastro adesivo potrebbe danneggiare il rivestimento estetico e/o lasciare residui di colla.

## Dichiarazione di conformità alle direttive UE

Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre indicazioni in materia specificate nelle direttive 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, se applicabili.



# Indice

<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE .....</b>	<b>3</b>
Sicurezza .....	3
Batteria.....	3
Smaltimento .....	3
Riparazioni .....	3
Pericolo di soffocamento .....	3
Nastro adesivo .....	3
Dichiarazione di conformità alle direttive UE .....	3
<b>Indice.....</b>	<b>4</b>
<b>Introduzione .....</b>	<b>17</b>
Generalità.....	17
Installazione .....	17
Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica.....	17
Libretto di dotazione.....	17
Carta termica.....	17
<b>Sezioni del manuale .....</b>	<b>18</b>
<b>Caratteristiche principali.....</b>	<b>19</b>
<b>Gestione tavoli e servizi.....</b>	<b>22</b>
<b>Gestione ticket .....</b>	<b>23</b>
<b>Descrizione fisica e funzionale.....</b>	<b>25</b>
Involucro .....	25
Protezioni.....	25
Batteria tampone.....	25
Stampante.....	25
Accensione .....	25
Stampante .....	26
Sostituzione della carta nella stampante .....	26
Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE .....	26
Memoria fiscale .....	27
Batteria .....	28
Informazioni Generali .....	28
Ricarica della Batteria .....	28
Tastiera.....	29
Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo .....	30
Display .....	31
Messaggi di errore .....	31
<b>Programmazioni.....</b>	<b>33</b>
Istruzioni generali.....	33
Note generali.....	33
Informazioni utili .....	33
Programmazione tramite PC.....	34

Programmazione della data e dell'ora.....	35
Ora solare / legale.....	35
Modifica della data.....	36
Modifica dell'ora.....	37
Programmazione dei codici di accesso.....	38
Nuovo codice di sicurezza.....	38
Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE.....	39
Programmazione dei caratteri alfanumerici.....	40
Uso dei tasti numerici.....	40
Programmazione degli alfa.....	41
Programmazione dell'intestazione.....	42
Note generali.....	42
Sequenza di programmazione.....	43
Numero di righe di intestazione.....	44
Formato di stampa di ogni riga.....	45
Descrizioni.....	46
Programmazione delle aliquote IVA.....	47
Inserimento di una nuova aliquota.....	48
Modifica di un'aliquota esistente.....	49
Programmazione dei gruppi merceologici.....	50
Note generali.....	50
Sequenza di programmazione.....	51
Codice del gruppo merceologico.....	52
Numero di righe di descrizione.....	53
Formato di stampa di ogni riga.....	54
Descrizioni.....	55
Grafica di cortesia.....	56
Programmazione dei reparti.....	57
Note generali.....	57
Stampa della programmazione esistente.....	58
Sequenza di programmazione.....	59
Codice del reparto.....	60
Gruppo merceologico.....	61
Numero di righe di descrizione.....	62
Formato di stampa di ogni riga.....	63
Descrizioni.....	64
Prezzo prefissato.....	65
Gruppo IVA.....	66
Battuta unica.....	67
Disabilitazione sconti e maggiorazioni.....	68
Modificatore associato.....	69
Applicabilità del modificatore associato.....	70
Limite massimo di impostazione del prezzo.....	71
Messaggio associato.....	72
Valore di ogni punto fedeltà.....	73
Descrizione libera aggiuntiva.....	74
Prezzi listini.....	75
Programmazione del prezzo dei reparti.....	76
Programmazione degli articoli.....	77
Note generali.....	77

Stampa della programmazione esistente.....	78
Stampa degli articoli sottoscorta .....	79
Sequenza di programmazione .....	80
Codice dell'articolo.....	81
Reparto di appartenenza .....	82
Numero di righe di descrizione .....	83
Formato di stampa di ogni riga .....	84
Descrizioni .....	85
Prezzo prefissato .....	86
Battuta unica.....	87
Disabilitazione sconti e maggiorazioni.....	88
Modificatore associato .....	89
Applicabilità del modificatore associato.....	90
Giacenza.....	91
Prezzo libero.....	92
Limite massimo di impostazione del prezzo .....	93
Articolo associato.....	94
Messaggio associato .....	95
Descrizione libera aggiuntiva.....	96
Prezzi listini .....	97
Programmazione del prezzo degli articoli.....	98
Programmazione della giacenza degli articoli .....	99
Disabilitazione degli articoli.....	100
Riabilitazione degli articoli.....	101
Programmazione dei modificatori.....	102
Note generali.....	102
Sequenza di programmazione .....	103
Codice del modificatore .....	104
Numero di righe di descrizione .....	105
Formato di stampa di ogni riga .....	106
Descrizioni .....	107
Specie.....	108
Valore o percentuale prefissata .....	109
Tipo.....	110
Limite massimo di impostazione.....	111
Programmazione dei tipi di pagamento.....	112
Note generali.....	112
Sequenza di programmazione .....	113
Codice del tipo di pagamento .....	114
Numero di righe di descrizione .....	115
Formato di stampa di ogni riga .....	116
Descrizioni .....	117
Abilitazione ticket.....	118
Cliente.....	119
Memorizza .....	120
Programmazione delle forme di pagamento .....	121
Note generali.....	121
Stampa della programmazione esistente.....	122
Sequenza di programmazione .....	123
Codice del pagamento.....	124

Numero di righe di descrizione .....	125
Formato di stampa di ogni riga .....	126
Descrizioni .....	127
Tipo di pagamento di appartenenza .....	128
Aggiornamento CID .....	129
Apertura cassetto.....	130
Limite massimo di impostazione.....	131
Limite massimo di resto .....	132
Rientro ticket.....	133
Ticket associato .....	134
Valore ticket .....	135
Richiesta cliente.....	136
Credito .....	137
Memorizza .....	138
Non riscosso .....	139
Valuta.....	140
Limiti massimi per pagamenti in contanti.....	141
Programmazione degli operatori .....	142
Note generali .....	142
Dichiarazione dell'operatore .....	143
Sequenza di programmazione .....	144
Codice dell'operatore.....	145
Numero di righe di descrizione .....	146
Formato di stampa di ogni riga .....	147
Descrizioni .....	148
Scontrino unico .....	149
Apprendimento .....	150
Logo grafico .....	151
Grafica di cortesia.....	152
Programmazione del codice di accesso dell'operatore .....	153
Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore .....	153
Modifica di un codice di accesso già programmato.....	154
Abilitazione della stampa dell'operatore .....	155
Programmazione dei messaggi di cortesia .....	156
Note generali .....	156
Sequenza di programmazione .....	157
Codice del messaggio .....	158
Numero di righe di descrizione .....	159
Formato di stampa di ogni riga .....	160
Descrizioni .....	161
Messaggio associato .....	162
Abilitazione del messaggio di cortesia.....	163
Abilitazione del messaggio per i tallons.....	164
Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa.....	165
Messaggio variabile per fasce orarie .....	166
Programmazione dei clienti .....	167
Note generali .....	167
Stampa della programmazione esistente .....	168
Stampa selettiva .....	169
Stampa dei documenti da fatturare.....	170

Cancellazione di un documento .....	171
Sequenza di programmazione .....	172
Codice del cliente .....	173
Numero di righe di descrizione .....	174
Formato di stampa di ogni riga .....	175
Descrizioni .....	176
Modificatore associato .....	177
Applicabilità del modificatore associato .....	178
Buono sconto .....	179
Soglia per buono sconto .....	180
Zona .....	181
IVA .....	182
Importo libero .....	183
Limite giornaliero di spesa .....	184
Punti per sconto .....	185
Modificatore associato ai punti .....	186
Abilitazione gestione clienti per zona .....	187
Programmazione della zona corrente .....	188
Abilitazione gestione punti fedeltà .....	189
Programmazione del valore di ogni punto fedeltà .....	190
Disabilitazione clienti .....	192
Programmazione delle valute .....	193
Note generali .....	193
Sequenza di programmazione .....	194
Codice della valuta .....	195
Numero di righe di descrizione .....	196
Formato di stampa di ogni riga .....	197
Descrizioni .....	198
Abilitazione .....	199
Valore del cambio .....	200
Numero di decimali .....	201
Programmazione della gestione della grafica .....	202
Stampa del logo grafico sui tallons .....	202
Stampa del logo grafico per San Valentino .....	203
Stampa del logo grafico per il periodo natalizio .....	204
Stampa del logo grafico per il periodo pasquale .....	205
Stampa del logo grafico .....	206
Stampa di un disegno grafico .....	207
Stampa di un disegno grafico periodico .....	208
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie .....	209
Programmazione codici logo per fasce orarie .....	210
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie .....	211
Programmazione codici disegni per fasce orarie .....	212
Stampa di tutte le grafiche .....	213
Programmazione delle opzioni .....	214
Abilitazione gestione QR code .....	214
Stampa del dettaglio IVA .....	215
Stampante interna per fatture .....	216
Abilitazione gestione clienti per zona .....	217
Abilitazione gestione tavoli e servizi .....	218

Eco con protocollo XON-XOFF.....	220
Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera .....	221
Visualizzazione del sub-totale in transazione .....	222
Visualizzazione della virgola .....	223
Articoli diretti in tastiera.....	224
Abilitazione gestione punti fedeltà .....	225
Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF .....	226
Apertura cassetto immediata .....	227
Eco delle righe di stampa al PC.....	228
Richiesta del cliente su fattura .....	229
Stampa progressivo per gestione elimina code.....	231
Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica .....	232
Abilitazione IVA ad incorporo.....	233
Abilitazione gestione listini .....	234
Invio dei dati dello scontrino con protocollo XON-XOFF .....	235
Gestione degli sconti.....	236
Gestione delle maggiorazioni.....	237
Azzeramento tavoli e servizi .....	238
Gestione dei gruppi.....	239
Dettaglio fatture su cliente .....	240
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie .....	241
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie .....	242
Stampa ora su fatture e ricevute fiscali.....	243
Codice del cliente sulla descrizione .....	244
Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante.....	245
Richiesta del sub-totale in pagamento.....	246
Stampa QR code nei documenti per tavoli e servizi.....	248
Disabilitazione clienti.....	249
Impostazione dei prezzi senza decimali .....	250
Abilitazione della stampa dell'operatore .....	251
Stampa del numero di pezzi venduti.....	252
Stampa fatture senza scontrino .....	253
Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali.....	255
Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza .....	256
Stampa tallon per resto ticket .....	257
Programmazione gestione peso con codici EAN.....	258
Stampa IVA su singole voci delle fatture .....	259
Programmazione funzione di reso su tasto MENO .....	260
Azzeramento automatico dei reparti .....	261
Azzeramento automatico degli articoli .....	262
Azzeramento automatico dell'operatore corrente.....	263
Azzeramento automatico delle fasce orarie.....	264
Azzeramento automatico delle forme di pagamento .....	265
Azzeramento automatico dei ticket.....	266
Azzeramento automatico dei gruppi .....	267
Visualizzazione operatore.....	268
Apertura cassetto anche in transazione .....	269
Programmazione codifica codici da bilancia.....	270
Abilitazione azzeramento di tutti gli operatori .....	271
Intestazione ad inizio ricevuta.....	272

Abilitazione stampa saldo cliente su fattura.....	273
Importi delle fatture sui non riscossi.....	274
Abilitazione stampa totale solo scontrini.....	275
Stampa intestazione su stampante esterna.....	276
Chiusura giornaliera automatica.....	277
Visualizzazione del separatore delle migliaia.....	278
Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero.....	279
Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera.....	281
Gestione tallons.....	282
Gestione tallons separati.....	284
Gestione tallons per gruppi merceologici.....	285
Omissione richiesta della data nelle fatture riepilogative.....	286
Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera.....	287
Stampa dell'intestazione sul DGFE.....	288
Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti.....	289
Stampa tallon per ritiro merce.....	290
Stampa fincatura su stampante esterna.....	291
Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali.....	292
Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali.....	293
Stampa appendice con protocollo XON-XOFF.....	294
Programmazione delle porte di comunicazione.....	295
Programmazione della gestione peso.....	298
Programmazione gestione peso con codici EAN.....	298
Programmazione codici differenziati.....	299
Programmazione opzioni del peso con codici EAN.....	300
Programmazione della gestione della stampante esterna.....	301
Programmazione prima riga utile.....	301
Programmazione ultima riga utile.....	302
Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale.....	303
Programmazione numero di copie di fattura.....	304
Abilitazione stampa saldo cliente su fattura.....	305
Abilitazione importi fatture su non riscossi.....	306
Abilitazione stampa totale solo scontrini.....	307
Stampa intestazione su stampante esterna.....	308
Stampa fincatura su stampante esterna.....	309
Numero messaggio di cortesia su stampante esterna.....	310
Messaggi di cortesia per stampante esterna.....	311
Numero di righe di descrizione.....	312
Descrizioni.....	313
Messaggio associato.....	314
Programmazione della gestione tavoli e servizi.....	315
Abilitazione gestione tavoli e servizi.....	315
Azzeramento tavoli e servizi.....	316
Programmazione numero massimo di tavoli.....	317
Stampa dei tavoli e servizi aperti.....	318
Chiusura dei tavoli e servizi aperti.....	318
Programmazione della gestione di 2D code.....	319
Abilitazione gestione QR code.....	319
Numero messaggio da codificare.....	320
Numero del messaggio da stampare con il QR code.....	321

Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica .....	322
Programmazione numero progressivo di documento di trasporto .....	323
Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE .....	324
Programmazione tempo di test .....	325
<b>Visualizzazioni .....</b>	<b>329</b>
Visualizzazione del numero fiscale .....	329
Visualizzazione del DGFE residuo .....	330
Visualizzazione del totale giornaliero .....	331
Visualizzazione del prezzo di un articolo .....	332
Visualizzazione della descrizione di un articolo .....	333
Visualizzazione della data e dell'ora in attesa .....	334
<b>Transazioni .....</b>	<b>335</b>
Informazioni generali .....	335
Comportamento fiscale .....	335
Formato scontrino .....	336
Esempi di scontrini .....	336
Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo .....	336
Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo .....	336
Selezione listini .....	337
Vendite su reparto .....	338
Ripetizione di una vendita su reparto .....	339
Reparto a prezzo prefissato .....	340
Battuta unica .....	340
Battuta unica e prezzo prefissato .....	340
Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica .....	341
Disattivazione momentanea del limite massimo .....	341
Vendite sull'articolo .....	342
Vendite a prezzo prefissato .....	342
Vendite a prezzo libero .....	342
Ripetizione di una vendita sull'articolo .....	343
Battuta unica .....	343
Vendite con codice a barre .....	343
Correzioni .....	344
Correzione ultima voce .....	344
Storno di una voce precedente .....	345
Reso .....	346
Moltiplicazioni .....	347
Quantità intere .....	347
Quantità decimale .....	347
Annullamento transazione .....	348
Pagamenti .....	349
Pagamento in contanti con calcolo del resto .....	349
Credito .....	350
Altri pagamenti .....	351
Pagamento composto .....	352
Pagamento con ticket .....	353
Pagamento in valuta .....	354
Pagamento tramite QR code .....	355
Scontrino parlante con codice fiscale del cliente .....	356

Rimborso per reso merce .....	357
Stampa di una ricevuta fiscale .....	358
Stampa di una fattura .....	359
Stampa di una fattura riepilogativa del cliente .....	360
Stampa di una fattura riepilogativa dei ticket.....	361
Stampa di uno scontrino accompagnatorio .....	362
Stampa di un documento di trasporto .....	363
Pagamento credito di un cliente .....	364
Stampa di uno scontrino con cliente .....	365
Carico e scarico punti di un cliente.....	366
Stampa del QR code per sostituzione merce.....	367
Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini .....	368
<b>Gestione tavoli e servizi.....</b>	<b>370</b>
Apertura di un tavolo o di un servizio.....	370
Richiamo di un tavolo o di un servizio.....	371
Finalizzazione di un tavolo o di un servizio.....	372
Chiusura di un tavolo o di un servizio .....	373
<b>Sconti e maggiorazioni .....</b>	<b>374</b>
Sconti .....	374
Sconto percentuale sull'articolo .....	374
Sconto percentuale prefissato sull'articolo .....	375
Sconto percentuale sul sub-totale .....	376
Sconto percentuale prefissato sul sub-totale.....	377
Sconto in ammontare sull'articolo.....	378
Sconto in ammontare sul sub-totale .....	379
Maggiorazioni.....	380
Maggiorazione percentuale sull'articolo .....	380
Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo.....	381
Maggiorazione percentuale sul sub-totale.....	382
Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale .....	383
Maggiorazione in ammontare sull'articolo .....	384
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale.....	385
Correzione di uno sconto o di una maggiorazione .....	386
<b>Versamento e prelievo .....</b>	<b>387</b>
Versamento in cassa .....	387
Prelievo dalla cassa.....	388
<b>Rapporti .....</b>	<b>389</b>
Stato della memoria fiscale .....	390
Memoria fiscale prossima all'esaurimento .....	390
Memoria fiscale esaurita .....	390
Rapporti giornalieri .....	391
Sequenza per rapporto di lettura .....	391
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	391
Rapporti dei Reparti.....	392
Sequenza per rapporto di lettura .....	392
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	392
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa .....	393
Rapporti degli articoli.....	394

Sequenza per rapporto di lettura .....	394
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	394
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa .....	395
Rapporti periodici .....	396
Sequenza per rapporto di lettura .....	396
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	396
Rapporti dell'operatore corrente .....	397
Sequenza per rapporto di lettura .....	397
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	397
Rapporti per fasce orarie .....	398
Sequenza per rapporto di lettura .....	398
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	398
Rapporti periodici dei reparti .....	399
Sequenza per rapporto di lettura .....	399
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	399
Rapporti periodici degli articoli .....	400
Sequenza per rapporto di lettura .....	400
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	400
Rapporti dei gruppi .....	401
Sequenza per rapporto di lettura .....	401
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	401
Rapporti delle forme di pagamento .....	402
Sequenza per rapporto di lettura .....	402
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	402
Rapporti di un cliente .....	403
Sequenza per rapporto di lettura .....	403
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	404
Rapporti di tutti i clienti .....	405
Sequenza per rapporto di lettura .....	405
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	406
Rapporti di tutti i clienti per zona .....	407
Sequenza per rapporto di lettura .....	407
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	408
Rapporti periodici delle forme di pagamento .....	409
Sequenza per rapporto di lettura .....	409
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	409
Rapporti di tutti gli operatori .....	410
Sequenza per rapporto di lettura .....	410
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	410
Rapporti dei ticket .....	411
Sequenza per rapporto di lettura .....	411
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	411
Rapporti periodici dei ticket .....	412
Sequenza per rapporto di lettura .....	412
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	412
Rapporti della giacenza degli articoli .....	413
Sequenza per rapporto di lettura .....	413
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	413
<b>DGFE .....</b>	<b>414</b>

Lettura DGFE - completa.....	416
Lettura DGFE - completa tra due date .....	417
Lettura DGFE - dati fiscali tra due date.....	418
Lettura DGFE - chiusure tra due date .....	419
Lettura DGFE - per data tra due scontrini .....	420
Lettura DGFE - per data e numero scontrino.....	421
Lettura DGFE - ultimi scontrini .....	422
Lettura DGFE - fatture tra due date.....	423
Lettura DGFE - per data e numero fattura .....	424
Lettura DGFE - per data tra due fatture .....	425
Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date.....	426
Lettura DGFE - scontrini tra due date .....	427
<b>Rapporti di memoria fiscale.....</b>	<b>429</b>
Memoria fiscale esaurita .....	429
Rapporto di memoria fiscale - completo.....	430
Rapporto di memoria fiscale - tra due date .....	431
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date .....	432
Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti .....	433
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti .....	434
<b>Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>435</b>
<b>Esempi di stampa .....</b>	<b>437</b>
Interruzione.....	437
Fiscalizzazione .....	437
Azzeramenti rimanenti.....	437
Memoria fiscale esaurita.....	437
Interruzione rapporto .....	437
Informazioni relative al DGFE .....	437
Stampa normale .....	438
Stampa in mezza altezza .....	438
Stampa in doppia altezza .....	438
Stampa in doppia larghezza .....	438
Stampa in doppia altezza e larghezza .....	438
Programmazione dei reparti .....	439
Programmazione degli articoli .....	440
Programmazione delle forme di pagamento .....	441
Programmazione dei clienti .....	442
Scontrino di vendita – IVA inclusa nel prezzo .....	443
Scontrino di vendita – IVA non inclusa nel prezzo .....	443
Scontrino di vendita con codice fiscale .....	444
Vendita su reparto .....	445
Prezzo prefissato su reparto .....	445
Ripetizione su reparto.....	446
Vendita sull'articolo.....	447
Prezzo prefissato sull'articolo.....	447
Vendita – correzioni.....	448
Vendita – moltiplicazioni .....	449
Vendita – pagamenti.....	449
Vendita – pagamenti con correzioni .....	450
Vendita – pagamenti con calcolo del resto.....	450

Vendita – sconto percentuale sull’articolo.....	451
Vendita – sconto percentuale sul sub-totale .....	451
Vendita – sconto in ammontare sull’articolo.....	452
Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale .....	452
Vendita – maggiorazione percentuale sull’articolo.....	453
Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale .....	453
Vendita – maggiorazione in ammontare sull’articolo .....	454
Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale .....	454
Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione .....	455
Vendita – tavoli e servizi.....	455
Vendita – stampa fattura con scontrino.....	456
Rimborso per reso merce.....	457
Annullamento transazione.....	457
Versamento .....	458
Prelievo.....	458
Pagamenti in valuta.....	459
Pagamento credito di un cliente .....	459
Scarico punti di un cliente .....	460
Rapporto giornaliero di lettura .....	461
Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento .....	462
Rapporto di lettura dei reparti.....	463
Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti.....	464
Rapporto di lettura degli articoli.....	465
Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli.....	466
Rapporto periodico di lettura .....	467
Rapporto periodico di lettura e azzeramento .....	468
Rapporto di lettura dell’operatore corrente.....	469
Rapporto di lettura e azzeramento dell’operatore corrente.....	470
Rapporto di lettura per fasce orarie.....	471
Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie.....	472
Rapporto periodico di lettura dei reparti .....	473
Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti .....	474
Rapporto periodico di lettura degli articoli .....	475
Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli .....	476
Rapporto di lettura dei gruppi.....	477
Rapporto di lettura e azzeramento dei gruppi.....	478
Rapporto di lettura delle forme di pagamento.....	479
Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento .....	479
Rapporto di lettura di un cliente.....	480
Rapporto di lettura e azzeramento di un cliente.....	480
Rapporto di lettura di tutti i clienti .....	481
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti .....	482
Rapporto di lettura di tutti i clienti per zona .....	483
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti per zona .....	484
Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento .....	485
Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento .....	485
Rapporto di lettura di tutti gli operatori .....	486
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti gli operatori .....	487
Rapporto di lettura dei ticket.....	488
Rapporto di lettura e azzeramento dei ticket.....	489

Rapporto periodico di lettura dei ticket .....	490
Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei ticket .....	491
Lettura DGFE completa .....	492
Lettura DGFE completa tra due date .....	494
Lettura DGFE dati fiscali tra due date .....	498
Lettura DGFE chiusure tra due date .....	502
Lettura DGFE per data tra due scontrini .....	504
Lettura DGFE per data e numero scontrino .....	505
Lettura DGFE ultimi scontrini .....	506
Lettura DGFE fatture tra due date .....	507
Lettura DGFE per data e numero fattura .....	508
Lettura DGFE per data tra due fatture .....	509
Lettura DGFE non fiscali tra due date .....	510
Lettura DGFE scontrini tra due date .....	511
Rapporto di memoria fiscale completo .....	512
Rapporto di memoria fiscale tra due date .....	513
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date .....	514
Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti .....	515
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti .....	516
<b>Funzioni veloci .....</b>	<b>517</b>
Tasto premuto per 1 secondo .....	517
<b>Funzioni .....</b>	<b>519</b>
Funzioni operative .....	519
Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni .....	520
Abilitazioni .....	521
Rapporti di lettura .....	525
Rapporti di lettura ed azzeramento .....	526
Programmazioni .....	527
Rapporti di lettura della memoria fiscale .....	530
Rapporti di lettura del DGFE .....	531
<b>Programmazione facilitata .....</b>	<b>532</b>
<b>Sequenze operative .....</b>	<b>544</b>
<b>Parametri delle linee seriali .....</b>	<b>546</b>
<b>Caratteristiche Tecniche .....</b>	<b>547</b>
<b>Note .....</b>	<b>548</b>

# Introduzione

## Generalità

Il registratore di cassa è conforme alle disposizioni di legge in materia di misuratori fiscali.

L'involucro dell'apparecchio è composto di due insiemi di parti in plastica accoppiate tramite incastrici meccanici, che realizzano un unicum serrato e reso inaccessibile mediante un'unica vite di fissaggio posta dalla parte superiore e protetta dal sigillo fiscale. L'apparecchio non presenta all'esterno parti metalliche comunicanti con l'interno che possano favorire disturbi dovuti alle scariche elettrostatiche.

Il registratore offre una grande varietà di utili funzioni in grado di soddisfare ogni esigenza del punto vendita: vendite su reparti e articoli liberi o prefissati, aliquote IVA, ripetizione articolo, battuta unica, doppio scontrino, moltiplicazione, sconti e maggiorazioni, liberi o prefissati, in ammontare ed in percentuale, moltiplicazione con tre decimali, resi e correzioni, differenti forme di pagamento, versamenti e prelievi, rapporti di lettura e scrittura e molte altre funzioni.

Il registratore è dotato di porte per il collegamento al PC, ad uno scanner laser o flash, ad una tastiera remota, ad una stampante esterna o ad una bilancia.

## Installazione

Il registratore può essere installato in qualsiasi ambiente senza particolari accorgimenti. È sufficiente, per garantire un'adeguata ventilazione, che intorno all'apparecchio vi sia uno spazio libero di almeno 5 cm e che non sia collocato nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore. È anche bene evitare l'irraggiamento solare diretto e l'esposizione a spruzzi d'acqua.

**Evitare di usare l'apparecchio e soprattutto di maneggiare l'adattatore o inserire la spina nella presa rete con le mani bagnate.**

Collegare il registratore ad una linea di alimentazione con protezione da 10A.

## Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica

Rivolgersi sempre al servizio di assistenza tecnica nei seguenti casi:

- Caduta di oggetti o di liquido all'interno dell'apparecchio.
- Esposizione accidentale dell'apparecchio alla pioggia.
- Comportamento anomalo dell'apparecchio.
- Caduta dell'apparecchio o danneggiamento della carrozzeria.

## Libretto di dotazione

Il **Libretto di Dotazione**, consegnato insieme al registratore di cassa, è parte integrante dell'apparecchio misuratore fiscale ed è conforme alle relative disposizioni di legge (L. 26.01.83 n.18 – D.M. 23.03.83 e successive modifiche e integrazioni). La sua tenuta e corretta conservazione sono a cura ed a carico dell'utente.

I dati da registrare sul **Libretto di Dotazione** sono:

- Da parte del tecnico installatore:
  - Dati relativi alla prima installazione.
  - Ogni successivo intervento di manutenzione.
- Da parte dell'utente:
  - Data ed ora della chiamata per interventi tecnici.

**In caso di furto o di smarrimento del Libretto di Dotazione, l'utente dovrà immediatamente:**

- Inoltrare denuncia alle autorità competenti.
- Richiedere un duplicato al fornitore del registratore di cassa.

## Carta termica

Il registratore di cassa deve **obbligatoriamente** utilizzare carta termica omologata rispondente alle specifiche emanate dal Ministero delle Finanze (Prot. n. 450276/90 del 20.04.90 e succ. modificazioni e variazioni). Ogni rotolo di tale tipo di carta deve riportare, lungo il margine o sul retro, il numero del provvedimento d'approvazione e la data di scadenza.

# Sezioni del manuale

Questo manuale contiene informazioni e procedure per l'installazione, la programmazione, l'uso e la manutenzione del registratore. Vi preghiamo di leggerlo con attenzione prima di usare il registratore, e di consultarlo ogni volta in caso di dubbio.

Le sezioni del manuale sono le seguenti.

## Caratteristiche principali

Fornisce un riepilogo delle caratteristiche prestazionali della macchina.

## Descrizione fisica e funzionale

Fornisce una descrizione fisica generale della macchina e della sua funzionalità di base.

## Programmazione

Descrive come personalizzare la macchina programmando parametri ed opzioni.

## Visualizzazioni

Illustra cosa è possibile visualizzare durante la normale operatività.

## Transazioni

Spiega come usare il registratore in transazione.

## Rapporti

Fornisce istruzioni per la stampa dei rapporti sulle vendite giornaliere, periodiche, divise per reparto, per articolo, per fasce orarie o per operatore.

Descrive inoltre come stampare le letture generali e parziali dei dati contenuti nella memoria fiscale e nel DGFE.

## Installazione e manutenzione

Contiene le procedure di installazione dell'apparecchio.

Descrive la manutenzione preventiva e periodica.

Descrive anche i sintomi d'errore, le possibili cause d'errore e le probabili soluzioni.

## Esempi di stampa

Fornisce esempi delle stampe delle transazioni e dei rapporti.

## Programmazione facilitata

Descrive come programmare la macchina in modo semplice ed intuitivo, senza necessità di definire le singole operazioni.

## Sequenze operative

Riassume le principali sequenze operative.

## Appendici

Forniscono un riassunto delle funzioni principali e i dati tecnici.

# Caratteristiche principali

## Scontrino

- Logo grafico di intestazione ad alta risoluzione.
- 13 righe di intestazione.
- 32 caratteri per linea.
- Caratteri maiuscoli e minuscoli.
- 40 .. 50 linee /sec [ scontrino standard in mezzo secondo ].
- Logo grafico di cortesia ad alta risoluzione.
- Messaggio di cortesia [ fino a 1.300 righe ].
- Carta: 57 mm – 35 .. 90 metri.
- Caricamento carta facilitato [ easy loading ].

## Limiti operativi

- Sul singolo item: 9.999.999,99.
- Sul reparto: 9.999.999,99.
- Sull'articolo: 9.999.999,99.
- Sullo scontrino: 19.999.999,99.
- Numero massimo di scontrini al giorno: 30.000.
- Massimo giornaliero per ogni aliquota IVA: 19.999.999,99.
- Gran totale massimo: 1.400.000.000.000,00.

## Giornale elettronico

- Totale scontrini gestiti: 4.000.000.
- Totale linee di stampa memorizzate: 80.000.000 pari a 10.000 rotoli di carta da 35 metri.
- Tempo massimo di ricerca: 0.1 sec.

## Intestazione

- 13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.
- Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

## Operatori

- Totale: 1.000.
- Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].
- Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.
- Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.
- Codice di accesso: qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [ 8 cifre utili ].
- Nessun limite al numero di cambi codice di accesso.

## Clienti

- Totale: 100.000.
- Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].
- Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

## IVA

Totale: 9.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9 [ 1 cifra utile].

## Gruppi merceologici

Totale: 1.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

## Reparti

Totale: 50.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

## Articoli

Totale: 200.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [ 16 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

Ogni articolo fa riferimento ad un reparto.

Ogni reparto fa riferimento ad un gruppo e ad una aliquota IVA.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

## Modificatori

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

## Tipi di pagamento

Totale: 26.

Codici: qualunque codice tra 2 e 26 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

## Forme di pagamento

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 2 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Ogni forma di pagamento fa riferimento ad un tipo di pagamento.

Ogni forma di pagamento può fare riferimento ad una valuta.

## Valute

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 2 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

## Logo grafico di intestazione e/o di cortesia ad alta risoluzione

Totale: 2.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 2.000.

Risoluzione: orizzontale: 8 dot / mm - verticale : 8 linee / mm.

Dimensioni: orizzontale: 48 mm max - verticale : 50 mm max.

Tempo di stampa: 0.1 sec min. - 0.4 sec max.

## Messaggi di cortesia

Totale: 10.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

## Messaggi per stampante esterna

Totale: 500.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

# Gestione tavoli e servizi

Gestione abilitabile / disabilitabile

Totale tavoli e servizi gestiti: **4.000**

Totale tavoli: max 4.000 [definibile in modo dinamico ad inizio operazioni, dopo la fase di azzeramento]

Totale servizi: max 4.000 – totale tavoli

Voci per ogni tavolo o servizio: max **50**

Attribuzione automatica del numero del servizio.

Accesso diretto, tramite numero di riferimento, al tavolo ed al servizio.

Tempo di ricerca: 0.002 sec.

Possibilità di:

- variare le voci
- aggiornare le voci
- cancellare le voci
- aggiungere voci
- effettuare sconti
- effettuare maggiorazioni

su qualunque tavolo o servizio in essere.

Possibilità di chiudere in qualunque momento il tavolo o il servizio, indipendentemente dall'emissione di un documento fiscale, con annullamento automatico dei dati relativi.

Possibilità di ristampa e aggiornamento dei dati di qualunque tavolo o servizio in essere.

Possibilità di stampare, in qualunque momento la lista di tutti i tavoli e servizi in essere, con evidenza del totale cumulativo corrente dei tavoli e servizi annullati.

Stampa del conto di qualunque tavolo o servizio in essere, selezionando se emissione di:

- scontrino fiscale
- ricevuta fiscale
- fattura

con cancellazione automatica dei dati relativi al tavolo o al servizio.

Possibilità di:

- variare le voci
- aggiornare le voci
- cancellare le voci
- aggiungere voci
- effettuare sconti
- effettuare maggiorazioni
- annullare interamente i dati

su qualunque conto da stampare al momento del pagamento.

Possibilità di azzeramento, in qualunque momento, di tutti i dati relativi ai tavoli ed ai servizi.

Possibilità di azzeramento automatico alla mezzanotte, contestualmente alla chiusura giornaliera, di tutti i dati relativi ai tavoli ed ai servizi.

Abilitazione / disabilitazione dell'azzeramento automatico di tutti i tavoli e servizi al momento della chiusura giornaliera.

# Gestione ticket

Nel registratore, ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato da tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo di pagamento.

Il registratore gestisce

- **26** tipi di pagamento
- **99** forme di pagamento

Per una completa ed esaustiva gestione dei ticket, è sufficiente programmare:

- un tipo di pagamento dedicato ai ticket  
[tutte le forme di pagamento associate a questo tipo di pagamento, sono considerate ticket].

e, per ogni tipologia di ticket, due forme di pagamento, associate allo stesso tipo di pagamento:

- la prima relativa al ticket, che riporta il valore nominale del ticket
- la seconda che associa il resto del pagamento, fatto con il ticket, con il ticket stesso

Il valore dei ticket utilizzati va ad aggiornare il **totale ticket**.

Il valore del resto del ticket va ad aggiornare il **totale ticket sospesi**.

[il totale ticket sospesi ha valore solo gestionale, non fiscale].

Nei rapporto fiscale di chiusura giornaliera, il totale dei ticket compare sotto la voce

## **CORRISPETTIVI NON RISCOSSI**

e viene scritto in memoria fiscale.

Nel rapporto dell'operatore, nel rapporto delle forme di pagamento e nel rapporto storico delle forme di pagamento compare il

- totale dei ticket, fiscale
- totale dei ticket sospesi
- totale del venduto reale con i ticket

Se abilitato, il totale dei ticket aggiorna anche il CID (denaro nel cassetto).

[ E' consigliabile abilitare tale opzione: in caso di visita fiscale il denaro presente nel cassetto viene normalmente controllato, e, se parte dell'incasso è in ticket, è opportuno dimostrarlo! ].

Il registratore gestisce anche la fattura riepilogativa per i ticket acquisiti. Il documento emesso è una regolare fattura.

Nei rapporto fiscale di chiusura giornaliera, il totale delle fatture emesse relative ai ticket compare sotto la voce

## **NON RISC.FATTURATI**

e viene scritto in memoria fiscale.

Inoltre, nei DATI NON FISCALI, viene evidenziato, tra l'altro, il

## **NETTO CORRISP.**

ovvero il totale reale netto da riportare sul libro dei corrispettivi, ed il

## **NETTO FATTURE**

ovvero il totale netto delle fatture.

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Descrizione fisica e funzionale

## Involucro

L'involucro del registratore è stato realizzato in conformità alle disposizioni di legge che ne prevedono l'inaccessibilità e la protezione mediante un'unica vite protetta dal sigillo fiscale.

Il connettore di alimentazione, i connettori di collegamento alle porte di comunicazione ed il connettore del cassetto si trovano nella parte inferiore del registratore.

## Protezioni

### Batteria tampone

Il display indica l'eventuale scarica al di sotto del limite prescritto della batteria di protezione dei dati fiscali, come illustrato nelle pagine seguenti.

In caso di alterazione dei dati, il registratore emette un allarme acustico (tre suoni lunghi, seguiti da tre corti e da altri tre lunghi – il codice SOS nell'alfabeto Morse) e si blocca.

In questo caso, non tentare altre operazioni e chiamare il servizio di assistenza tecnica.

## Stampante

Il registratore si blocca quando la stampante è disconnessa dalla scheda principale; in questo caso viene visualizzato il messaggio a fianco:

Il registratore si blocca e visualizza il precedente messaggio anche quando:

- La temperatura della stampante è troppo alta
- La temperatura della stampante è troppo bassa
- La temperatura dell'ambiente è maggiore di 60 °C
- La temperatura dell'ambiente è minore di -30°C

L'esaurimento della carta e l'apertura del cover stampante è segnalato sul display con il messaggio:

Il registratore interrompe tutte le operazioni fino al tasto  dopo il reinserimento della carta e la chiusura del coperchio stampante.

## Accensione

Accendere il registratore premendo il tasto  .

Il display mostra uno zero (attesa) o l'ultimo messaggio memorizzato prima dello spegnimento.

**In caso di interruzione dell'alimentazione, il registratore salva automaticamente il contenuto della memoria. Al ritorno dell'alimentazione e dopo la riaccensione, il registratore riprende a funzionare dal punto in cui si era interrotto.**

In caso di interruzione durante la stampa, alla riaccensione il registratore stampa il messaggio riportato a pag. 437, quindi ripete la stampa dell'ultima riga, se non stampata completamente, e riprende la normale operatività.

## Stampante

Il registratore è dotato di una stampante termica per lo scontrino.

La stampante è dotata di un sensore di fine carta in modo da bloccare l'operatività del registratore durante il fine carta.

La scritta TOTALE di transazione ed il relativo IMPORTO sono sempre rappresentati in doppia altezza.

Il registratore fornisce un ampio insieme di caratteri. I caratteri sono programmabili usando direttamente i tasti della tastiera come successivamente illustrato.

## Sostituzione della carta nella stampante

**Può essere utilizzata solo carta termica omologata.**

Quando si verifica l'esaurimento della carta e quando è aperto il coperchio stampante, sul display appare il messaggio a fianco e tutte le operazioni vengono interrotte.

STAMPANTE !!!

- Aprire il coperchio della stampante.
- Rimuovere il vecchio rotolo.
- Disporre il nuovo rotolo nel suo alloggiamento.
- Estrarre la carta dal rotolo ed appoggiarla sul bordo della stampante.
- Richiudere il coperchio della stampante.

## Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE

Il registratore è dotato di un Dispositivo per il Giornale di Fondo Elettronico (DGFE), basato su una memory card con la capacità di memorizzare fino a **4.000.000** di scontrini.

Il registratore memorizza su tale supporto, contestualmente alla stampa, tutti i dati, sia quelli di rilevanza fiscale che i non fiscali.

Il registratore, una volta fiscalizzato, non permette operazioni fiscali finché il DGFE non viene inizializzato.

In fase di inizializzazione, nel DGFE vengono memorizzati:

- Il numero del DGFE, che è un numero crescente, a partire da 1, assegnato automaticamente dal registratore e contemporaneamente memorizzato anche nella memoria fiscale. **Il numero massimo è 112.**
- Il numero di serie del registratore.
- La data e l'ora dell'inizializzazione (APERTURA) del DGFE, che vengono anche memorizzate nella memoria fiscale.

Il DGFE può essere scritto solo dal registratore che lo ha inizializzato e solo se il numero del DGFE è uguale a quello corrente riportato in memoria fiscale, altrimenti può essere solo letto.

Il DGFE può essere letto da qualunque registratore compatibile con quello che lo ha inizializzato.

Quando viene inizializzato un altro DGFE, la data e l'ora di chiusura del precedente vengono memorizzate nella memoria fiscale. Se il numero del DGFE è differente da quello corrente o se il DGFE è stato inizializzato da un altro registratore, il dispositivo è considerato di sola lettura e qualunque scrittura è inibita.

Nel rapporto di chiusura giornaliera vengono stampate le informazioni relative al DGFE, tra cui anche il SIGILLO FISCALE, che è un codice di controllo generato automaticamente in funzione del numero del DGFE, del numero di serie del registratore, del numero di azzeramento fiscale e dei dati fiscali stampati.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 437.

Per i rapporti di lettura del DGFE, fare riferimento agli esempi di stampa a partire da pag. 486.

## Memoria fiscale

A decorrere da almeno 60 chiusure prima del completamento della memoria fiscale, viene stampato il messaggio a pag. 437 su tutti gli scontrini di chiusura giornaliera.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:



M.F. IN ESAURIM.

Al completamento della memoria fiscale il misuratore interrompe il suo funzionamento normale dopo la stampa del messaggio a pag. 437.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:



M.F. ESAURITA

L'unica operazione permessa è la stampa della lettura di memoria fiscale.  
Sono inoltre previsti i seguenti messaggi di errore relativi al non corretto funzionamento della memoria fiscale:

Superato il numero massimo ammesso di ripristini funzionali:



SUPER. NUM. INIT

Errore di memoria fiscale.



ERRORE MEM.FISC.

**Se il registratore produce una qualsiasi segnalazione riguardante la memoria fiscale, chiamare immediatamente il servizio di assistenza tecnica. Non tentare di riparare il registratore da soli.**

# Batteria

## Informazioni Generali

Il registratore è dotato di una batteria di alimentazione ricaricabile che provvede alla protezione dei dati in memoria. Deve essere presente e carica perché il registratore possa funzionare.

I seguenti messaggi forniscono informazioni riguardanti lo stato della carica della batteria:

Batteria completamente scarica: il registratore non può operare

A rectangular display with a black background and white text showing the message "BATTERIA SCARICA".

Batteria sotto carica: il registratore non può essere ancora usato

A rectangular display with a black background and white text showing the message "BATT. IN RICARICA".

## Ricarica della Batteria

Il registratore è completo di adattatore di rete per la ricarica della batteria dall'alimentazione esterna.

### Usare esclusivamente l'Adattatore di Rete fornito con la macchina.

Quando la batteria è completamente scarica, il registratore non è funzionante, anche se collegato all'alimentazione esterna, finché la batteria non è almeno parzialmente ricaricata. Tale operazione può richiedere anche 2-3 ore.

- **Non usare la macchina e non toccare l'Adattatore di Rete con le mani bagnate.**
- **Alla prima installazione, tenere in carica il registratore per almeno 8 ore. Questa carica iniziale è essenziale per garantire un corretto funzionamento dell'apparecchio per un lungo tempo.**
- **La batteria viene ricaricata anche quando la macchina è spenta.**
- **Evitare di lasciar scaricare completamente la batteria. È opportuno tenere il registratore sempre collegato alla rete tramite il suo adattatore, o almeno lasciarlo sempre in carica durante la notte.**

# Tastiera

Tutte le funzioni del registratore sono eseguite immettendo dati e sequenze di controllo tramite la tastiera. Il tasto di accensione dell'apparecchio è quello in alto a sinistra.



Interruttore di accensione/spegnimento.



Blocco numerico - (0 ÷ 9, 00 e punto decimale).

I tasti numerici permettono inoltre di programmare le descrizioni come spiegato a pag. 40.



Il punto decimale è usato per inserire quantità con decimali. È usato anche per applicare sconti e maggiorazioni percentuali (fino a tre decimali).



Tasti dei reparti diretti (il numero dipende dal modello).



Tasto per inserire l'operatore: deve essere preceduto dal codice dell'operatore. Se non è preceduto da codici numerici, attiva il menù di programmazione.



Tasto di avanzamento carta.

**Far avanzare la carta solo con questo tasto, non tirarla mai a mano.**



Questo tasto permette di aprire il cassetto in qualsiasi momento al di fuori di una transazione.

**È attivo solo dopo la dichiarazione di un operatore.**



Fuori transazione, serve per attivare la funzione di versamento, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento.

In transazione, è usato per la funzione di maggiorazione.

È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.

Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare l'importo degli ultimi due scontrini emessi.



Fuori transazione, serve per attivare la funzione di prelievo, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento.

In transazione, è usato per la funzione di sconto, di correzione o, premuto due volte, permette di effettuare un reso.

È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.

Tenuto premuto per circa 1 sec permette di scaricare i punti di un cliente, se è attiva la gestione punti fedeltà.

Questo tasto permette di inserire sconti o maggiorazioni in percentuale sull'articolo o sul sub-totale.



Questo tasto permette di definire quantità vendute differenti da 1.



Le vendite su un generico reparto vengono fatte inserendo il numero del reparto seguito da questo tasto.



Le vendite su un articolo vengono fatte inserendo il numero dell'articolo seguito da questo tasto. Permette anche di confermare un codice a barre inserito a mano.



Cancellazione. Annulla ogni immissione numerica prima che sia stata confermata da un tasto di reparto, di pagamento ecc. Consente inoltre di interrompere la stampa dei rapporti e della programmazione.

Inoltre permette di uscire dalla maggior parte delle condizioni di errore e di abbandonare le funzioni di prelievo e versamento.



All'interno di una transazione il tasto ha due funzioni:

- se viene battuto dopo la richiesta di sub-totale, annulla la transazione.
- se battuto dopo un'immissione numerica vale come tasto PREZZO: è pertanto seguito dal codice di REPARTO, PAGAMENTO o ARTICOLO, purché quest'ultimo sia stato precedentemente programmato con l'opzione prezzo libero.

Fuori transazione permette di visualizzare la data e l'ora.



Permette di visualizzare il sub-totale corrente di transazione e di visualizzare il resto, se preceduto da un importo.

Fuori transazione permette di accedere a tutte le funzioni, le programmazioni ed i rapporti.

È inoltre impiegato in programmazione come tasto di conferma.



Tasto per pagamento in CONTANTI. Permette inoltre di uscire dalla programmazione e di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasti per pagamenti con carte di credito. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasto per indirizzare in modo indiretto le forme di pagamento, inserendo il numero della forma di pagamento seguito da questo tasto. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasto per emettere uno scontrino con codice fiscale (solo su alcuni modelli).

## Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo

Fare riferimento a pag. 517.

## Display

Il registratore ha due display, uno per l'operatore e l'altro per il cliente. I due display sono identici e presentano le stesse informazioni in modo incrementale: ognuno ha una linea di 16 caratteri.

1234567890123456

## Messaggi di errore

STAMPANTE !!!

Fine carta  
oppure  
errore stampante.

Genera inoltre un segnale acustico.

Se si tratta di fine carta, introdurre la carta.

Se, invece, il problema è dovuto all'apertura del coperchio, provvedere alla sua chiusura.

Successivamente premere il tasto C.

SEQUENZA ERRATA

Sequenza errata.

Premere il tasto C e battere la sequenza corretta.

IMPORTO ERRATO

Importo errato.

Questo messaggio può verificarsi quando si vende a prezzo nullo o si annullano vendite che hanno portato a valori negativi. In tal caso, reinserire la vendita annullata, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C.

MOD. NON AMMESSO

Sconto o  
maggiorazione  
non ammessi.

Si verifica quando si tenta di effettuare uno sconto o una maggiorazione ed è stata programmata l'opzione sconto o maggiorazione non ammesso.

Premere il tasto C per continuare.

SUPERAM. LIMITI

Superamento limite  
di capacità.

È stato immesso un importo che ha portato al superamento dei limiti di capacità.

Premere il tasto C quindi annullare la vendita che ha provocato il messaggio d'errore.

Chiudere la transazione non appena possibile.

OPER. NON AMMESSA

Operazione non  
ammessa.

È stata richiesta una funzione non esistente o non ammessa nello stato corrente.

Premere il tasto C per continuare.

INSERIRE OPERAT.

Inserire il codice  
dell'operatore.

Ad inizio lavoro, il registratore chiede di inserire il codice dell'operatore.

La sequenza è 1 OP (operatore 1) eventualmente seguita dal codice di sicurezza dell'operatore, se programmato.

PROGRAMM. ERRATA

In transazione è  
referenziato un valore  
non corretto.

Controllare la programmazione.

CODICE ERRATO

Inserito codice nullo.

È stato immesso un codice uguale a 0.

Premere il tasto C, quindi reinserire il codice corretto.

COD. INESISTENTE

In programmazione è  
referenziato un codice  
non programmato.

Controllare la programmazione.

DATI INESISTENTI

Dati inesistenti  
su DGFE.

Non esistono i dati richiesti su DGFE.

<b>FINE CARTA SLIP</b>	Fine carta su stampante esterna.	Introdurre la carta.
<b>ERRORE SLIP PR.</b>	Errore stampante esterna.	Indica un errore generico della stampante. Se il messaggio persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
<b>DGFE: SOLO LETT.</b>	DGFE di sola lettura.	Il DGFE inserito è diverso da quello corrente. Sono ammesse solo operazioni di lettura.
<b>DGFE NON APERTO</b>	DGFE non aperto.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica per effettuare l'apertura del DGFE.
<b>DGFE IN ESAURIM.</b>	DGFE prossimo all'esaurimento.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica. Il messaggio appare quando manca meno dell'1,00% all'esaurimento completo del DGFE.
<b>ERRORE SU DGFE</b>	Errore nel DGFE.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>DGFE NON VALIDO</b>	DGFE non valido.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>DGFE ASSENTE</b>	DGFE assente.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>DGFE: MAX APERT.</b>	Superato il numero massimo di aperture del DGFE.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>M.F. IN ESAURIM.</b>	Memoria fiscale prossima all'esaurimento.	Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. Il messaggio appare quando mancano meno di 60 chiusure all'esaurimento completo della memoria fiscale.
<b>M.F. ESAURITA</b>	Memoria fiscale esaurita.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica. L'unica operazione ammessa dal registratore, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C, è la stampa del contenuto della memoria fiscale.
<b>SUPER. NUM. INIT</b>	Superato il massimo di inizializzazioni.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>M.F. ERRORE</b>	Errore nella memoria fiscale.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
<b>M.F. DISCONNESSA</b>	Memoria fiscale disconnessa.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

# Programmazioni

## Istruzioni generali

Le sequenze di programmazione sono basate su un identico schema, che prevede l'immissione di un codice di accesso seguito da uno di sicurezza e quindi, a seconda dei casi, l'inserimento di descrizioni, l'impostazione di valori o l'attivazione/disattivazione di determinate opzioni; il tutto confermato dal tasto SUB-TOT.

## Note generali

- Con il tasto TOTALE è possibile interrompere in qualsiasi momento una programmazione e ritornare allo stato di attesa.
- Per tutte le programmazioni delle varie opzioni, una volta confermato il valore inserito con il tasto SUB-TOT, il sistema ritorna automaticamente in attesa e mostra 0,00 sulla destra del display.
- Il tasto  annulla qualsiasi valore inserito PRIMA che sia stato battuto SUB-TOT.

## Informazioni utili

- Nel programmare le descrizioni, se viene superato il massimo numero di caratteri ammesso, il sistema emette un segnale acustico e cancella i caratteri inseriti fino a quel momento. È pertanto necessario iniziare nuovamente la loro programmazione.
- Se si tenta di programmare un valore non consentito per una determinata funzione (per esempio un gruppo IVA inesistente) il sistema produce un segnale acustico, il valore immesso non viene accettato ed il sistema rimane in attesa di un valore valido o del tasto TOTALE per interrompere la programmazione.
- Se si cerca di programmare una funzione non ammessa, per esempio perché non si sono precedentemente eseguiti i previsti rapporti di azzeramento, viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Se si tenta di entrare in una funzione di programmazione senza aver concluso l'operazione precedente, per esempio una transazione non finalizzata da un tasto di pagamento, una richiesta di rapporto, ecc., viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Alcune funzioni di programmazione richiedono un azzeramento giornaliero o altri rapporti di azzeramento. Per ulteriori informazioni sul contenuto e il formato dei rapporti, fare riferimento al capitolo Rapporti a pag. 389.

## Programmazione tramite PC

Il registratore è collegabile al PC e la programmazione può essere agevolmente svolta usando uno specifico programma con una interfaccia grafica.

Fare riferimento al centro di assistenza tecnica per maggiori informazioni sui programmi disponibili in ambiente Windows.

**Sono disponibili su richiesta i programmi di comunicazione, la documentazione e i cavi di collegamento.**

## Programmazione della data e dell'ora

Il sistema accetta qualsiasi data da 01.01.2000 al 31.12.2099 e ogni ora da 00:00:00 a 23:59:59.

La nuova data e la nuova ora, possono essere solo successive o coincidenti con l'ultima registrata in memoria fiscale e sul DGFE.

### Ora solare / legale

La macchina cambia automaticamente l'ora da:

- ora solare a ora legale l'ultima domenica di marzo.
- ora legale a ora solare l'ultima domenica di ottobre.

Il passaggio da ora solare a ora legale è effettuato alle 02.00 aumentando l'orario di 2 ore rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+2).

Il passaggio da ora legale a ora solare è effettuato alle 03.00 diminuendo l'orario di 1 ora rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+1).

**Ogni cambiamento di data e ora comporta un controllo automatico se si è in periodo di ora solare o legale.**

**Se la data inserita è:**

- **l'ultima domenica di marzo: la macchina non accetta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59, poiché questa ora non esiste.**
- **l'ultima domenica di ottobre: la macchina interpreta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59 come ora legale, poiché alle 03:00:00 l'ora diventa le 02:00:00.**

## Modifica della data

La data può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova data.

Nell'esempio, la data viene cambiata da 21.04.2012 a 22.04.2012.

Il formato è del tipo GG-MM-AA [giorno – mese – anno ].

Per lasciare la data invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT.

Registratore in attesa.

0,00

2 TUV 0 &/- 1 PQRS SUB-TOT

21-04-12

2 TUV 2 TUV 0 &/- 4 GHI 1 PQRS 2 TUV SUB-TOT

220412

? 22-04-12

SUB-TOT

Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova data.

C

Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire una data diversa.

A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'ora.

## Modifica dell'ora

L'ora può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova ora.

Nell'esempio, l'ora viene cambiata da 13:32:53 a 13:55:00.

Il formato è del tipo HH-MM-SS [ora – minuto – secondo ].

Per lasciare l'ora invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT .

13:32:53



135500

? 13:55:00



Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova ora.



Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire un'ora diversa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione dei codici di accesso

## Nuovo codice di sicurezza

Molte funzioni del registratore, come i rapporti di azzeramento, la programmazione ecc. sono protette da un codice di sicurezza.

La funzione seguente mostra come modificare il codice di sicurezza.


**Nel manuale viene sempre mostrato il codice di default: 12321.**

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99.999.999.

Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.

Per disabilitare il codice di sicurezza, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Dopo l'inserimento dell'attuale codice di sicurezza, il registratore richiede

- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE

I rapporti di memoria fiscale sono protetti da un codice, che per default è uguale al codice di sicurezza (12321).  
La funzione seguente mostra come modificare il codice di accesso alla memoria fiscale.

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99999999.  
Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.  
Per disabilitare il codice di accesso alla memoria fiscale, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.

0,00

7 "., 9 DEF 9 DEF SUB-TOT

799

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

NUOVO CODICE ?

Dopo l'inserimento del codice di accesso alla memoria fiscale, il registratore richiede

- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654.

4 GHI 5 JKL 6 MNO 5 JKL 4 GHI SUB-TOT

NUOVO CODICE ?

4 GHI 5 JKL 6 MNO 5 JKL 4 GHI SUB-TOT

NUOVO CODICE ?

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione dei caratteri alfanumerici

## Uso dei tasti numerici

Tutte le funzioni di programmazione di messaggi alfanumerici possono essere effettuati usando i codici rappresentati su ogni tasto numerico.

A ogni tasto numerico sono associati le seguenti lettere e simboli:

	A	B	C	8	a	b	c	À	Á	Â	à	á	â				
	D	E	F	9	d	e	f	È	É	Ê	è	é	ê				
	G	H	I	4	g	h	i	Ì	Í	Î	ì	í	î				
	J	K	L	5	j	k	l										
	M	N	O	6	m	N	o	Ò	Ó	Ô	ò	ó	ô				
	P	Q	R	1	p	q	r	s									
	T	U	V	2	t	u	v	Ù	Ú	Û	ù	ú	û				
	W	X	Y	3	w	x	y	z									
	0	&	/	-	+	%	(	)	*	[	]	=	<	>	{	}	\
	7	'	,	.	:	;	!	?	@	#	\$	%	^	_			
	SPAZIO																


Il punto decimale è utilizzato per inserire una lettera differente ma sullo stesso tasto oppure per inserire degli spazi.

## Programmazione degli alfa


Per programmare, ad esempio, la descrizione di un reparto come BAR, inserire:



È possibile cancellare l'ultima lettera inserita premendo il tasto CORR-PREZZO.  
Per esempio, per correggere A in U:



Per inserire più di uno spazio, utilizzare il tasto del punto decimale.  
Per esempio, per inserire A, 3 Spazi, A:



# Programmazione dell'intestazione

## Funzioni:

- Programmazione dell'intestazione.

## Note generali

### Descrizione

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza
- doppia altezza
- doppia larghezza
- doppia altezza e larghezza

**L'intestazione è registrata su memoria fiscale e viene sempre stampata.**

Nei registratori di cassa fiscalizzati l'intestazione è programmabile solo dal servizio di assistenza tecnica.

## Sequenza di programmazione

Le linee di intestazione possono essere programmate usando la procedura a pag. 40.

Programmata una linea, occorre confermarla con il tasto SUB-TOT, avanzando così automaticamente alla successiva. Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

I caratteri programmati appaiono via via sul display ed ogni linea programmata viene anche stampata. Una volta completata la programmazione di tutte le linee, la stampa termina automaticamente.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di intestazione.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Numero di righe di intestazione

A rectangular display with a black background and white text showing "Righe N:".

Viene chiesto il numero di righe da stampare  
L'esempio mostra come programmare a 5 le righe di intestazione da stampare.

A rectangular display with a black background and white text showing the number "5".

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A rectangular display with a black background and white text showing "0.00".


## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga è possibile definire il formato di stampa:


- 0: normale [esempio a pag. 438].
- 1: mezza altezza [esempio a pag. 438].
- 2: doppia altezza [esempio a pag. 438].
- 3: doppia larghezza [esempio a pag. 438].
- 4: doppia altezza e larghezza [esempio a pag. 438].

**Attenzione: se si scelgono le opzioni che prevedono la doppia larghezza, la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore della capacità di stampa.**

L'esempio mostra come programmare la prima riga in doppia altezza


e la seconda in altezza normale.


Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
Dopodiché mostra la programmazione della riga successiva e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Il seguente esempio mostra in chiaro la sola programmazione delle prime due lettere S and U di SUPERMERCATO, seguendo la procedura dettagliata a pag. 40.

Il simbolo  indica i caratteri successivi.




Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima. Una volta confermata l'ultima riga, il sistema esce dalla programmazione e torna in attesa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione delle aliquote IVA

## Funzioni:

- Inserimento di una nuova aliquota.
- Modifica di un'aliquota esistente.

**Prima di effettuare la programmazione delle aliquote IVA, è necessario eseguire la chiusura giornaliera (501 SUB-TOT).**

Queste funzioni permettono di programmare fino a 9 aliquote IVA.

Fare riferimento alla programmazione dei reparti e degli articoli per associare questi ultimi ad uno specifico gruppo IVA.

**Le aliquote IVA debbono essere programmate definendo un numero a 4 cifre con le ultime due indicanti i decimali.**

Non va inserito il punto decimale. Per esempio, per programmare un'aliquota del 21% battere 2100.


I due esempi seguenti mostrano:

- Il primo, come assegnare un valore di 21,00% alla prima aliquota; dopodiché il sistema passerà alla seconda aliquota e così via.
- Il secondo, come modificare un valore dell'aliquota già programmata, usando i tasti + (PIU) o – (MENO).

## Inserimento di una nuova aliquota

Registratore in attesa.


0,00



607

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Nell'esempio è programmato un valore di 21.00%.



1 IVA 20,00

2100

Il display mostra il nuovo valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra le aliquote IVA da 2 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.

2 IVA



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

A questo punto il sistema richiede il codice dell'aliquota che deve essere esclusa dalla gestione fidelity. I reparti e gli articoli con questa aliquota non concorrono alla gestione punti o prepagati. L'esempio mostra come programmare il codice 8.

IVA NO Fidelity0



8


Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Modifica di un'aliquota esistente

L'esempio mostra come modificare un valore del 20,00% in 21,00%, utilizzando il tasto + (PIU).

1 IVA 20,00



100

Dopodiché passa alla seconda aliquota, ad esempio

2 IVA 11,00



100

Dopodiché mostra le aliquote IVA da 3 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.

3 IVA 4,00

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione dei gruppi merceologici

## Funzioni:

- Programmazione dei gruppi merceologici.

## Note generali

Il registratore gestisce **1.000** gruppi merceologici.

Per ogni gruppo si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

---

## Grafica

---

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



603

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del gruppo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Codice del gruppo merceologico



Viene chiesto il numero del gruppo che si vuole programmare, nell'esempio il gruppo 137.



Il display mostra il nuovo gruppo inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione


Per la descrizione possono essere programmate fino a **8** righe di **26** caratteri ciascuna. L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.

1 Tipo Stampa 0



0

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la prima descrizione BAR.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulle righe successive, in funzione del loro numero, e così via fino all'ultima. Se si è programmato a 1 il numero di righe, viene mostrata solo una riga.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del gruppo successivo.



Impostare il numero del gruppo che si vuole programmare, ad esempio




oppure premere



per uscire dalla programmazione.



## Grafica di cortesia

È possibile associare al gruppo merceologic0 una grafica di cortesia, da stampare sul tallon.

Viene chiesto il numero della grafica.

Grafica 0

3<sup>VXYZ</sup>

SUB-TOT

3

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

A tal punto il sistema passa alla richiesta del gruppo successivo.

? GRUPPO

Impostare il numero del gruppo che si vuole programmare, ad esempio

2<sup>TUV</sup>

SUB-TOT

? GRUPPO 2

oppure premere

SUB-TOT

**per uscire dalla programmazione.**

0,00

# Programmazione dei reparti

## Funzioni:

- Stampa della programmazione esistente.
- Programmazione dei reparti.

## Note generali

Il registratore gestisce **100.000** reparti.

Per ogni reparto si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Gruppo merceologico di riferimento

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Prezzo prefissato

Gruppo IVA di riferimento

Battuta unica

Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

Tipo di sconto o maggiorazione associato in automatico

Criterio di applicabilità del modificatore associato

Valore massimo accettato durante la vendita

Messaggio associato

Valore dei punti fedeltà

Descrizione libera aggiuntiva

Prezzo listino 1


Prezzo listino 2

Prezzo listino 3

Prezzo listino 4

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

A rectangular digital display with a black background and white characters, showing the value "0.00".A rectangular digital display with a black background and white characters, showing the value "206".

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 439.


Alla fine, il registratore torna in attesa.

A rectangular digital display with a black background and white characters, showing the value "0.00".

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



601

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del reparto.




In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice del reparto



Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del gruppo merceologico di appartenenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Gruppo merceologico

**Attenzione: la programmazione non viene accettata se il gruppo non è già stato programmato.**

L'esempio mostra come assegnare il reparto 1 al gruppo 2.

A rectangular display with a black background and white text showing the word "GRUPPO" followed by the number "1".



A rectangular display with a black background and white text showing the number "2".

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.




**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A rectangular display with a black background and white text showing the value "0,00".

## Numero di righe di descrizione

Per la descrizione possono essere programmate fino a **8** righe di **26** caratteri ciascuna. L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga


Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare



la prima riga in mezza altezza



e la seconda riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione BEVANDE.



α REPARTO 1

Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



BEVANDE

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

e la seconda descrizione CALDE.



α

Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



CALDE

Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto **TOTALE**.



0.00

## Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come sostituire un prezzo prefissato di 10,00 con 12,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del gruppo IVA.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Gruppo IVA

Ciascun reparto è associato ad un gruppo IVA, che può essere scelto tra uno dei 9 previsti.  
Il valore effettivo dell'aliquota viene programmato con la funzione 607 SUB-TOT descritta a pag. 47.


L'esempio mostra come assegnare il reparto 1 al gruppo IVA 2.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Battuta unica

Questa opzione


- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, premendo il relativo tasto di reparto si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "Batt. Unica" followed by a space and the number "0".




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Disabilitazione sconti e maggiorazioni


Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul reparto.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "Disab.+/-" followed by a space and the number "0".



A rectangular display with a black background and white text. The text is the number "1".

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'eventuale modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A rectangular display with a black background and white text. The text is "0,00".

## Modificatore associato

È possibile associare al reparto un modificatore, di tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente durante la vendita.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare uno sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se è stato programmato un modificatore associato, il sistema passa alla programmazione dell'applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : solo ai clienti.
- 1 : sempre a tutti.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato sempre a tutti.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione del prezzo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sul reparto.  
Se il valore è uguale a 0, il limite è il massimo impostabile, ovvero 9.999.999,99.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

Limite 0,00



10000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio associato.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00


## Messaggio associato

È possibile associare al reparto un messaggio da stampare dopo la riga della vendita.

**La lunghezza massima dei messaggi stampabili durante una transazione è 26: la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore.**

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione punti descritta a pag. 225, il sistema passa alla programmazione del valore dei punti fedeltà.

## Valore di ogni punto fedeltà

Il seguente campo è richiesto solo se è attiva l'opzione generale di gestione punti descritta a pag. 225.

È possibile associare ad ogni reparto il valore di ogni punto fedeltà da assegnare.

1 Punto: 0,00

Viene chiesto il valore in euro di ogni punto, ad esempio 1 punto ogni 5,00 euro:



5,00

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione descrizione aggiuntiva.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Descrizione libera aggiuntiva

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta di una riga di descrizione in fase di vendita.

L'esempio mostra come attivare l'abilitazione.

A screenshot of a rectangular display with a black background and white text. The text reads "Descr.Libera 0".



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 234, il sistema passa alla programmazione dei prezzi dei listini.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Prezzi listini

I seguenti campi sono richiesti solo se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 234.

Sono previsti 4 differenti prezzi, oltre a quello di base programmato a pag. 65.

Per selezionare i vari listini vedere a pag. 337.

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come programmare i prezzi dei listini.

Listino 1 0,00

1 PQRS 2 TUV 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

1200

Listino 2 0,00

1 PQRS 3 WXYZ 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

1300

Il sistema prosegue fino al listino 4.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

? Ref.

Impostare il numero del reparto che si vuole programmare, ad esempio

2 TUV SUB-TOT

2

oppure premere

TOTALE

per uscire dalla programmazione.

0,00

## Programmazione del prezzo dei reparti

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 0 &/- 4 GHI SUB-TOT

604

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

? Rep. Pr.

Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.

1 PQRS SUB-TOT

1

Viene visualizzata la descrizione del reparto. Per confermare:

SUB-TOT

? REPARTO 1

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.

Pr. 0,00

8 ABC 5 JKL 0 &/- SUB-TOT

850

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

? Rep. Pr.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

# Programmazione degli articoli

## Funzioni:

- Stampa della programmazione esistente degli articoli.
- Stampa degli articoli sottoscorta.
- Programmazione degli articoli.
- Programmazione del prezzo degli articoli.
- Programmazione della giacenza degli articoli.
- Disabilitazione di un articolo.
- Abilitazione di un articolo disabilitato.

## Note generali

Il registratore gestisce **200.000** articoli.

Per ogni articolo si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999 [16 cifre utili].

Reparto di appartenenza

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Prezzo prefissato

Battuta unica

Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

Tipo di sconto o maggiorazione associato in automatico

Criterio di applicabilità del modificatore associato

Giacenza

Prezzo libero

Valore massimo accettato durante la vendita

Articolo associato

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

Messaggio associato

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

Descrizione libera aggiuntiva

Prezzo listino 1

Prezzo listino 2


Prezzo listino 3

Prezzo listino 4

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

0,00



207

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 440.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa degli articoli sottoscorta

Registratore in attesa.

0,00

2 TUV 2 TUV 4 GHI SUB-TOT

224

Viene chiesto il codice di sicurezza.

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il sistema chiede il reparto di appartenenza.

? Ref.

2 TUV SUB-TOT

2

Il sistema chiede la quantità minima.

Giac.Min. 0,000

Inserire sempre il valore con tre decimali.

1 PQRS 0 &/- 0 &/- 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

10,000

A tal punto il sistema stampa tutti gli articoli appartenenti al reparto richiesto, con giacenza inferiore o uguale a quella impostata.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.


0,00



611

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'articolo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Codice dell'articolo

? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 123456789.



123456789

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del reparto di appartenenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Reparto di appartenenza

La programmazione non viene accettata se il reparto non è già stato programmato.

Notare che, mentre per ogni reparto è programmato direttamente il gruppo IVA di riferimento, ogni articolo è associato ad un reparto e quindi, indirettamente, al gruppo IVA del reparto stesso.

L'esempio mostra come assegnare l'articolo al reparto 2.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.

L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare



la prima riga in mezza altezza



e la seconda riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CAFFÈ.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

E la seconda descrizione MACCHIATO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Battuta unica

Questa opzione


- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, selezionando il relativo articolo si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "Batt. Unica" followed by a space and the number "0".




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Disabilitazione sconti e maggiorazioni

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sull'articolo.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.

Disab. +/- 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'eventuale modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Modificatore associato

È possibile associare all'articolo un modificatore, tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente durante la vendita.

Se uguale a zero, viene applicato quello del reparto di appartenenza, se programmato.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare uno sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se è stato programmato un modificatore associato, il sistema passa alla programmazione dell'applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : solo ai clienti.
- 1 : sempre a tutti.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato sempre a tutti.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione della giacenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Giacenza

La giacenza è sempre con tre decimali. Per programmare 10 è quindi necessario battere 10000.

È possibile programmare per ciascun articolo una quantità iniziale che verrà automaticamente scalata con le vendite. Con la stessa funzione è altresì possibile aggiornare la giacenza di magazzino.

L'esempio mostra come impostare una giacenza pari a 20,000.

Il display mostra la quantità esistente sempre con tre decimali (10,000 significa 10).

Per sovrascrivere una quantità esistente (**inserire sempre il valore con tre decimali**):

2 TUV 0 &/- 0 &/- 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

Si può modificare una quantità esistente sommando o sottraendo un valore.

L'esempio mostra come modificare una quantità esistente (**inserire sempre il valore con tre decimali**):

3 WXYZ 0 &/- 0 &/- 0 &/- 0 &/- +

oppure

1 PQRS 0 &/- 0 &/- 0 &/- 0 &/- -

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione prezzo libero.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

## Prezzo libero

Questa opzione


- abilita (0)
- disabilita (1)

il prezzo libero.

Quando abilitata, questa opzione permette di vendere sull'articolo selezionato inserendo liberamente il prezzo durante la transazione.

L'esempio mostra come abilitare questa opzione.

Pr.Libero 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione del prezzo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sull'articolo.

Se il valore è uguale a zero, il limite massimo è quello del reparto di appartenenza.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

Limite 0,00

1 PQRS 0 &/- 0 &/- 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

10000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'articolo associato.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00


## Articolo associato

È possibile associare all'articolo un altro articolo e così via, fino ad un massimo di 100.

**Assicurarsi di programmare l'articolo associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare l'articolo 36802.

Art. Ass.



36802

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Messaggio associato

È possibile associare all'articolo un messaggio da stampare dopo la riga della vendita.  
Se uguale a zero, viene stampato quello del reparto di appartenenza, se programmato.

**La lunghezza massima dei messaggi stampabili durante una transazione è 26: la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore.**

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

## Descrizione libera aggiuntiva

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta di una riga di descrizione in fase di vendita.

L'esempio mostra come attivare l'abilitazione.

A screenshot of a rectangular display with a black background and white text. The text reads "Descr.Libera 0".



A screenshot of a rectangular display with a black background and white text. The text shows the number "1" on the right side.

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 234, il sistema passa alla programmazione dei prezzi dei listini.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A screenshot of a rectangular display with a black background and white text. The text shows "0,00" on the right side.

## Prezzi listini

I seguenti campi sono richiesti solo se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 234.

Sono previsti 4 differenti prezzi, oltre a quello di base programmato a pag. 86.

Per selezionare i vari listini vedere a pag. 337.

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come programmare i prezzi dei listini.

Listino 1 0,00

1 PQRS 2 TUV 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

1200

Listino 2 0,00

1 PQRS 3 WXYZ 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

1300

Il sistema prosegue fino al listino 4.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

? Ref.

Impostare il numero del reparto che si vuole programmare, ad esempio

2 TUV SUB-TOT

2

oppure premere

TOTALE

per uscire dalla programmazione.

0,00

## Programmazione del prezzo degli articoli

Registratore in attesa.

0,00



612

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.



12304567

Viene visualizzata la descrizione dell'articolo. Per confermare:



? Panino

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 250.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.

Pr. 0,00



850

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

? Art.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Programmazione della giacenza degli articoli

Registratore in attesa.

0,00



613

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.



12304567

Viene visualizzata la descrizione dell'articolo. Per confermare:




? Panino

**La giacenza è sempre con tre decimali. Per programmare 10 è quindi necessario battere 10000.**

L'esempio mostra come impostare una giacenza pari a 20,000.

Giac. 0,000

Il display mostra la quantità esistente sempre con tre decimali (10,000 significa 10).  
Per sovrascrivere una quantità esistente (**inserire sempre il valore con tre decimali**):



20000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

? Art.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Disabilitazione degli articoli

Questa funzione richiede l'azzeramento tramite la funzione 503 (vedi pag. 394).

Un articolo disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti e nelle programmazioni. L'unica funzione accettata è la seguente, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, prezzo, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Registratore in attesa.

0,00



614

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole disabilitare, nell'esempio l'articolo 12304567.



12304567

L'esempio mostra come disabilitare l'articolo.

Disabilitato 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

? Art.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Riabilitazione degli articoli

Registratore in attesa.

0,00



614

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole riabilitare, nell'esempio l'articolo 12304567.



12304567

L'esempio mostra come riabilitare l'articolo.

Disabilitato 1



0

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

? Art.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

# Programmazione dei modificatori

## Note generali

Il registratore gestisce **99** modificatori.

**Il sistema prevede diversi tipi di modificatori: i primi 6 hanno una funzione prefissata, i rimanenti possono essere sconti o maggiorazioni.**

Tipo	Modificatore
1	Versamento
2	Prelievo
3	Annullamento
4	Reso
5	Sconto
6	Maggiorazione
7	Sconto/maggiorazione
8	Sconto/maggiorazione
...	...
99	Sconto/maggiorazione

Per ogni modificatore si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Specie

Valore

Tipo

Limite massimo accettato durante la vendita

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



615

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del modificatore.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice del modificatore

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "? Modificatore".

Viene chiesto il numero del modificatore che si vuole programmare, nell'esempio il 5.

A rectangular display with a black background and white text. The text reads '5'.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A rectangular display with a black background and white text. The text reads '0,00'.

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.

L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione ABBUONO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione della percentuale prefissata.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Specie

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 6, il sistema chiede la specie:

- 0 : Percentuale
- 1 : In ammontare

L'esempio mostra come programmare un modificatore in ammontare.

In Ammontare 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Valore o percentuale prefissata

Nel caso di sconti e maggiorazioni, se l'opzione precedente è abilitata, è possibile programmare il valore

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.



Valore 0,00

100

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Altrimenti, è possibile programmare una percentuale prefissata.

È possibile prefissare solo percentuali intere da 0 a 99.

Le percentuali programmate valgono sia applicate sul sub-totale che sulle singole voci di transazione.

Notare che, mentre i valori di sconti e maggiorazioni introdotti manualmente possono avere fino a tre decimali, quelli prefissati possono avere solo valori interi.

L'esempio mostra una programmazione di un valore prefissato del 5%.



% Fissa 0

5

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00


## Tipo

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 6, il sistema chiede il tipo:

- 0 : Maggiorazione
- 1 : Sconto

L'esempio mostra come programmare uno sconto.

Negativo 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**


0.00

## Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sul modificatore.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.



Limite 0,00

3000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del modificatore successivo.

? Modificatore

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



8

oppure premere



per uscire dalla programmazione.

0,00

# Programmazione dei tipi di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

**Il tipo di pagamento 1 è dedicato ai CONTANTI e non è programmabile.**

## Note generali

Il registratore gestisce **26** Tipi di pagamenti.

Per ogni tipo di pagamento si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 2 e 26 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Abilitazione ticket

Cliente

Memorizza

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



617

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del tipo di pagamento.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice del tipo di pagamento

? Tipo Pag.

Viene chiesto il numero del tipo di pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).



2

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.

L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.


L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione BUONI PASTO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione abilitazione ticket.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Abilitazione ticket

Tale opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei ticket.

I pagamenti associati a questo tipo, sono considerati ticket, buoni pasto o convenzioni.

L'esempio mostra come abilitare questa opzione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesto il codice cliente.

## Cliente

Se questo tipo di pagamento è stato programmato come ticket, viene richiesto il cliente associato per la successiva fatturazione.

L'esempio mostra come assegnare il cliente 5.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesta l'opzione memorizza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Memorizza

Se questo tipo di pagamento è stato programmato come ticket, viene richiesto se abilitare l'opzione di memorizzazione dei ticket per la successiva fatturazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione dei ticket.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

Memorizza 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.




**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

A tal punto il sistema passa alla richiesta del tipo successivo.

? Tipo Paa.

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



8

oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**

0,00

# Programmazione delle forme di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

**La forma di pagamento 1 è dedicata ai CONTANTI e non è programmabile.**

## Note generali

Il registratore gestisce **99** forme di pagamento.

Per ogni forma di pagamento si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 2 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Tipo di pagamento di appartenenza

Aggiornamento CID

Apertura cassetto

Limite massimo

Limite massimo di resto

Rientro ticket

Valore ticket

Richiesta cliente

Credito

Memorizza


Non riscosso

Valuta

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

0,00



215

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 441.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



616

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del pagamento.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice del pagamento




Viene chiesto il numero del pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.

L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.


L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARTA SI.

A rectangular display with a black background and white text showing "C.CREDITO".

Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.

A rectangular display with a black background and white text showing "CARTA SI".

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo di pagamento di appartenenza.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

A rectangular display with a black background and white text showing "0,00".

## Tipo di pagamento di appartenenza

L'esempio mostra come assegnare il pagamento al tipo 4.

Tipo Pag. 0



4

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione aggiornamento CID.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Aggiornamento CID

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento CID.

Quando questa opzione è abilitata, qualunque importo pagato con questa forma di pagamento aggiorna il totale dei contanti nel cassetto (CID = Cash In Drawer).

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.


A rectangular terminal display with a black background and white text. The text reads "Ass. CID" followed by a space and the number "0".



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione apertura cassetto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Apertura cassetto

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura cassetto.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento viene aperto automaticamente il cassetto.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

Aprire Cassetto 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

Limite 0,00



10000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TASTALE.

0,00

## Limite massimo di resto

È possibile impostare il valore massimo di resto sulla forma di pagamento.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.

Max Resto 0,00



9000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione successiva.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Rientro ticket

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 118), viene richiesto se questo pagamento deve essere considerato un rientro del resto di un ticket non completamente consumato.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione rientro ticket.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento è possibile utilizzare il resto di un ticket non completamente consumato.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

Rientro Ticket



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, il sistema passa alla richiesta del ticket associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Ticket associato

Se è stata abilitata l'opzione di rientro ticket, il sistema passa alla richiesta del ticket associato.

**Assicurarsi di programmare il pagamento associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il pagamento 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, il sistema passa alla richiesta del ticket associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Valore ticket

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 118) e **non** è stata abilitata l'opzione di rientro ticket, viene richiesto il valore del ticket.


L'esempio mostra come programmare un valore di 3,50.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Richiesta cliente

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento **non** è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 118), viene richiesto se questo pagamento è legato alla gestione clienti.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta cliente.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento viene attivata la gestione clienti, con le funzioni di addebito, accredito e punti fedeltà.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

A terminal display showing the text "Rich. Cliente 0" in a monospaced font.




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesta l'opzione credito.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Credito


Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione crediti.

Quando questa opzione è abilitata, questa forma di pagamento è considerata una vendita a credito.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Memorizza

Se questa forma di pagamento è stato programmata con le opzioni richiesta cliente ed a credito, viene richiesto se abilitare l'opzione di memorizzazione dei documenti per la successiva fatturazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione dei documenti.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

Memorizza 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0.00

## Non riscosso


Se questa forma di pagamento è stata programmata con l'opzione a credito, viene richiesto se la forma di pagamento deve essere considerata come non riscosso.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento su totali non riscossi.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Non Riscosso 0

Non Riscosso 1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Valuta

Se **non** sono state abilitate l'opzione ticket e l'opzione cliente, il sistema passa alla programmazione dell'opzione valuta.

L'esempio mostra come programmare il pagamento in valuta.

Valuta 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del pagamento successivo.

? Pagamento

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



3

oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**

0,00

## Limiti massimi per pagamenti in contanti

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento in contanti.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

Registratore in attesa.

0,00



621

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 1000,00.

Limite 0,00



100000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

Max Resto 0,00

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.



9000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione degli operatori

## Funzioni:

- Dichiarazione dell'operatore.
- Programmazione dell'operatore.
- Programmazione del codice di accesso dell'operatore.
- Abilitazione della stampa dell'operatore.

## Note generali

Per eseguire una transazione o operazioni di gestione del cassetto, **è necessario che precedentemente sia stato dichiarato un operatore.**

Il registratore gestisce **1.000** operatori.

Per ogni operatore si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Scontrino unico

Apprendimento

Logo grafico

Grafica

Ogni operatore può definire un proprio codice di accesso:

Codice di accesso


Qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [8 cifre utili].

Nessun limite al numero di cambi codice.

## Dichiarazione dell'operatore

La sequenza per dichiarare un operatore è:

Registratore in attesa.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



dove  è il codice di identificazione dell'operatore.

Se è stato definito un codice di accesso dell'operatore, il registratore ne richiede l'inserimento.

Tale dichiarazione resta valida finché non viene annullata con la sequenza   o finché non viene immesso un nuovo codice operatore.

Se è attiva l'opzione disabilitazione automatica dell'operatore, descritta a pag. 149, tale dichiarazione resta valida solo per la successiva transazione.

Il codice operatore, ed il nome eventualmente programmato, appaiono sullo scontrino subito dopo l'intestazione, se abilitata la relativa opzione di stampa a pag. 155.

Per ogni operatore, la programmazione include:

- Otto righe di descrizione, ognuna fino a 26 caratteri alfanumerici.
- Codici di accesso; qualsiasi numero da 0 a 99.999.999.

**Per rimuovere un codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.**

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



609

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'operatore.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice dell'operatore



Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio 1:



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.

L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARLO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione scontrino unico.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Scontrino unico

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

lo scontrino unico.

Quando questa opzione è abilitata, a fine transazione viene disabilitato automaticamente l'operatore.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

A rectangular display showing the text "Scontr. Unico" followed by a space and the number "0".




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione appendimento.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Apprendimento

Questa opzione


- abilita (1)
- disabilita (0)

lo stato di apprendimento dell'operatore corrente.

È possibile associare ad un operatore lo stato di apprendimento. In tale stato sono consentite tutte le operazioni, tranne i rapporti di azzeramento. Nessun aggiornamento, né di dati fiscali né di quelli non fiscali, viene effettuato. Nella stampa, gli spazi bianchi sono sostituiti dal carattere ?.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "Apprendimento 0".




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell'eventuale logo grafico.




**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Logo grafico

È possibile associare ad un operatore un logo grafico.

Viene chiesto il numero del logo.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell'eventuale grafico di cortesia.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Grafica di cortesia

È possibile associare ad un operatore una grafica di cortesia.

Viene chiesto il numero della grafica.



Grafica 0

3

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.




In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'operatore successivo.

? Operatore

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



2

oppure premere



per uscire dalla programmazione.

0,00

## Programmazione del codice di accesso dell'operatore

Ogni operatore può programmare un proprio codice di accesso che sarà richiesto ogni volta che viene eseguita la dichiarazione dell'operatore.

Il codice di accesso dell'operatore può essere variato quante volte si vuole. La procedura è diversa a seconda che si tratti della prima programmazione o di una modifica successiva.

Il codice di accesso dell'operatore può essere qualsiasi numero da 1 a 99.999.999. Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 equivale a 1.

Per disabilitare il codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.

### Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore

L'esempio mostra come programmare il codice 25698:

Registratore in attesa.

0,00

2 TUV 2 TUV 5 JKL SUB-TOT

225

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:

1 PQRS SUB-TOT

? Operatore 1

2 TUV 5 JKL 6 MNO 9 DEF 8 ABC SUB-TOT

NUOVO CODICE ?

2 TUV 5 JKL 6 MNO 9 DEF 8 ABC SUB-TOT

NUOVO CODICE ?

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Modifica di un codice di accesso già programmato


Registratore in attesa.

0.00



225

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:



? Operatore 1

Viene chiesto il codice dell'operatore 1 da programmare, già programmato a 25698, ed attende il nuovo codice, ad esempio:



Inserire Codice

Si attende il nuovo codice, ad esempio:



NUOVO CODICE ?



NUOVO CODICE ?

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0.00

## Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 3 WXYZ 6 MNO SUB-TOT

336

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

St. Operatore 0

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare la stampa.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare la stampa.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione dei messaggi di cortesia

## Funzioni:

- Messaggio di cortesia.
- Abilitazione del messaggio di cortesia.
- Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa.
- Messaggio variabile per fasce orarie.

## Note generali

Il registratore gestisce **10.000** messaggi.

Per ogni messaggio si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza
- doppia altezza
- doppia larghezza
- doppia altezza e larghezza

Messaggio associato

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

### **Il messaggio di cortesia appare in fondo allo scontrino solo se**

- il registratore è fiscalizzato.
- è stata attivata la relativa opzione abilita messaggio di cortesia.

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



606

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del messaggio.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice del messaggio



Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.



Il display mostra il codice inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.

Righe N.

Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.



2

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga è possibile definire il formato di stampa:

- 0 normale [esempio a pag. 438].
- 1 mezza altezza [esempio a pag. 438].
- 2 doppia altezza [esempio a pag. 438].
- 3 doppia larghezza [esempio a pag. 438].
- 4 doppia altezza e larghezza [esempio a pag. 438].

**Attenzione: se si scelgono le opzioni che prevedono la doppia larghezza, la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore della capacità di stampa.**

L'esempio mostra come programmare la prima riga in doppia altezza





e la seconda in altezza normale.





Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. Dopodiché mostra la programmazione della riga successiva e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima. A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del messaggio associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Messaggio associato

È possibile associare al messaggio un altro messaggio, fino ad un massimo di 100 concatenazioni.

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di stampa viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 36802.

Mes.Ass. 0

3 VXYZ 6 MNO 8 ABC 0 &/- 2 TUV SUB-TOT

36802

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.

? Messaggio

Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare, ad esempio

3 VXYZ SUB-TOT

3

oppure premere

SUB-TOT

per uscire dalla programmazione.

0,00

## Abilitazione del messaggio di cortesia

Registratore in attesa.

0,00



610


Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Messaggio

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 3. Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.



3

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione del messaggio per i tallons

Registratore in attesa.

0,00



630

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Mess. X Tallons

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 5. Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.



5

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa

È possibile programmare fino a **10** differenti messaggi, da **16** caratteri ciascuno, da visualizzare in attesa.

Registratore in attesa.

0,00



618

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



1 α BUONA GIORN

Viene visualizzato il primo messaggio, programmato per default BUONA GIORNATA.  
Per confermarlo, premere SUB-TOT.

Viene visualizzato il messaggio successivo.



2 α

L'esempio mostra come programmare il secondo messaggio BUON POMERIGGIO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.

BUON POMERIGGIO

A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio successivo e così via fino alla fine.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Messaggio variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di visualizzare un messaggio personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 1 PQRS 9 DEF SUB-TOT

619

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Msa. 00-01 0

1 PQRS SUB-TOT

1

Il sistema prosegue con la successiva fascia, dalle ore 01 alle ore 02, nell'esempio è programmato il messaggio 2.

Msa. 01-02 0

2 TUV SUB-TOT

2

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione dei clienti

## Funzioni:

- Clienti.
- Abilitazione gestione clienti per zona.
- Programmazione della zona corrente.
- Abilitazione gestione punti fedeltà.
- Programmazione del valore di ogni punto fedeltà.
- Disabilitazione clienti

## Note generali

Il registratore gestisce **35.000** clienti.

Per ogni cliente si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999 [16 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Modificatore associato

Criterio di applicabilità del modificatore associato

Buono sconto

Soglia per buono sconto

Zona

Iva

Importo libero

Limite di spesa giornaliero


Punti per sconto

Modificatore associato ai punti

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

0,00



209

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 442.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa selettiva

Registratore in attesa.

0,00

2 TUV
1 PQRS
1 PQRS
SUB-TOT

211

Il registratore chiede il nome, completo o parziale, da cercare.

⊗

L'esempio mostra come cercare tutti i clienti con nome ROSSI.

⊗ ROSSI

Il registratore stampa il codice e la prima riga di descrizione di tutti i clienti che soddisfano il criterio di ricerca.

**Questa funzione è sconsigliata se il numero di clienti gestiti è elevato, in quanto la ricerca può essere molto lenta.**

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dei documenti da fatturare

Registratore in attesa.

0,00

2 TUV 2 TUV 0 &/- SUB-TOT

220

Viene chiesto il codice del cliente, nell'esempio il cliente 1.

? Cliente

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0 &/- 1 PQRS 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 2 TUV SUB-TOT

010912

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

3 WXYZ 0 &/- 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 2 TUV SUB-TOT

300912

Il registratore stampa tutti i documenti del cliente che soddisfano il criterio di ricerca.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Cancellazione di un documento

Registratore in attesa.

0,00



221

Viene chiesto il codice del cliente, nell'esempio il cliente 1.

? Cliente

Il registratore chiede il numero del documento.

? NUMERO



5

Il registratore cancella il documento specificato.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

0,00



634

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del cliente.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Codice del cliente



Viene chiesto il codice del cliente che si vuole programmare, nell'esempio il cliente 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.

L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.


L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione MARIO ROSSI.

A rectangular display with a black background and white text showing "CLIENTE 1".

Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.

A rectangular display with a black background and white text showing "MARIO ROSSI".

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del modificatore associato.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

A rectangular display with a black background and white text showing "0.00".

## Modificatore associato

È possibile associare al cliente un modificatore, tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente a fine transazione.

Se uguale a zero, nessun modificatore viene applicato.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare lo sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del criterio di applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**




## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : sempre.
- 1 : solo nella fattura riepilogativa.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato solo alle fatture riepilogative.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. Se questa opzione non è attiva, il sistema passa all'opzione buono sconto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Buono sconto


Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, al superamento di una soglia di importo, di un buono sconto da utilizzare in futuro, con relativo aggiornamento della quantità di punti.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto, se questa opzione è attiva, il sistema passa alla programmazione della soglia di importo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**

## Soglia per buono sconto

Con questo campo si programma il valore in euro, oltre il quale emettere un buono sconto.

Nell'esempio, 35,00 euro.

Soglia Bonus 0,00



3500

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto, se è attiva la relativa opzione a pag. 187, il sistema passa alla programmazione della zona.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Zona

Possono essere definite fino a 9999 zone.


A rectangular display with a black background and white text. The word "Zona" is on the left and the number "0" is on the right.



A rectangular display with a black background and white text. The number "15" is on the right side.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell' aliquota IVA di riferimento.

## IVA

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "IVA" on the left and "0" on the right.A rectangular display with a black background and white text. The text reads "1" on the right side.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione importo libero.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE**

A rectangular display with a black background and white text. The text reads "0.00" on the right side.

## Importo libero

È possibile escludere il controllo sull'importo prepagato:

- 0 : non sono permesse vendite che portino in negativo l'importo prepagato.
- 1 : sono permesse vendite che vadano a credito.

L'esempio mostra come impostare l'importo libero.

Importo Libero 0



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite giornaliero di spesa.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**

0,00

## Limite giornaliero di spesa

E' possibile definire un limite giornaliero di spesa con prepagati.

Ad esempio, 12,00. L'eventuale importo eccedente deve essera pagato in contanti e non detratto dalla carta.

Lim.Giorn. 0,00



12,00

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore dei punti per lo sconto.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE

0,00

## Punti per sconto

E' possibile definire un valore di punti per il quale applicare uno sconto.

Ad esempio:

Punti x Sconto 0



50

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dello sconto associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE**


0,00

## Modificatore associato ai punti

È possibile definire lo sconto da applicare automaticamente al raggiungimento di un valore di punti, con conseguente scarico degli stessi.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare lo sconto prefissato 8.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del cliente successivo.



Impostare il numero del cliente che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



per uscire dalla programmazione.



## Abilitazione gestione clienti per zona

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei clienti per zona.

Registratore in attesa.

0,00




304

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Zona Clienti 0



Per abilitare la gestione.

1



Per disabilitare la gestione.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione della zona corrente

Registratore in attesa.


0,00



602

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Zona

Viene chiesta la zona che si vuole impostare (0..9999), 4 nell'esempio.



4

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione gestione punti fedeltà

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei punti fedeltà quando si vende con opzione richiesta cliente.

Registratore in attesa.

0,00



311

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Ab. Punti



Per abilitare la gestione.

1



Per disabilitare la gestione.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione del valore di ogni punto fedeltà

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 2 TUV 6 MNO SUB-TOT

626

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

1 Punto:

Viene chiesto il valore in euro di ogni punto, ad esempio 1 punto ogni 5,00 euro:

5 JKL 0 &/- 0 &/- SUB-TOT

5,00

È anche possibile definire un giorno della settimana in cui i punti raddoppiano, inserendo ora un valore diverso da zero.

Punti Doppio 0

Impostando 1 si sceglie la domenica, 2 il lunedì, 3 il martedì e così via fino a 7 per il sabato. Nell'esempio viene scelto il mercoledì:

4 GHI SUB-TOT

4

È anche possibile programmare il fattore moltiplicativo, che di base vale 2.

L'esempio mostra come programmare il valore 3, per avere punti tripli.

Fattore 2

3 WXYZ SUB-TOT

3

È anche possibile definire una soglia oltre la quale assegnare un bonus in punti, ad esempio, ogni 1000 punti

Soglia Bonus 0



1000

se ne assegnano 50.

Valore Bonus 0



50

È anche possibile programmare il calcolo dei punti ad ogni scontrino, non solo ai clienti.

Punti A Tutti



1

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Disabilitazione clienti

Un cliente disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti. L'unica funzione accettata è la programmazione, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Registratore in attesa.

0,00



334

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Disab.Clienti



Per disabilitare i clienti.

1



Per riabilitare i clienti.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione delle valute

## Note generali

Il registratore gestisce **99** valute.

Per ogni valuta si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

Abilitazione

Valore del cambio

Numero di decimali

**Prima di effettuare la programmazione delle valute, è necessario eseguire l'azzeramento giornaliero e quello degli operatori.**

Ogni forma di pagamento può fare riferimento ad una valuta: fare riferimento alla procedura descritta a pag. 138 per assegnare una valuta a una forma di pagamento.

## Sequenza di programmazione

Prima di effettuare la programmazione delle valute, è necessario eseguire l'azzeramento giornaliero e quello degli operatori.

Registratore in attesa.

0,00



629

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice della valuta.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Codice della valuta

A rectangular display with a black background and white border. The text "? Valuta" is shown in a white, pixelated font.


Viene chiesto il codice della valuta che si vuole programmare, 1 nell'esempio.

A rectangular display with a black background and white border. The text 'Totale' is visible on the right side of the display.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A rectangular display with a black background and white border. The text '0.00' is shown in a white, pixelated font.

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.


L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**




## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione USD.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'abilitazione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Abilitazione

Porre a 1 questo campo per abilitare la prima valuta, altrimenti lasciarlo a 0.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore del cambio.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Valore del cambio

Nell'esempio 1 euro = 1,3890 USD, come valore intero.

Valore 0



13890

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di decimali.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

## Numero di decimali

Nell'esempio di USD è 2.

Decimali 0



2

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta della valuta successiva.

? Valuta

Impostare il codice della valuta che si vuole programmare, ad esempio



3

oppure premere



per uscire dalla programmazione.

0,00

# Programmazione della gestione della grafica

Le successive programmazioni presuppongono che la grafica sia già stata programmata, in caso contrario viene generato un errore.

## Stampa del logo grafico sui tallons

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio dei tallons un logo. La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

0.00



631

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gr. Tallon 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 2. 0 indica nessuna stampa.



2

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0.00

## Stampa del logo grafico per San Valentino

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo di San Valentino (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di San Valentino).  
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

0,00



635

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gr. S. Val. 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 2.  
0 indica nessuna stampa.



2

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del logo grafico per il periodo natalizio

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo natalizio (15 giorni prima e dopo il 25 dicembre).

La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

0,00



636

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gr. Natale 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 5.  
0 indica nessuna stampa.



5

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del logo grafico per il periodo pasquale

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo pasquale (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di Pasqua, **calcolato automaticamente**).  
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

0,00



637

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gr. Pasqua 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 6.  
0 indica nessuna stampa.



6

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del logo grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato. La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

0,00



638

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Logo Graf. 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 1. 0 indica nessuna stampa.



1

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa di un disegno grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato. La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

**Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.**

Registratore in attesa.

0,00



639

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Grafico 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 25.  
0 indica nessuna stampa.



25

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa di un disegno grafico periodico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato per un determinato periodo.

La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

**Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.**

Registratore in attesa.

0,00



640

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Grafico 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 12.  
0 indica nessuna stampa.



12

Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese iniziale, nel formato GGMM.

DA DATA

Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese finale, nel formato GGMM.

A DATA

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 7<sup>''.</sup> SUB-TOT

327

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

LOGO Var. 0

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione codici logo per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un logo grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.


0,00



627

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Viene richiesto l'inserimento del codice del logo per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00



Graf.00-01 10

Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.

Graf.01-02



11

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

Graf.23-24



18

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.

0,00




328

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Grafica Var.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione codici disegni per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un disegno grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.


0,00



628

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Viene richiesto l'inserimento del codice del disegno per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00



Graf.00-01 10

Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.

Graf.01-02



11

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

Graf.23-24



18


Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa di tutte le grafiche

Registratore in attesa.

0,00



205

Il sistema stampa tutte le grafiche programmate.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione delle opzioni

Il sistema prevede un certo numero di opzioni che possono essere programmate per modificare alcuni comportamenti gestionali.

## Abilitazione gestione QR code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.

Per informazioni sulla gestione del QR code, fare riferimento a pag. 319.

Registratore in attesa.


0,00




301

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gest. 2D-CODE



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del dettaglio IVA

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA a fine transazione.

Registratore in attesa.

0,00



302

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



St.Dett.IVA



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampante interna per fatture

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fattura sulla stampante interna.

Registratore in attesa.


0,00



303

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Slip Interna



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione gestione clienti per zona

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei clienti per zona.

Per informazioni sulla gestione dei clienti, fare riferimento a pag. 167.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 0 &/- 4 GHI SUB-TOT

304

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Ab.Zona Cli.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare la gestione.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare la gestione.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Per informazioni sulla gestione dei tavoli e dei servizi, fare riferimento a pag. 361.

Registratore in attesa.

0,00



305

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gest. Tavoli



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione del formato di stampa (normale o doppia altezza).

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa in formato normale.

Stampa Normale 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa su stampante esterna.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa su stampante esterna.

Stamp. Esterna 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione ristampa.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la ristampa dello scontrino emesso.

Ristampa 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Eco con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dell'eco durante il collegamento tramite il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 0<sup>&/-</sup> 6<sup>MNO</sup> SUB-TOT

306

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Ab.Eco XONXOF

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa solo dei dati fiscali nella chiusura giornaliera, escludendo i dati gestionali.

Registratore in attesa.

0,00



307

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Solo Fisc.501



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione del sub-totale in transazione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione, durante la vendita, del sub-totale.

Registratore in attesa.


0,00



308

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Ab.Sbt 1^DISP



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione della virgola

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione della virgola, durante l'inserimento di un valore numerico.

Registratore in attesa.

0,00



309

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Ab.Dec.Disp.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Articoli diretti in tastiera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la funzione che permette di avere in tastiera i primi articoli diretti, al posto dei reparti.

Registratore in attesa.

0,00



310

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Ab. Plu Dir.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione gestione punti fedeltà

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei punti fedeltà quando si vende con opzione richiesta cliente.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pag. 189.

Registratore in attesa.

0,00



311

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Ab. Punti



Per abilitare la gestione.

1



Per disabilitare la gestione.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione punti su reparto.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la gestione dei punti legata ai reparti.

Punti su Rep. 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione dell'invio dei codici XON e XOFF, quando è attivo il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.


0,00



312

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



NO XONXOF



Per disabilitare l'invio.

1



Per abilitare l'invio.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilita gestione clienti con il protocollo XON-XOFF.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


l'esclusione della gestione dei clienti durante le vendite con protocollo XON-XOFF.

NO Cli XonXof



Per disabilitare l'invio.

1



Per abilitare l'invio.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Apertura cassetto immediata

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura immediata del cassetto.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 1 PQRS 3 WXYZ SUB-TOT

313

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Ap. Cass. Imm. 0

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Eco delle righe di stampa al PC

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'eco delle righe di stampa al PC.

Registratore in attesa.

0,00



314

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Stampa su PC



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Richiesta del cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 1 PQRS 5 JKL SUB-TOT

315

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Cl. Autom.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione richiesta cliente nello scontrino parlante.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta del cliente, in alternativa al codice fiscale, durante lo scontrino parlante.

Cl. in Sc.F.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione destinazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta della destinazione.

Destinazione 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione conferma cliente.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta della conferma nella selezione di un cliente.

Con Conferma 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa progressivo per gestione elimina code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, a fine scontrino, del numero progressivo per la gestione elimina code.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 1 PQRS 6 MNO SUB-TOT

316

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Elimina Code

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

lo spegnimento dopo l'esecuzione automatica della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00



317

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Off x Z Autom.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione IVA ad incorporo

Eeguire un rapporto di chiusura giornaliera (501 SUB-TOT) prima di variare questa opzione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il calcolo dell'IVA ad incorporo (IVA NON INCLUSA nel prezzo).  
Se disabilitata, si torna al regime a scorporo (IVA INCLUSA nel prezzo).

Registratore in attesa.

0,00



318

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Iva Incorporo



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione gestione listini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei listini su reparti e articoli.

Registratore in attesa.

0,00



319

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Gest.Listini



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, se la gestione è stata abilitata, il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata il cambio listino vale solo per il successivo scontrino, al termine del quale viene riabilitato il listino di base.



Per abilitare.

Scontr.Unico 1



Per disabilitare.

Scontr.Unico 0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Invio dei dati dello scontrino con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dei dati di chiusura dello scontrino (data, ora e numero di scontrino) alla fine delle transazioni eseguite tramite protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 2 TUV 0 &/- SUB-TOT

320

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

TX Data & Sc.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione degli sconti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco degli sconti.

Registratore in attesa.


0,00



321

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Disab. Sconti



Per disabilitare i sconti.

1



Per abilitare i sconti..

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione delle maggiorazioni

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco delle maggiorazioni.

Registratore in attesa.

0,00



322

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Disab. Magg.



Per disabilitare le maggiorazioni.

1



Per abilitare le maggiorazioni.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il mantenimento dei tavoli e dei servizio aperti, dopo la chiusura giornaliera.

La situazione normale prevede questa opzioe a **0** e quindi l'azzeramento, dopo la chiusura giornaliera, di tutti i tavoli e servizi ancora aperti.

Registratore in attesa.


0,00



323

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




NO 2 Tavoli



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione dei gruppi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco della gestione dei gruppi.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 2 TUV 5 JKL SUB-TOT

325

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Ab. Gruppi

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Dettaglio fatture su cliente

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione del numero di ogni fattura emessa per ogni cliente.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 6<sup>MNO</sup> SUB-TOT

326

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Dettaglio Ft.

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.



La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 202.


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.




Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 202.

Registratore in attesa.


0,00



328

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Grafica Var.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa ora su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'omissione della stampa dell'ora su fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

0,00



329

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



No ora Slip



Per non stampare l'ora su fatture e ricevute fiscali.

1



Per stampare l'ora su fatture e ricevute fiscali.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Codice del cliente sulla descrizione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'inserimento di un codice sulla prima riga di descrizione di ogni cliente.

Per informazioni sulla gestione dei clienti, fare riferimento a pag. 167.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>VXYZ</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

330

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Cod. su Cli.

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio IVA durante uno scontrino parlante (vedi pag. 356).

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 3 WXYZ 1 PQRS SUB-TOT

331

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Iva su Sc.P.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Richiesta del sub-totale in pagamento

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'obbligo della richiesta del sub-totale prima del pagamento.

Registratore in attesa.

0,00



332

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Sbt. in Pag.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa subtotale.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa del subtotale in transazione, quando è premuto il tasto SUB-TOT.

Stampa Sbt 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione obbligo importo pagamento.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


l'obbligo della dichiarazione dell'importo durante i pagamenti.

Imp. in Pag. 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa sottotale evidenziata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa evidenziata del sottotale, quando è premuto il tasto SUB-TOT.

Evidenziato 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa QR code nei documenti per tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del QR code anche nei documenti non fiscali stampati per ordinazioni ai tavoli o servizi.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>VXYZ</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 3<sup>VXYZ</sup> SUB-TOT

332

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

QR su Tav/Serv 0

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Disabilitazione clienti

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pag. 192.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 3 WXYZ 4 GHI SUB-TOT

334

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Disab. Clienti

1 PQRS SUB-TOT

Per disabilitare i clienti.

1

0 &/- SUB-TOT

Per abilitare e/o riabilitare i clienti.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Impostazione dei prezzi senza decimali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'impostazione dei prezzi senza inserire i decimali.

Registratore in attesa.

0,00



335

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Prezzo Dec. 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione inserimento giacenza intera.

Questa opzione


- abilita (1)
- disabilita (0)

l'inserimento della giacenza degli articoli senza decimali.



Per abilitare.

Giac. Intera 1



Per disabilitare.

Giac. Intera 0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Per informazioni sulla gestione degli operatori, fare riferimento a pag. 142.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 3 WXYZ 6 MNO SUB-TOT

336

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

St. Operatore

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare la stampa.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare la stampa.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del numero di pezzi venduti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa a fine scontrino del numero di pezzi venduti.

Registratore in attesa.

0,00



337

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



St.Nr.Pezzi



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa fatture senza scontrino

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle fatture senza emettere lo scontrino.

Registratore in attesa.

0,00



338

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Solo Fattura



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa compatta.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle voci in fattura, quando possibile, su una riga.

Slip Compatta 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa fattura immediata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa della fattura contemporaneamente all'immissione delle vendite.

Ft. Immediata 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA sulle ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

0,00



339

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



IVA su R.F.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione del totale giornaliero senza codice di sicurezza, tramite la funzione a pag. 331.

Registratore in attesa.


0,00



340

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Codice su 213



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa tallon per resto ticket

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon dopo l'emissione di uno scontrino con resto ticket.

Registratore in attesa.

0,00



341

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



St. Resto Tick.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Per informazioni sulla gestione peso, fare riferimento a pag. 298.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>VXYZ</sup> 4<sup>GHI</sup> 2<sup>TUV</sup> SUB-TOT

342

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Bilancia

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione lettura da scanner continua.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la lettura del codice da scanner in modo continuo.

Lett. Continua 0

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa IVA su singole voci delle fatture

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'IVA sulle singole voci delle fatture.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 4 GHI 4 GHI SUB-TOT

344

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

IVA su Fatt.

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione funzione di reso su tasto MENO

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esecuzione della funzione di reso sul tasto MENO.

La situazione normale prevede questa opzione a **0**, e quindi il tasto ha il significato di correzione; premuto due volte, assume il significato di reso. Quando questa opzione è programmata a **1**, il tasto ha prima il significato di reso e, premuto due volte, assume il significato di correzione.

Registratore in attesa.


0,00



345

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Reso su -



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico dei reparti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei reparti prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 4 GHI 6 MNO SUB-TOT

346

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Z Reparti

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico degli articoli

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

L'emissione automatica del rapporto di azzeramento degli articoli prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.


0,00



347

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Z P1W



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico dell'operatore corrente

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dell'operatore corrente prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00



348

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Z Operatore



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico delle fasce orarie

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle fasce orarie prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 4<sup>GHI</sup> 9<sup>DEF</sup> SUB-TOT

349

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

2 Fasce Ore

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico delle forme di pagamento

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle forme di pagamento prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00




350

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Z Pagamenti



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico dei ticket

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei ticket prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00



351

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Z Ticket



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento automatico dei gruppi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei gruppi prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00




352

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Z GRUPPI



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione dell'operatore, per circa 3 sec, al momento del suo inserimento.

Registratore in attesa.


0,00



356

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Visual.Oper.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Apertura cassetto anche in transazione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto anche in transazione.

Registratore in attesa.

0,00




358

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Ap.C. In Trans.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione codifica codici da bilancia

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la codifica dei dati da bilancia con codici EAN.

Quando questa opzione è a **0**, sono validi i dati dell'articolo programmati sul sistema.

Quando questa opzione è a **1**, sono validi i dati acquisiti da bilancia.

Registratore in attesa.

0,00



359

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Codici Bil.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione azzeramento di tutti gli operatori

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'azzeramento di tutti gli operatori.

Registratore in attesa.

0,00




360

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Z Tutti Oper.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Intestazione ad inizio ricevuta

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione ad inizio ricevuta, saltando le righe bianche dopo l'intestazione.

Registratore in attesa.

0,00



361

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Int. SI. Subito 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione stampa saldo cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del saldo del cliente a fine fattura.

Registratore in attesa.

0,00



362

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Saldo su Fatt.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Importi delle fatture sui non riscossi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento del totale dei non riscossi con gli importi delle fatture.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>VXYZ</sup> 6<sup>MNO</sup> 3<sup>VXYZ</sup> SUB-TOT

363

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>VXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Fatt. su Non R.

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.


0,00



364

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




St. Tot. Sc.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

0,00



365

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Int. su Slip



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Chiusura giornaliera automatica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esecuzione automatica della chiusura giornaliera al cambio di giorno.

Registratore in attesa.

0,00



366

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Z Automatico



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione del separatore delle migliaia

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione degli importi senza separatore delle migliaia.

Registratore in attesa.

0,00



367

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




No Sep.Miel.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione del messaggio di cortesia su display.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


l'esclusione della visualizzazione del messaggio di cortesia in ettesa.

NO Disf.Pubbl. 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero.

Registratore in attesa.

0,00



368

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



No Iva in Z 0



Per disabilitare la stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero.

1



Per abilitare la stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero.

0

A questo punto, se è abilitata l'opzione precedente, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

No Iva in Rep 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

A questo punto, se non è abilitata l'opzione di esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero, il sistema passa alla programmazione dell'opzione della stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali nel rapporto giornaliero.

Iva x Fatture 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del messaggio di avviso per effettuare il rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 6 MNO 9 DEF SUB-TOT

369

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

St. Avviso Z

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione tallons

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dei tallons a fine scontrino.

Registratore in attesa.

0,00



370

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Tallons



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa intestazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)


la stampa dell'intestazione all'inizio dei tallons.

Con Intestaz.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0


A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa evidenziata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa evidenziata dei tallons.

Evidenziato 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione tallons separati

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon per ogni singola vendita a fine scontrino.

Registratore in attesa.

0,00



371

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Tall. Separati



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Gestione tallons per gruppi merceologici

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di tallons raggruppati per gruppi merceologici a fine scontrino.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 7 . 2 TUV SUB-TOT

372

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Tall.x GRUPPI

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Omissione richiesta della data nelle fatture riepilogative

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'omissione della richiesta della data nelle fatture riepilogative.

Registratore in attesa.

0,00



373

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



NO Data su FTR 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta in automatico del cambio dell'ora alla fine del rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 7 ^, 4 GHI SUB-TOT

374

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

C.Ora su Z

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dell'intestazione sul DGFE

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la registrazione dell'intestazione del registratore sul DGFE.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 7<sup>"/.</sup> 5<sup>JKL</sup> SUB-TOT

375

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Intest. su GE

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa compatta.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa compatta, senza righe bianche.

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

Ometti LF 1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

Ometti LF 0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto al completamento dei pagamenti, nel caso di pagamenti composti.  
La situazione normale prevede l'apertura del cassetto subito dopo il primo pagamento effettuato.

Registratore in attesa.

0,00



380

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Cass. A Fine



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa tallon per ritiro merce

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon per il ritiro merce.

Registratore in attesa.

0,00



381

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Ritiro Merce



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

Registratore in attesa.

0,00




383

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Finc. su Slip



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della quantità con tre decimali all'interno di una fattura o una ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

0,00



384

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Slip 0.ta Dec.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della matricola nelle fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

0,00



385

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Matric.su Slip 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa appendice con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un'appendice con il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.


0,00



386

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Appendice 0



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione delle porte di comunicazione


Questa funzione permette di assegnare una periferica alle porte di comunicazione. La situazione normale prevede il PC abilitato sulla porta 1 con protocollo OK CASH.

Sono permesse le seguenti periferiche:

Periferica	Tipo
PC	0 Protocollo OK CASH
	1 Protocollo uPOS
	2 Protocollo XON-XOFF
	3 Terminale remoto
Scanner	1
Modem	2
Stampante esterna (Slip)	4 Nessuna stampante esterna
	0 Epson TM295 / Star SP298
	1 WTP 150
	2 Star TSP700
	3 Star SP500

Viene generata una segnalazione acustica di errore se si tenta di programmare la stessa periferica su più linee.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



La porta 1 è dedicata al PC. È possibile programmare solo il tipo di protocollo da utilizzare.


Nell'esempio viene scelto il protocollo XON-XOFF.





Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 546).

Nell'esempio si sceglie 115.200, 8 bit, no parity, 1 stop.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A questo punto il sistema passa alla programmazione della prima linea seriale. Se si vuole disabilitare la linea, programmare la periferica a 0.

Nell'esempio viene scelto lo scanner.



Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 546).

Nell'esempio si sceglie 9.600, 8 bit, no parity, 1 stop.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A questo punto il sistema passa alla programmazione della seconda linea seriale, con analoghe modalità.

Se si vuole disabilitare la linea, programmare la periferica a 0.

Nell'esempio viene scelto la stampante esterna.





Nell'esempio viene scelta il tipo Star TSP700.



Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 546).

Nell'esempio si sceglie 9.600, 8 bit, no parity, 1 stop.




Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. Se è presente l'opzione Wi-Fi il sistema passa alla sua programmazione.

Se si vuole abilitare la linea, programmare l'opzione a 1.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione della gestione peso

## Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Registratore in attesa.


0,00




342

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Ab. Bilancia



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione codici differenziati

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei codici da bilancia.

Il registratore, quando è abilitata la gestione bilancia, riconosce i codici EAN prodotti dalla bilancia.

Il formato del codice EAN può essere diverso a seconda del tipo di bilancia e può contenere il peso oppure il prezzo. Il primo carattere deve essere sempre uguale a **2**, il secondo ha un valore da 1 a 9 e definisce il formato.



Quando questa opzione è uguale a **0**, il dato ricevuto è considerato peso se l'articolo non ha attiva l'opzione prezzo libero, altrimenti è considerato prezzo.

Quando questa opzione è uguale a **1**, viene presa in considerazione la programmazione definita con la funzione successiva.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione opzioni del peso con codici EAN

Quando è abilitata la precedente funzione, con questa funzione è possibile definire, per ogni tipo (21..29), se si tratta di peso (0) oppure prezzo (1).

La situazione normale ha tutti i tipi abilitati con il peso.

Registratore in attesa.

0,00



342

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



21 Bilancia

L'esempio mostra come abilitare il prezzo per il tipo 21.



1

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. Il sistema avanza automaticamente al successivo e così via fino all'ultimo.



22 Bilancia 0



23 Bilancia 0



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE

0,00

# Programmazione della gestione della stampante esterna

## Programmazione prima riga utile

È possibile programmare la prima riga utile di stampa della stampante esterna, ovvero quante righe devono essere saltate.

Registratore in attesa.

0,00



661

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



1 Riga Slip

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.



3

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione ultima riga utile

È possibile programmare l'ultima riga utile di stampa della stampante esterna.

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 6 MNO 2 TUV SUB-TOT

662

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Risate Slip

L'esempio mostra come programmare tale valore a 32.

3 WXYZ 2 TUV SUB-TOT

32

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 6 MNO 3 WXYZ SUB-TOT

663

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

N.Fatt.

L'esempio mostra come programmare tale valore a 132.

1 PQRS 3 WXYZ 2 TUV SUB-TOT

132

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

N.Ric.Fisc.

L'esempio mostra come programmare tale valore a 64.

6 MNO 4 GHI SUB-TOT

64

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione numero di copie di fattura

Registratore in attesa.

0,00



664

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Copie Fattura

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.



3

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione stampa saldo cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del saldo del cliente a fine fattura.

Registratore in attesa.

0,00




362

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




Saldo su Fatt.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione importi fatture su non riscossi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento del totale dei non riscossi del cliente con gli importi delle fatture, indipendentemente dalla forma di pagamento.

Registratore in attesa.

0,00



363

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Fatt. su Non R.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

0,00



364

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice




St. Tot. Sc.



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.


0,00



365

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Int. su Slip



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

**Questa opzione è valida solo se non è attiva l'opzione di richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura (pag. 229).**

Registratore in attesa.

0,00

3 WXYZ 8 ABC 3 WXYZ SUB-TOT

383

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Finc. su Slip

1 PQRS SUB-TOT

Per abilitare.

1

0 &/- SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Numero messaggio di cortesia su stampante esterna

È possibile stampare un messaggio di cortesia durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

**È necessario tenere conto del numero di righe del messaggio di cortesia quando si programma l'ultima riga utile di stampa (pag. 302).**

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 5 JKL 7 ". SUB-TOT

657

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Mess.51P

L'esempio mostra come programmare il messaggio 6.

6 MNO SUB-TOT

6

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Messaggi di cortesia per stampante esterna

Registratore in attesa.

0,00



678

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



? Mess.Slip

Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.



1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.

Righe N.

Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.



2

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 40.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima. A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del messaggio associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Messaggio associato

È possibile associare al messaggio un altro messaggio, fino ad un massimo di 100 concatenazioni.

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 36802.

Mes.Ass. 0




36802

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.

? Mes.Slip

Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare, ad esempio



3

oppure premere



per uscire dalla programmazione.

0,00

# Programmazione della gestione tavoli e servizi

## Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Registratore in attesa.

0,00




305

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Gest. Tavoli



Per abilitare.

1



Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Azzeramento tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il mantenimento dei tavoli e dei servizio aperti, dopo la chiusura giornaliera.

La situazione normale prevede questa opzioe a **0** e quindi l'azzeramento, dopo la chiusura giornaliera, di tutti i tavoli e servizi ancora aperti.

Registratore in attesa.

0,00

3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> SUB-TOT

323

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

NO 2 Tavoli

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Per abilitare.

1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

Per disabilitare.

0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione numero massimo di tavoli

Registratore in attesa.

0,00



625


Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Max Tavoli 0

Viene chiesto il numero massimo di tavoli gestiti, ad esempio 100.



100

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.

0,00



209

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Chiusura dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.

0,00



219

Viene visualizzato:

? AZZERA TUTTI

Per confermare la chiusura premere:



0,00

Il registratore chiude tutti i tavoli e servizi aperti e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere

Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.

0,00

# Programmazione della gestione di 2D code

Il sistema permette di abilitare la gestione dei 2D code, in particolare i QR code in locale, per esempio per stampare messaggi pubblicitari.


## Abilitazione gestione QR code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Numero messaggio da codificare

Questo messaggio, per permettere il collegamento tramite telefono cellulare, deve contenere l'indirizzo web cui collegarsi. Al termine di ogni transazione, il contenuto di questo messaggio viene codificato in un QR code, che viene stampato al termine dello scontrino di vendita.

Registratore in attesa.

0,00

6<sup>MNO</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> SUB-TOT

623

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

URL x 2D-CODE

L'esempio mostra come programmare il messaggio 16.

1<sup>PQRS</sup> 6<sup>MNO</sup> SUB-TOT

16

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Numero del messaggio da stampare con il QR code

Questo messaggio viene stampato prima della stampa del QR code.

Registratore in attesa.

0,00



624

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



MSG x 2D-CODE

L'esempio mostra come programmare il messaggio 18.



18

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica

Il messaggio viene stampato al termine della chiusura giornaliera, quando la data corrente è maggiore della data impostata.

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 2 TUV 2 TUV SUB-TOT

622

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 VXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

? Messaggio

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 13.  
Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.

1 PQRS 3 VXYZ SUB-TOT

13

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione numero progressivo di documento di trasporto

Il messaggio viene stampato al termine della chiusura giornaliera, quando la data corrente è maggiore della data impostata.

Registratore in attesa.


0,00



659

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



N.DDT

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 13.  
Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.



13

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE

L'esempio mostra la programmazione del numero di scontrini da stampare nella lettura del DGFE descritto a pag. 422. La situazione normale prevede questa opzione prefissata a 10.

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 7 ",. 3 VXYZ SUB-TOT

673

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 VXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Nr. Sc. GE 10

L'esempio mostra come programmare tale valore a 5.

5 JKL SUB-TOT

5

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione tempo di test

È possibile programmare il tempo oltre il quale il registratore emetterà uno scontrino durante il test. Il valore massimo è 9.999 secondi.

Registratore in attesa.

0,00

6 MNO 4 GHI 1 PQRS SUB-TOT

641

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Tempo Test 240

L'esempio mostra come modificare il valore di default 240 in 120.

1 PQRS 2 TUV 0 &/- SUB-TOT

120

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Visualizzazioni

## Visualizzazione del numero fiscale

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il numero fiscale.

Registratore in attesa.

0,00



210

Il display mostra il numero fiscale.

XX 57000001

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.


0,00

## Visualizzazione del DGFE residuo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il DGFE residuo.

Registratore in attesa.

0,00



212

Il display mostra la percentuale di DGFE residua, per circa 4 sec.

DGFE 97.59%

Il display mostra il numero di scontrini residui, per circa 4 sec.

DGFE 3.999.137

Il display mostra la data di fine validità.

SCADE 10-05-2013

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione del totale giornaliero

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il totale giornaliero. Viene richiesto il codice di sicurezza se è programmata l'opzione disabilitazione visualizzazione totale giornaliero senza codice di sicurezza a pag. 256.

Registratore in attesa.

0,00



213

Il display mostra il totale.

Tot. 1.235,00

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione del prezzo di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il prezzo di un articolo.

Registratore in attesa.

0,00



Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 123.

? PLU



123

Viene visualizzato il prezzo prefissato.

Pr. 1,80

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione della descrizione di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, la descrizione di un articolo.

Registratore in attesa.

0,00



217

Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 123.

? PLU



123

Viene visualizzata la prima riga della descrizione.

CAFFE'

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

0,00

## Visualizzazione della data e dell'ora in attesa

È possibile, in qualunque momento fuori transazione, visualizzare l'ora con la data ed eventuali altre segnalazioni tramite la funzione seguente.

Registratore in attesa.



Il display mostra la data e il giorno della settimana per circa 3 sec.

Il display mostra l'Ora e lo stato della batteria per circa 3 sec

Lo stato della batteria è indicato con delle barre verticali: quando la batteria è carica al massimo, vengono visualizzate 14 barre, che progressivamente diminuiscono al calare della tensione della batteria. Quando il numero delle barre scende al di sotto di 4, è bene far ricaricare la batteria collegando la macchina alla presa di rete tramite l'adattatore.

poi mostra il messaggio di cortesia per almeno 3 sec.

Fare riferimento alle programmazioni dei messaggi a pag. 164.

Se la batteria interna è bassa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco per circa 3 sec.

Se la batteria interna è disconnessa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco e il sistema rimane in attesa della sua riconnessione.

Alla fine ricomincia con la visualizzazione della data e dell'ora e così via.



**Premendo il tasto C, il display viene azzerato.**

# Transazioni

## Informazioni generali

L'operatività del registratore di cassa è basata su vendite suddivise su reparti e articoli, e di conseguenza sulle relative aliquote IVA.

Le transazioni sono finalizzate da un tasto di pagamento, che comporta l'emissione dello scontrino fiscale.

In concreto, il metodo di base è quello di inserire l'importo delle merci vendute, seguito dal tasto del reparto e di chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Il registratore dispone inoltre di un elevato numero di articoli che permettono di memorizzare, sotto il corrispondente codice, descrizione e prezzo. Gli articoli sono raggruppati sotto un reparto di appartenenza del quale assumono l'aliquota IVA.

Nell'impiego pratico, per effettuare vendite sugli articoli è sufficiente battere il codice seguito dal tasto articoli per avere automaticamente sullo scontrino descrizione e prezzo. È anche possibile impostare il prezzo di un articolo che sia stato preventivamente programmato come articolo libero.

Molte altre funzioni sono presenti nel registratore:

- Sconti
- Maggiorazioni
- Annullamenti
- Resi
- Correzioni
- Annullamento transazione
- Versamenti
- Prelievi
- Rapporti di lettura e di azzeramento

che consentono un controllo dettagliato dell'attività di vendita.

Nell'Appendice, a pag. 519, sono riassunte le funzioni disponibili e le loro sequenze di attivazione.

## Comportamento fiscale

È possibile annullare qualunque voce di transazione su un qualsiasi reparto merceologico prima della chiusura dello scontrino, o effettuare un'operazione di bonifico o sconto, purché l'importo totale dello scontrino non risulti negativo.

È possibile annullare qualunque transazione prima di qualunque pagamento.

Sugli scontrini di carattere gestionale, la stampante produce in testa e in coda la scritta **NON FISCALE**. Inoltre il documento non contiene il logotipo fiscale.

## Formato scontrino

Il registratore può lavorare con IVA inclusa nel prezzo (a scorporo) o con IVA non inclusa nel prezzo (ad incorporo).

I relativi metodi di calcolo sono riassunti nella seguente tabella, ove:

- $P$  è il prezzo di vendita
- $A$  è l'aliquota IVA

	Importo	IVA
IVA a scorporo: IVA <b>inclusa</b> nel prezzo	$P$	$\frac{P}{100 + A} * A$
IVA a incorporo: IVA <b>non inclusa</b> nel prezzo	$P + \frac{P}{100} * A$	$\frac{P}{100} * A$

Gli importi dell'IVA sono stampati come segue:

IVA a scorporo: IVA **inclusa** nel prezzo

Il dettaglio IVA viene stampato solo se è stata attivata la relativa opzione.

IVA a incorporo: IVA **non inclusa** nel prezzo

Il dettaglio IVA viene sempre stampato.

## Esempi di scontrini

Per poter eseguire una vendita, è necessario che sia stato dichiarato un operatore.

Fare riferimento alle istruzioni a pag. 142 su come abilitare gli operatori e programmare le loro descrizioni e i loro codici di accesso.

Se non è stato dichiarato nessun operatore, il registratore genera il messaggio di errore mostrato a fianco:

INSERIRE OPERAT.

### Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 443.

### Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo


Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 443.

## Selezione listini

Il sistema permette di selezionare quattro differenti listini, oltre a quello base, per avere prezzi differenti per i reparti e gli articoli. Il listino di base è il listino 0.

Registratore in attesa.

0,00



0

I successivi listini si attivano in modo analogo.

Registratore in attesa.


0,00



1

Registratore in attesa.

0,00



2

Registratore in attesa.

0,00



3

Registratore in attesa.

0,00



4

## Vendite su reparto

Il seguente esempio mostra la dichiarazione dell'operatore n.1 ed una transazione di vendita, finalizzata con il tasto di pagamento in contanti. La sequenza è analoga per ogni altro reparto.

Assicurarsi che il reparto sia stato associato a un gruppo IVA e che la corrispondente aliquota sia programmata (funzione 607), prima di operare sul registratore, allo scopo di assicurare una corretta gestione dell'attività di vendita.

Ricordarsi di dichiarare l'operatore prima della prima transazione.

Registratore in attesa.

0,00

1 PQRS OP

1

2 TUV 0 &/- 00 ④

REP.4 20,00

2 TUV 5 JKL 00 ⑤

REP.5 25,00

3 WXYZ 0 &/- 00 ②

REP.2 30,00

TOTALE

Tot. 75,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 445.

## Ripetizione di una vendita su reparto

È possibile ripetere l'ultima vendita battendo nuovamente il tasto di reparto.

Notare che sul display da sinistra: 2 è il contatore delle ripetizioni, seguito dalla descrizione del reparto 1 e 10,00 è l'importo ripetuto.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 446.

## Reparto a prezzo prefissato

Il reparto può avere un prezzo prefissato (vedi pag. 65 per la programmazione) che consente di eseguire le vendite senza dover immettere l'importo. Il prezzo prefissato può essere sempre sovrascritto durante le transazioni, inserendo un importo prima del tasto di reparto.



REP. 1 10,00




Tot. 10,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 445.

## Battuta unica

Il reparto programmato con l'opzione battuta unica (vedi pag. 67 per la programmazione) di scontrino consente di evitare di battere il tasto di pagamento: la transazione viene cioè chiusa in contanti semplicemente battendo il tasto di reparto a inizio transazione. Lo stesso reparto, se non è la prima voce di una transazione, si comporta come un qualsiasi reparto libero.



Tot. 10,00

## Battuta unica e prezzo prefissato


La transazione viene chiusa in contanti sul reparto con prezzo prefissato.



Tot. 10,00

## Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica

Se il reparto programmato con l'opzione battuta unica è il primo della transazione ma si vuole proseguire la stessa senza che venga chiusa automaticamente, basta usare il tasto di moltiplicazione.



Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

## Disattivazione momentanea del limite massimo

Se il reparto ha un limite massimo programmato, per disattivare momentaneamente il controllo basta usare il tasto punto prima di iniziare la vendita.




Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

## Vendite sull'articolo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 447.

### Vendite a prezzo prefissato

L'articolo è programmato con prezzo, descrizione ed altre opzioni. L'aliquota IVA è la stessa del reparto di appartenenza dell'articolo (vedere pag. 82). Per eseguire una vendita sull'articolo è sufficiente inserire il codice seguito dal tasto articolo. È anche possibile vendere su un articolo usando un lettore di codici a barre.



### Vendite a prezzo libero

È possibile immettere liberamente il prezzo solo sugli articoli programmati per questo tipo di funzionamento. Deve cioè essere stata impostata l'opzione prezzo libero (vedere pag. 92). In assenza di tale programmazione il registratore non consente l'immissione libera del prezzo e genera un messaggio di errore.



## Ripetizione di una vendita sull'articolo



PLU 25 2,00



2 PLU 25 2,00



Tot. 4,00

## Battuta unica



Tot. 4,00

## Vendite con codice a barre

Il lettore di codice a barre va collegato all'apposito connettore presente sulla parte posteriore del registratore. Seguire le istruzioni del fabbricante del lettore per quanto ne riguarda l'uso. Una volta letto il codice, il registratore visualizza e stampa la descrizione e l'importo dell'articolo. Non è necessario utilizzare la tastiera. In caso di mancato funzionamento del lettore, è possibile battere il codice da tastiera e confermarlo con il tasto articolo.

## Correzioni

Il registratore non accetta vendite in negativo se comportano un totale di transazione o un totale dell'IVA negativo.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 448.

### Correzione ultima voce

Con il tasto CORR-PREZZO (correzione) è possibile annullare l'ultima voce di transazione inserita, prima che sia battuto un qualunque altro tasto. Nell'esempio, viene annullata la vendita sul reparto n. 2.



REP.1 7,00



REP.2 8,00



REP.2 -8,00




Tot. 7,00

## Storno di una voce precedente



È possibile annullare una qualsiasi voce di transazione precedente all'ultima inserita. Per effettuare lo storno è necessario ribattere l'intera voce di transazione preceduta dal tasto – (MENO).

L'esempio mostra una correzione sul reparto n.1.



## Reso

Questa funzione permette di registrare un reso. È possibile solo all'interno di una transazione di vendita. Il registratore controlla automaticamente che non sia reso negativo il totale corrente di transazione o i totali dell'IVA.




# Moltiplicazioni

## Quantità intere

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.

Esempio: 5 pezzi a 10.00 euro l'uno = 50.00, cioè 5 x 10,00.




## Quantità decimale



Le quantità possono avere fino a tre decimali.

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.

Esempio: 1,254 pezzi a 2,00 euro l'uno = 2,51, cioè 1,254 x 2,00.



Esempio: 0,5 pezzi a 12,00 euro l'uno = 6,00, cioè 0,5 x 12,00.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 449.

## Annullamento transazione

È possibile annullare una transazione prima di avere effettuato il pagamento.



REP.1 10,00



REP.2 6,00



2 Subt. 16,00



? ANNULLA TRANS.

Premere SUB-TOT per confermare l'annullamento, oppure C per proseguire la vendita.



Tot. 0,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 457.

# Pagamenti

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 449 e 450.

Ogni tasto di pagamento è associato a un contatore ed a un totalizzatore.

Se non si imposta alcun importo prima del tasto TOTALE la vendita si chiude per contanti e senza calcolo del resto.

Se non viene battuto alcun importo prima del tasto di pagamento, l'importo pagato è posto uguale al totale di transazione e viene finalizzata la vendita.



Se viene battuto un importo uguale o superiore al SUB-TOT, la vendita viene finalizzata e viene effettuato il calcolo del resto e mostrato sul display.

Se viene battuto un importo inferiore al sub-totale, viene effettuato il calcolo della differenza ancora dovuta e mostrata sul display.


Tutte le forme usate per il pagamento sono mostrate sullo scontrino.

È possibile correggere un pagamento con il tasto CORR-PREZZO solo prima che sia stato battuto qualunque altro tasto e prima della chiusura dello scontrino.


## Pagamento in contanti con calcolo del resto



## Credito



REP.1 10,00



REP.2 20,00



5000



Resto 20,00

## Altri pagamenti

Valgono le stesse regole del tasto CREDITO. I tasti utilizzati sono:




REP.1 10,00



Tot. 10,00

Con calcolo del resto:



REP.1 10,00



5000



Resto 40,00

## Pagamento composto

8<sup>ABC</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 ①

REP.1 80,00

1<sup>PQRS</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 CREDITO

Tot. 70,00

COR  
PR

Tot. 70,00

1<sup>PQRS</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 COR  
PR 3<sup>VXYZ</sup> PAGAMENTO

Tot. 70,00

3<sup>VXYZ</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 COR  
PR 5<sup>JKL</sup> PAGAMENTO

Tot. 40,00

5<sup>JKL</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 TOTALE

Resto 10,00

## Pagamento con ticket


Assicurarsi che il tipo di pagamento cui fa riferimento questa forma di pagamento sia stato programmato con l'opzione ticket attiva (pag. 118).




Se il pagamento 10 è definito come ticket di valore 8,00, si ottiene un resto di 2,00.




Successivamente, si può utilizzare lo scontrino con il resto per un'ulteriore vendita. Nell'esempio, è utilizzato il pagamento 11 per il rientro di quel ticket.



La transazione viene finalizzata con un altro ticket.



## Pagamento in valuta



REP. 1 10,00



1 Subt. 10,00

Per visualizzare il sub-totale in valuta, è sufficiente premere direttamente il tasto corrispondente alla valuta.  
Nell'esempio il tasto CREDITO:



USD 13,8895

Per effettuare il pagamento in valuta, è necessario specificare l'importo pagato, prima di premere il tasto corrispondente alla valuta.

Nell'esempio 20,00 USD:



Resto 4,40

Se l'importo specificato è superiore al valore da pagare, il registratore calcola e visualizza il resto in euro. Se l'importo specificato è inferiore, il registratore calcola e visualizza l'importo rimanente.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 459.

## Pagamento tramite QR code

Se abilitata la relativa opzione (fare riferimento a pag. 319), a fine scontrino, dopo la chiusura della transazione, viene comunque stampato il QR code ed un Messaggio promozionale.

Se l'acquirente decide di pagare utilizzando il QR code, inquadra con il proprio telefono cellulare la grafica stampata sullo scontrino ed invia i dati. Contemporaneamente il registratore invia i dati della transazione al server ed attende la risposta.

Se il pagamento può essere effettuato, il server invia i dati relativi alla transazione di pagamento, che il registratore provvede a stampare ed a memorizzare opportunamente.

In qualunque momento il gestore può richiedere al registratore o al server la stampa delle transazioni effettuate.

Fare riferimento al centro di assistenza tecnica per maggiori informazioni.

## Scontrino parlante con codice fiscale del cliente

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 444.

Il registratore consente di emettere uno scontrino con l'indicazione del codice fiscale del cliente.

Prima di iniziare la transazione è necessario eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

9<sup>DEF</sup> 9<sup>DEF</sup> SUB-TOT

99

Eeguire le vendite, per esempio:

1<sup>PQRS</sup> 5<sup>JKL</sup> 00 ①

REP.1 15,00

Prima della finalizzazione dello scontrino, viene mostrato il seguente messaggio sul display e atteso l'inserimento del codice fiscale.

5<sup>JKL</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 CREDITO

? CODICE FISCALE

TOTALE

Resto 20,00

Il codice fiscale deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici inseriti da tastiera secondo le modalità spiegate a pag. 40 e confermati dal tasto SUB-TOT.

Notare che il registratore controlla automaticamente la validità del codice fiscale inserito.

È possibile uscire da questo stato, e passare direttamente alla finalizzazione, premendo il tasto C.

? CODICE FISCALE

8<sup>ABC</sup> 9<sup>DEF</sup> 4<sup>GHI</sup> ■■■ ■■■ SUB-TOT

ADG

Solo a questo punto verrà finalizzata la transazione.

Tot. 15,00

Lo scontrino riporterà il codice fiscale subito dopo l'indicazione del totale.

## Rimborso per reso merce

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 457.

Il registratore consente di emettere uno scontrino a seguito di un rimborso per reso merce.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

9 DEF 9 DEF SUB-TOT

99

Il registratore chiede il riferimento allo scontrino originale di vendita.  
Nell'esempio, il numero 26

? NUMERO

2 TUV 6 MNO SUB-TOT

26

emesso il 10 marzo 2012.

IN DATA

1 PQRS 0 &/- 0 &/- 3 WXYZ 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

100312

Inserire l'importo reso seguito dal tasto del reparto, per esempio:

1 PQRS 5 JKL 00 (1)

REP.1 15,00

Tot. 15,00

Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi al rimborso.

## Stampa di una ricevuta fiscale

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna una ricevuta fiscale.  
 Per la programmazione del numero progressivo di ricevuta, fare riferimento a pag. 303.  
 Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

9 DEF 5 JKL SUB-TOT

95

Inserire le vendite e il pagamento, per esempio:

1 PQRS 5 JKL 00 ①

REP.1 15,00

3 VXYZ 5 JKL 00 ③

REP.3 35,00

TOTALE

Tot. 50,00

## Stampa di una fattura

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 456.

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 216) una fattura. Se la stampa della fattura è eseguita sulla stampante interna, viene prima emesso lo scontrino e poi la fattura in doppia copia.

Per la programmazione del numero progressivo di fattura e del numero di copie, fare riferimento a pag. 303 e 304.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

L'esempio si riferisce al caso in cui sia attiva l'opzione di richiesta del cliente su fattura (pag. 229), in caso contrario non viene chiesto il cliente, ma, prima dell'emissione della fattura, il sistema chiede l'inserimento manuale della partita IVA del cliente.

Registratore in attesa.

0,00

9 DEF 6 MNO SUB-TOT

96

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

? CLIENTE

1 PQRS SUB-TOT

1

Eeguire le vendite ed il pagamento, per esempio:

1 PQRS 5 JKL 00 ①

REP.1 15,00

TOTALE

Tot. 15,00

## Stampa di una fattura riepilogativa del cliente

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 216) una fattura riepilogativa per i non riscossi dei clienti. Il documento emesso è una regolare fattura, quindi valgono le stesse regole descritte a pag. 359.

Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>..</sup> 6<sup>MNO</sup> SUB-TOT

76

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

? CLIENTE

1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

1

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0<sup>&/-</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> 0<sup>&/-</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

011011

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

3<sup>WXYZ</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> 0<sup>&/-</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

311011

Il sistema verifica i totali non riscossi del cliente nel periodo e ne visualizza il sub-totale, tenendo conto di un eventuale modificatore associato in automatico al cliente.

Subt. 58,00

A questo punto è possibile inserire sconti o maggiorazioni e terminare l'operazione con il pagamento.

Il sistema emette la fattura riepilogativa.

Tot. 58,00

## Stampa di una fattura riepilogativa dei ticket

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 216) una fattura riepilogativa per i ticket acquisiti. Il documento emesso è una regolare fattura, quindi valgono le stesse regole descritte a pag. 359.

Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.


0,00



86

Viene chiesto il gruppo del pagamento in ticket, 3 nell'esempio.

? Gruppo Ticket



3

Il sistema presenta la quantità ed il valore dei ticket memorizzati.


25 x 6,90

**I dati si riferiscono ai valori storici, è quindi necessario eseguire un azzeramento giornaliero dei ticket per potervi accedere (pag. 411).**

Per non confermare, premere il tasto C.

Per confermare, premere il tasto SUB\_TOT, eventualmente preceduto da una quantità differente (ma sempre mai superiore) da quella memorizzata.

Nell'esempio viene specificata una quantità pari a 20:



20

A questo punto, il sistema passa ai successivi, e così via fino alla fine.

32 x 8,10



Subt. 397,20

Il sistema verifica i totali non riscossi del cliente nel periodo e ne visualizza il sub-totale, tenendo conto di un eventuale modificatore associato in automatico al cliente.

A questo punto è possibile inserire sconti o maggiorazioni e terminare l'operazione con il pagamento.

Il sistema emette la fattura riepilogativa.

Tot. 397,20

# Stampa di uno scontrino accompagnatorio

Il registratore consente di stampare uno scontrino fiscale valido come documento accompagnatorio. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00



82

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

? CLIENTE



1

Eseguire le vendite ed il pagamento, per esempio:



REP.1    15,00



Tot.    15,00

## Stampa di un documento di trasporto

Il registratore consente di stampare uno scontrino non fiscale valido come documento di trasporto. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00



89

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

? CLIENTE



1

Eseguire le vendite ed il pagamento, per esempio:



REP.1    15,00



Tot.    15,00

## Pagamento credito di un cliente

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 459.

Registratore in attesa.



0,00

99

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.



? CLIENTE

1

Viene visualizzato l'importo non riscosso.

NON RISC. 20,00

Inserire il pagamento, per esempio:



NON RISC. 5000

Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi al pagamento.

Se il cliente invece ha un credito, al posto del non riscosso, viene visualizzato il credito.

CREDITO 30,00

## Stampa di uno scontrino con cliente

Il registratore consente di stampare uno scontrino di vendita legato ad un cliente.  
Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

9 DEF 2 TUV SUB-TOT

92

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio

? CLIENTE

1 PQRS SUB-TOT

1

Inserire le vendite ed il pagamento.

Se al cliente è associato uno sconto, prima del pagamento, il sistema applica in automatico lo sconto prefissato.  
Per la programmazione fare riferimento a pag. 177.

## Carico e scarico punti di un cliente

Il registratore consente di caricare e scaricare i punti accumulati da un cliente. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 460.

Registratore in attesa.

0,00



93

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

? CLIENTE




1

Vengono visualizzati i punti disponibili.


Cliente 1    5358

Per scaricare i punti, inserire il valore seguito dal tasto SUB-TOT o dal tasto - (MENO), per esempio:



Cliente 1    5000

oppure



Cliente 1    5000

Per caricare i punti, inserire il valore seguito dal tasto + (PIU), per esempio:



Cliente 1    10

Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi all'operazione effettuata.

## Stampa del QR code per sostituzione merce

Il registratore consente di stampare, alla fine di uno scontrino di vendita, il QR code relativo allo scontrino emesso, utilizzabile per la sostituzione di un articolo.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



Inserire le vendite ed il pagamento.

## Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini

Registratore in attesa.

0,00



94

Viene visualizzato il totale degli ultimi due scontrini emessi, ad esempio:

Tot. 18,20

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Gestione tavoli e servizi

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 455.

Il registratore consente la gestione di tavoli e servizi per un totale complessivo di 4000: ne permette l'apertura, l'aggiornamento delle ordinazioni e la finalizzazione (ved. abilitazione gestione tavoli e servizi a pag. 315).

E' importante definire e programmare il numero massimo di tavoli gestiti (ved. pag. 317), in quanto il registratore attribuisce ai tavoli un numero compreso tra 1 ed il numero massimo programmato ed assegna automaticamente i numeri successivi ai servizi. Notare che, mentre per l'apertura di un tavolo è necessario specificarne il numero, per l'apertura di un servizio, invece, non si deve specificarne il numero perché questo viene assegnato automaticamente dal registratore in modo progressivo.

Ad esempio, se il numero massimo di tavoli è programmato a 100, i servizi partono da 101 e si incrementano automaticamente.

## Apertura di un tavolo o di un servizio

L'apertura di un tavolo si effettua inserendo il numero del tavolo seguito dal tasto TAVOLO/SERVIZIO.

L'apertura di un servizio si effettua premendo direttamente il tasto TAVOLO/SERVIZIO: il registratore ne fornisce automaticamente un numero progressivo, necessario per richiamare e finalizzare il servizio.


Registratore in attesa.



Per l'apertura, di un tavolo, eseguire (tavolo 5, nel seguente esempio):




Per l'apertura, di un servizio, eseguire



Il registratore inizia la stampa di un documento non fiscale che riporta il numero del tavolo o del servizio, con il quale è possibile richiamarlo in seguito per effettuare ulteriori vendite o per stampare lo scontrino fiscale, la fattura o la ricevuta fiscale.

Inserire le vendite, per esempio:



Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



## Richiamo di un tavolo o di un servizio

La procedura è identica nel caso di richiamo sia di un tavolo sia di un servizio.  
Nell'esempio è mostrato come richiamare il numero 6 ed aggiungere alcune vendite.

Registratore in attesa.

0,00



0,00

Viene visualizzato:

? SC=1 FT=2 RF=3

Per aggiungere ulteriori vendite premere:



2 Subt. 25,00

Inserire le vendite, per esempio:



REP.1 12,00

Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



Tot. 37,00

## Finalizzazione di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.

0,00



0,00

Viene visualizzato:

? SC=1 FT=2 RF=3

Per stampare lo scontrino fiscale premere:



1

Per stampare la fattura premere:



2

Per stampare la ricevuta fiscale premere:



3

3 Subt. 37,00

A questo punto si possono ancora aggiungere ulteriori vendite, prima di chiudere con il pagamento.



REP.1 7,00

Premere la forma di pagamento, per esempio il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



Tot. 44,00

Il registratore provvede all'emissione del documento fiscale richiesto.

## Chiusura di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.

0,00



0,00

Viene visualizzato:

? SC=1 FT=2 RF=3

Per chiudere un tavolo o un servizio aperto, inserire:



4

Viene visualizzato:

? CHIUSURA

Per confermare la chiusura premere:



0,00

Il registratore annulla tutte le operazioni relative, liberando così il tavolo, e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere:



? CHIUSURA

Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.

0,00



# Sconti e maggiorazioni

Usare la funzione 321 per disabilitare gli sconti (vedi pag. 236 per i dettagli).



Usare la funzione 322 per disabilitare le maggiorazioni (vedi pag. 237 per i dettagli).

## Sconti

### Sconto percentuale sull'articolo




È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).




Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 451.

## Sconto percentuale prefissato sull'articolo

Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.



REP.1 10,00




SCONTO -1,50




Tot. 8,50

## Sconto percentuale sul sub-totale

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).



REP.1 10,00



REP.2 20,00



2 Subt. 30,00



SCONTO -3,00





Tot. 27,00


Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 451.

## Sconto percentuale prefissato sul sub-totale

Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.



## Sconto in ammontare sull'articolo



REP.1 10,00



SCONTO -1,00



Tot. 9,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 452.

Sconto in ammontare sul sub-totale

2<sup>TUV</sup> 0<sup>&/-</sup> 00 ②

REP.2 20,00

3<sup>WXYZ</sup> 6<sup>MNO</sup> 00 ③

REP.1 36,00

3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 00 ④

REP.1 32,00

SUB-TOT

3 Subt. 88,00

8<sup>ABC</sup> 00 -

SCONTO -8,00

TOTALE

Tot. 80,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 452.

## Maggiorazioni

### Maggiorazione percentuale sull'articolo

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).



REP.1 10,00



MAGGIORAZ. 1,50




Tot. 11,50


Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 453.

## Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.



REP.1 10,00







MAGGIORAZ. 1,50



Tot. 11,50

## Maggiorazione percentuale sul sub-totale


È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 453.

## Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.



## Maggiorazione in ammontare sull'articolo



REP.1 10,00



MAGGIORAZ. 1,00



Tot. 11,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 454.

### Maggiorazione in ammontare sul sub-totale

1 <sup>PQRS</sup> 0 <sup>&/-</sup> 00 ①

REP.1 10,00

2 <sup>TUV</sup> 0 <sup>&/-</sup> 00 ②

REP.2 20,00

SUB-TOT

2 Subt. 30,00

3 <sup>WXYZ</sup> 00 +

MAGGIORAZ. 3,00

TOTALE

Tot. 33,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 454.

## Correzione di uno sconto o di una maggiorazione

1 PORS 0 &/- 00 ①

REP.1 10,00

1 PORS 5 JKL % -

SCONTO -1,50

COR  
PR

ANNULLAM. 1,50

1 PORS 0 &/- % -

SCONTO -1,00

TOTALE

Tot. 9,00

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 455.

# Versamento e prelievo

## Versamento in cassa

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 458.

La funzione di versamento consente di registrare fuori transazione il versamento in cassa di importi in contanti, assegni o altri titoli. I relativi scontrini sono sempre NON FISCALI.

**Tale funzione aggiorna esclusivamente il totale del contenuto della cassa (CID: *Cash In Drawer* = valori in cassa), mai il totale delle vendite.**

Registratore in attesa.

0,00



VERSAMENTO



500,00

## Prelievo dalla cassa

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 458.


La funzione di prelievo consente di registrare il denaro uscito dal cassetto fuori transazione. Decrementa quindi il CID e, analogamente alla funzione di versamento, non ha effetto sul totale delle vendite.

Registratore in attesa.

0,00



PRELIEVO



-500,00

Per abbandonare le funzioni di versamento e di prelievo:



0,00

# Rapporti

## Funzioni:

- Rapporti giornalieri.
- Rapporti dei reparti.
- Rapporti degli articoli.
- Rapporti periodici.
- Rapporti dell'operatore corrente.
- Rapporti per fasce orarie.
- Rapporti periodici dei reparti.
- Rapporti periodici degli articoli.
- Rapporti dei gruppi.
- Rapporti delle forme di pagamento.
- Rapporti di un cliente.
- Rapporti di tutti i clienti.
- Rapporti di tutti i clienti per zona.
- Rapporti periodici delle forme di pagamento.
- Rapporti di tutti gli operatori.
- Rapporti dei ticket.
- Rapporti periodici dei ticket.

In generale, la sequenza:



abilita i rapporti di lettura,

mentre la sequenza:



abilita i rapporti di lettura e azzeramento.

I rapporti di azzeramento sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0. Nei seguenti esempi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



## Stato della memoria fiscale

### Memoria fiscale prossima all'esaurimento

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 437 quando rimangono meno di 60 azzeramenti prima del completamento della memoria fiscale.

### Memoria fiscale esaurita

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 437 quando la memoria fiscale è esaurita. in questa condizione, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della

memoria fiscale, ottenibile premendo il tasto  .

Per interrompere la stampa, premere  .

## Rapporti giornalieri

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



101

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 461.

ATTENDERE...


Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



501

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 461.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti dei Reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto  .

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



102

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 463.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



502

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 464.


Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.

0,00



507

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto  .

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.





Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 465.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.





Viene chiesto il codice di sicurezza.





Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 466.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.

0,00



508

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti periodici

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



104

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 467.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.


0,00



504

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 468.

Alla fine, il registratore torna in attesa.


0,00

## Rapporti dell'operatore corrente

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



105

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 469.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



505

Viene chiesto il codice di sicurezza dell'operatore, se programmato.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 470.

Alla fine, il registratore torna in attesa.


0,00

## Rapporti per fasce orarie

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



106

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 471.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.


0,00



506

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 472.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti periodici dei reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 473.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 474.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Rapporti periodici degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto  .

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.





Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 475.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.





Viene chiesto il codice di sicurezza.





Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 476.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Rapporti dei gruppi

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 477.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 478.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Rapporti delle forme di pagamento

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



112

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 479.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.


0,00



512

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 479.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporti di un cliente

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



113

Viene chiesto il codice del cliente.

? CLIENTE



1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 480.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



513

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Viene chiesto il codice del cliente.

? CLIENTE



1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 480.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti di tutti i clienti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 481.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00

5<sup>JKL</sup> 1<sup>PQRS</sup> 4<sup>GHI</sup> SUB-TOT

514

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Viene richiesta una conferma:

? Z TUTTI I OLI.

SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 482.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti di tutti i clienti per zona

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Viene chiesta la zona



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 483.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



514

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Viene chiesta la zona.

? Zona



1

Viene richiesta una conferma.

? Z TUTTI I CLI.



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 484.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti periodici delle forme di pagamento

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



116

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 485.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



516

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 485.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti di tutti gli operatori

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



117

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 486.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

La sequenza è accettata solo se è attiva l'opzione a pag. 271.

Registratore in attesa.

0,00



517

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 487.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporti dei ticket

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



118

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 488.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



518

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 489.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti periodici dei ticket

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



119

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 490.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.


0,00



519

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 491.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti della giacenza degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto .

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

0,00



121

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00



521

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# DGFE

## Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico

### Funzioni:

- Lettura DGFE - completa.
- Lettura DGFE - completa tra due date.
- Lettura DGFE - dati fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - chiusure tra due date.
- Lettura DGFE - per data tra due scontrini.
- Lettura DGFE - per data e numero scontrino.
- Lettura DGFE - ultimi scontrini.
- Lettura DGFE - fatture tra due date.
- Lettura DGFE - per data e numero fattura.
- Lettura DGFE - per data tra due fatture.
- Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - scontrini tra due date.

Le letture del Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) sono protette dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di lettura del DGFE, premendo il tasto  .

Questi rapporti possono essere stampati o inviati ad un PC. Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Lettura DGFE - completa

Questo rapporto può essere stampato o inviato tramite linea serial ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>"/>,</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

711

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 486.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - completa tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)


Registratore in attesa.



0,00

712

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

Il registratore chiede la data iniziale.



DA DATA

050911


Il registratore chiede la data finale.



A DATA

060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



? STAMPA=0 PC=1

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 494.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - dati fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>"/.</sup> 1<sup>PQRS</sup> 3<sup>WXYZ</sup> SUB-TOT

713

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0<sup>&/-</sup> 5<sup>JKL</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0<sup>&/-</sup> 6<sup>MNO</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 498.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Lettura DGFE - chiusure tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7 . 1 PQRS 4 GHI SUB-TOT

714

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0 &/- 5 JK L 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0 &/- 6 MNO 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 502.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - per data tra due scontrini

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.



0.00

715

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

Il registratore chiede la data.



IN DATA

050911

Il registratore chiede il numero del primo scontrino.



DA NUMERO

4

Il registratore chiede il numero dell'ultimo scontrino.



A NUMERO

6

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



? STAMPA=0 PC=1

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 504  
Alla fine, il registratore torna in attesa.

0.00

# Lettura DGFE - per data e numero scontrino

Registratore in attesa.

0,00

7 " " 1 PQRS 6 MNO SUB-TOT

716

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

IN DATA

0 &/- 5 JKL 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

050911

Il registratore chiede il numero dello scontrino.

? NUMERO

5 JKL SUB-TOT

5

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0 &/- SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 505.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Lettura DGFE - ultimi scontrini

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>''</sup>,<sup>''</sup> 1<sup>PQRS</sup> 7<sup>''</sup>,<sup>''</sup> SUB-TOT

717

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 506.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - fatture tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7 ",. 1 PQRS 8 ABC SUB-TOT

718

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0 &/- 5 JKL 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0 &/- 6 MNO 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0 &/- SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 507.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - per data e numero fattura

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>“,”</sup> 1<sup>PQRS</sup> 9<sup>DEF</sup> SUB-TOT

719

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

IN DATA

0<sup>&/-</sup> 5<sup>JKL</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

050911

Il registratore chiede il numero della fattura.

? NUMERO

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> SUB-TOT

123

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 508.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - per data tra due fatture

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>"/-</sup> 2<sup>TUV</sup> 0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

720

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

IN DATA

0<sup>&/-</sup> 5<sup>JKL</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

050911

Il registratore chiede il numero della prima fattura.

DA NUMERO

4<sup>GHI</sup> SUB-TOT

4

Il registratore chiede il numero dell'ultima fattura.

A NUMERO

6<sup>MNO</sup> SUB-TOT

6

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0<sup>&/-</sup> SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 509.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - dati non fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00

7 ",. 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

721

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0 &/- 5 JKL 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0 &/- 5 JKL 0 &/- 9 DEF 1 PQRS 1 PQRS SUB-TOT

060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

0 &/- SUB-TOT

ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 510.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Letture DGFE - scontrini tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0,00



724

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA



050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA



060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 511.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Rapporti di memoria fiscale

## Funzioni:

- Rapporto di memoria fiscale - completo.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti.

I rapporti di memoria fiscale sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di memoria fiscale, premendo il tasto  .

## Memoria fiscale esaurita


Quando la memoria fiscale è esaurita, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della memoria fiscale.

Per interrompere la stampa, premere  .

# Rapporto di memoria fiscale - completo

Registratore in attesa.

0,00



701

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



ATTENDERE...

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 512.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - tra due date

Registratore in attesa.

0,00

7 <sup>"/-</sup> 0 <sup>&/-</sup> 2 <sup>TUV</sup> SUB-TOT

702

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 <sup>PQRS</sup> 2 <sup>TUV</sup> 3 <sup>WXYZ</sup> 2 <sup>TUV</sup> 1 <sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0 <sup>&/-</sup> 3 <sup>WXYZ</sup> 0 <sup>&/-</sup> 9 <sup>DEF</sup> 1 <sup>PQRS</sup> 1 <sup>PQRS</sup> SUB-TOT

030911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0 <sup>&/-</sup> 7 <sup>"/-</sup> 0 <sup>&/-</sup> 9 <sup>DEF</sup> 1 <sup>PQRS</sup> 1 <sup>PQRS</sup> SUB-TOT

070911

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 513.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date

Registratore in attesa.

0,00

7<sup>"/>,</sup> 0<sup>&/-</sup> 3<sup>WXYZ</sup> SUB-TOT

703

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1<sup>PQRS</sup> 2<sup>TUV</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 2<sup>TUV</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

0<sup>&/-</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

030911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

0<sup>&/-</sup> 3<sup>WXYZ</sup> 0<sup>&/-</sup> 9<sup>DEF</sup> 1<sup>PQRS</sup> 1<sup>PQRS</sup> SUB-TOT

070911

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 514.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti

Registratore in attesa.

0,00

7 " " 0 &/- 4 GHI SUB-TOT

704

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ 2 TUV 1 PQRS SUB-TOT

Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.

DA NUMERO

4 GHI SUB-TOT

4

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.

A NUMERO

8 ABC SUB-TOT

8

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 515.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti

Registratore in attesa.


0,00



705

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.


DA NUMERO



4

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.

A NUMERO



8

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 516.

ATTENDERE...

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Caratteristiche tecniche

## Dati generali

### Orologio calendario

- Formato della data: GG-MM-AA.
- Gestione automatica dell'anno bisestile.
- Formato dell'ora: HH-MM-SS - 24 ore.
- Cambio automatico da ora legale a solare e viceversa.
- Funzionamento fino al 2099.

### Stampante

- Parallela termica.
- Numero di caratteri: 32.
- Font: 20x12 dot – 3 dot tra le colonne.
- Velocità: 33 linee/sec.
- Dimensioni del rotolo di carta: larghezza 57 (+0,-0.5 mm) - diametro 80 mm.
- Vita: 100 milioni di dot - 100 km di carta.
- Giornale di fondo: Dispositivo di Giornale di Fondo Elettronico.

### Display

- Numero e impiego: 1 display per l'operatore - 1 display per il cliente.
- Caratteri: alfanumerico - matrice: 5 x 9 punti.
- Tipo: LCD: 9 mm x 7 mm.
- Capacità: linee da 16 caratteri.

### Tastiera

- Presentazione: 36 .. 60 tasti - 8 linee x 8 colonne.
- Tasti: ad alta affidabilità: 20.000.000 di operazioni.
- Controlli: discriminazione primo tasto premuto e anti-rimballo.

### Comunicazione

- Due porte seriali RS232.

## Condizioni ambientali

### Temperatura

- Operativa: -15 ÷ +50 °C.
- Non operativa: -25 ÷ +70 °C.

### Umidità

- Operativa: 20% ÷ 90% (senza condensazione).
- Non operativa: 10% ÷ 95% (senza condensazione).

## Dati di alimentazione

### Adattatore di rete

- 100 ÷ 240 VAC - 40÷60 Hz.

### Misuratore Fiscale

- 12 ÷ 28 VDC [qualunque polarità] - 10 ÷ 24 VAC - 40÷60 Hz.

### Assorbimento

- 4 W medio - 7 W max.

## Sicurezza

- Conforme alle normative CE

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Esempi di stampa

## Interruzione

\*\* INTERRUZIONE \*\*

## Fiscalizzazione

FISCALIZZAZIONE  
01-08-2011 10:25

.....

## Azzzeramenti rimanenti

AZZERAMENTI RIMANENTI XX

## Memoria fiscale esaurita

MEMORIA FISCALE ESAURITA

## Interruzione rapporto

.....  
RAPPORTO MEM. FISC. INTERROTTO

## Informazioni relative al DGFE

.....  
NUMERO D.G.F.E. 3  
SIGILLO FISCALE 2408  
.....

## Stampa normale

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]^_
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x■
ÀÁÂÃÉÈËÌÍÎÏÒÓÔÙÚÛÜääåæëèìíîóôõùú
```

## Stampa in mezza altezza

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]^_
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x■
ÀÁÂÃÉÈËÌÍÎÏÒÓÔÙÚÛÜääåæëèìíîóôõùú
```

## Stampa in doppia altezza

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]^_
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x■
ÀÁÂÃÉÈËÌÍÎÏÒÓÔÙÚÛÜääåæëèìíîóôõùú
```

## Stampa in doppia larghezza

```
!"#$%&'()*+,-./
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
' a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } x ■
À Á Â Ã É È Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Ù Ú Û
à á â ã è é ë ì í î ï ò ó ô ù ú ü
```

## Stampa in doppia altezza e larghezza

```
!"#$%&'()*+,-./
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
' a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } x ■
À Á Â Ã É È Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Ù Ú Û
à á â ã è é ë ì í î ï ò ó ô ù ú ü
```

# Programmazione dei reparti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
PROGRAMMAZIONE REPARTI		
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		16,00
REPARTO	7	
REP. 7		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		17,00
REPARTO	8	
REP. 8		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		18,00
09-08-2011 12:24	XX	57000001
NON FISCALE		

# Programmazione degli articoli

OK CASH			
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY			
NON FISCALE			
PROGRAMMAZIONE PLU			
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
GIACENZA			0,000
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
GIACENZA			0,000
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			16,00
GIACENZA			0,000
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
GIACENZA			0,000
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
GIACENZA			0,000
09-08-2011	12:24	XX	57000001
NON FISCALE			

# Programmazione delle forme di pagamento

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

PROGRAMMAZIONE PAGAMENTI
.....
PAGAMENTO          1
CONTANTI
GRUPPO              1
AGGIORNA CID       1
APRE CASSETTO      1
LIMITE              0,00
RESTO               0,00
CLIENTE             0
.....
PAGAMENTO          2
CREDITO
GRUPPO              2
AGGIORNA CID       0
APRE CASSETTO      0
LIMITE             100,00
RESTO              0,00
CLIENTE             1
.....
PAGAMENTO          3
TICKET
GRUPPO              3
AGGIORNA CID       1
APRE CASSETTO      1
LIMITE              0,00
RESTO              0,00
TICKET              7,50
.....
PAGAMENTO          33
TICKET
GRUPPO              3
AGGIORNA CID       1
APRE CASSETTO      1
LIMITE              0,00
RESTO              0,00
TICKET              0,00
RESTO TICKET
.....
09-08-2011 12:24    XX 57000001

NON FISCALE
    
```

## Programmazione dei clienti

**OK CASH**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

PROGRAMMAZIONE CLIENTI

.....

CLIENTE           1  
ROSSI MARIO  
P.IVA: 12345678901  
.....

CLIENTE           2  
VERDI GIUSEPPE  
P.IVA: 98765432123  
.....

CLIENTE           3  
BIANCHI GIOVANNI  
P.IVA: 65432178952  
.....

09-08-2011 12:25       XX 57000001

NON FISCALE

## Scontrino di vendita – IVA inclusa nel prezzo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 2	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
IVA 20,00%	8,33
IVA 25,00%	5,00
09-08-2011 12:26 SCONTR. N.	6
<i>MF</i> XX 57000001	

## Scontrino di vendita – IVA non inclusa nel prezzo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
REP. 3	30,00
REP. 4	40,00
REP. 5	50,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>150,00</b>
IVA 5,00%	0,50
IVA 10,00%	2,00
IVA 15,00%	4,50
IVA 20,00%	8,00
IVA 25,00%	12,50
<b>TOTALE €</b>	<b>177,50</b>
09-08-2011 12:27 SCONTR. N.	1
<i>MF</i> XX 57000001	

## Scontrino di vendita con codice fiscale

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
1 × 15,00	
REP. 1	15,00
<b>TOTALE €</b>	<b>15,00</b>
CODICE FISCALE- ABCXYZ34R12H501Z	
01-08-2011 15:03 SCONTR. N. 20	
 XX 57000001	

## Vendita su reparto

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
01-08-2011 14:23 SCONTR. N. 1	
MF XX 57000001	

## Prezzo prefissato su reparto

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
01-08-2011 14:24 SCONTR. N. 3	
MF XX 57000001	

## Ripetizione su reparto

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>20,00</b>
01-08-2011 14:24 SCONTR. N.	2
 XX 57000001	

## Vendita sull'articolo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
PLU 25	12,00
<b>TOTALE €</b>	<b>12,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	7
 XX 57000001	

## Prezzo prefissato sull'articolo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
PLU 159	6,00
<b>TOTALE €</b>	<b>6,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	8
 XX 57000001	

## Vendita – correzioni

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	7,00
REP. 2	3,00
ANNULLAMENTO REP. 2	-3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 14:55 SCONTR. N.	11
<i>MF</i> XX 57000001	

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	4,00
REP. 3	8,00
ANNULLAMENTO REP. 1	-4,00
<b>TOTALE €</b>	<b>8,00</b>
01-08-2011 14:56 SCONTR. N.	12
<i>MF</i> XX 57000001	

## Vendita – moltiplicazioni

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	50,00
5 × 10,00	
REP. 2	2,51
1,254 × 2,00	
REP. 9	3,00
0,5 × 6,00	
<b>TOTALE €</b>	<b>55,51</b>
01-08-2011 14:58 SCONTR. N. 14	
<i>MF</i> XX 57000001	

## Vendita – pagamenti

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
CONTANTI	4,00
RESTO	0,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N. 17	
<i>MF</i> XX 57000001	

## Vendita – pagamenti con correzioni

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
CONTANTI	10,00
ANNULL.	
CONTANTI	-10,00
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
BANCOMAT	10,00
RESTO	6,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N.	17
 XX 57000001	

## Vendita – pagamenti con calcolo del resto

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	50,00
RESTO	20,00
01-08-2011 14:59 SCONTR. N.	16
 XX 57000001	

## Vendita – sconto percentuale sull'articolo

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
<b>TOTALE €</b>		<b>8,50</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N.		21
MF XX 57000001		

## Vendita – sconto percentuale sul sub-totale

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
		EURO
REP. 1		10,00
REP. 2		20,00
SUBTOTALE		30,00
SCONTO	10%	-3,00
<b>TOTALE €</b>		<b>27,00</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N.		24
MF XX 57000001		

## Vendita – sconto in ammontare sull'articolo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
SCONTO	-1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>9,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	29
MF XX 57000001	

## Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 2	30,00
REP. 3	36,00
REP. 4	32,00
SUBTOTALE	98,00
SCONTO	-8,00
<b>TOTALE €</b>	<b>90,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	27
MF XX 57000001	

## Vendita – maggiorazione percentuale sull'articolo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE 15%	1,50
<b>TOTALE €</b>	<b>11,50</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N. 28	
MF XX 57000001	

## Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE 10%	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 30	
MF XX 57000001	

## Vendita – maggiorazione in ammontare sull'articolo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE	1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>11,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N.	32
MF XX 57000001	

## Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N.	33
MF XX 57000001	

## Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
ANNULLAMENTO		
SCONTO	15%	1,50
SCONTO	10%	-1,00
<b>TOTALE €</b>		<b>9,00</b>
01-08-2011 15:07 SCONTR. N. 34		
 XX 57000001		

## Vendita – tavoli e servizi

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
TAVOLO N.		6
REP. 1		10,00
REP. 2		15,00
REP. 2		12,00
<b>TOTALE €</b>		<b>37,00</b>
01-08-2011 15:09 XX 57000001		
<b>RICHIEDERE:</b> <b>SCONTRINO, FATTURA o RICEVUTA</b>		
NON FISCALE		

# Vendita – stampa fattura con scontrino

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
		EURO
REP. 1	1,00 x 1,00	1,00
REP. 2	1,00 x 2,00	2,00
REP. 3	1,00 x 3,00	3,00
<b>TOTALE €</b>		<b>9,00</b>
ALIQUOTA 1 = 20,00%		
IVA		0,17
IMPONIBILE		0,83
LORDO		1,00
ALIQUOTA 2 = 10,00%		
IVA		0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
ALIQUOTA 3 = 4,00%		
IVA		0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00
RIFERIM.FATTURA N.		123
01-08-2011 16:27 SCONTR. N.		38
<i>MF</i> XX 57000001		
<b>OK CASH</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
<b>FATTURA N.</b>		<b>123</b>
RIFERIM. SCONTR. N.		38
REP. 1	1,00 x 1,00 20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x 2,00 10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x 3,00 4,00%	3,00
<b>TOTALE</b>		<b>6,00</b>
IVA 20,00%		0,17
IMPONIBILE		0,83
LORDO		1,00
IVA 10,00%		0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA 4,00%		0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00
<b>TOTALE IVA</b>		<b>0,47</b>
<b>TOT. IMPONIBILE</b>		<b>5,53</b>
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>6,00</b>
XX 57000001	01-08-2011	16:27
Cliente n.1 via del Cliente 1 CITTA'		
P. IVA / C.FISC.		12345678901

IVA 10,00%		0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA 4,00%		0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00
<b>TOTALE IVA</b>		<b>0,47</b>
<b>TOT. IMPONIBILE</b>		<b>5,53</b>
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>6,00</b>
XX 57000001	01-08-2011	16:27
Cliente n.1 via del Cliente 1 CITTA'		
P. IVA / C.FISC.		12345678901
<b>OK CASH</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
<b>FATTURA N.</b>		<b>123</b>
RIFERIM. SCONTR. N.		38
REP. 1	1,00 x 1,00 20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x 2,00 10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x 3,00 4,00%	3,00
<b>TOTALE</b>		<b>6,00</b>
IVA 20,00%		0,17
IMPONIBILE		0,83
LORDO		1,00
IVA 10,00%		0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA 4,00%		0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00
<b>TOTALE IVA</b>		<b>0,47</b>
<b>TOT. IMPONIBILE</b>		<b>5,53</b>
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>6,00</b>
XX 57000001	01-08-2011	16:27
Cliente n.1 via del Cliente 1 CITTA'		
P. IVA / C.FISC.		12345678901

## Rimborso per reso merce

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
<b>NOTA DI CREDITO PER RESO MERCE</b>	
RIFERIMENTO SCONTR. FISCALE IN DATA 10-07-2011 N. 27	
PRATICA DI RESO N.	2
	EURO
REPARTO 7	7,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 18:42 SCONTR. N.	39
MF XX 57000001	

## Annullamento transazione

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
SUBTOTALE	75,00
---- TRANSAZIONE ANNULLATA ----	
<b>TOTALE €</b>	<b>0,00</b>
01-08-2011 18:43 SCONTR. N.	40
MF XX 57000001	

## Versamento

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
	EURO
<b>VERSAMENTO</b>	
CONTANTI	500,00
01-08-2011 15:07	XX 57000001
NON FISCALE	

## Prelievo

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
	EURO
<b>PRELIEVO</b>	
CONTANTI	-500,00
01-08-2011 15:07	XX 57000001
NON FISCALE	

## Pagamenti in valuta

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
	EURO
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
TOTALE USD	14,8930
USD	20,00
	× 0,6715
USD	13,43
RESTO	3,43
01-08-2011 16:11 SCONTR. N.	2
 XX 57000001	

## Pagamento credito di un cliente

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	EURO
PAGAMENTO CREDITI	
CLIENTE 1	
NOME	
INDIRIZZO	
P. IVA	
C. FISC.	
NON RISCOSSI	30,00
CONTANTI	10,00
IMPORTO RESIDUO	20,00
01-08-2011 16:12	XX 57000001
NON FISCALE	

## Scarico punti di un cliente

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
SCARICO PUNTI	
CLIENTE 1	
NOME	
INDIRIZZO	
P. IVA	
C.FISC.	
SALDO PUNTI	5358
PUNTI SCARICATI	5000
SALDO PUNTI	358
01-08-2011 16:13	XX 57000001
NON FISCALE	

# Rapporto giornaliero di lettura

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
<b>NON FISCALE</b>	
LETTURA GIORNALIERA	1X
.....	
EURO	
<b>TOTALI FISCALI GIORNALIERI</b>	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
<b>TOTALI FISCALI CUMULATIVI</b>	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>0</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
<b>DATI NON FISCALI</b>	
TOTALE LORDO	15.773,51

TOTALE NETTO		15.740,70
	IVA	5,00%
LORDO		389,19
IMPONIBILE		370,66
IVA		18,53
	IVA	10,00%
LORDO		4.232,06
IMPONIBILE		3.847,33
IVA		384,73
	IVA	15,00%
LORDO		45,06
IMPONIBILE		39,18
IVA		5,88
	IVA	20,00%
LORDO		5.049,39
IMPONIBILE		4.207,82
IVA		841,57
	IVA	25,00%
LORDO		25,00
IMPONIBILE		20,00
IVA		5,00
	IVA	35,00%
LORDO		6.000,00
IMPONIBILE		4.444,44
IVA		1.555,56
.....		
TOT.FISCALE GIORN.		15.740,70
.....		
CONTANTI		34
		15.644,70
ASSEGNI		3
		80,00
BANCOMAT		1
		10,00
ALTRI PAG.		1
		6,00
VERSAMENTO		500,00
PRELIEVO		500,00
CID		15.734,70
<b>DATI NON FISCALI</b>		
10-08-2011 15:08		XX 57000001
<b>NON FISCALE</b>		

# Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>1</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
 XX 57000001	
DATI NON FISCALI	

TOTALE LORDO		15.773,51
TOTALE NETTO		15.740,70
	IVA 5,00%	
LORDO		389,19
IMPONIBILE		370,66
IVA		18,53
	IVA 10,00%	
LORDO		4.232,06
IMPONIBILE		3.847,33
IVA		384,73
	IVA 15,00%	
LORDO		45,06
IMPONIBILE		39,18
IVA		5,88
	IVA 20,00%	
LORDO		5.049,39
IMPONIBILE		4.207,82
IVA		841,57
	IVA 25,00%	
LORDO		25,00
IMPONIBILE		20,00
IVA		5,00
	IVA 35,00%	
LORDO		6.000,00
IMPONIBILE		4.444,44
IVA		1.555,56
.....		
TOT.FISCALE GIORN.		15.740,70
.....		
CONTANTI		34
		15.644,70
ASSEGNI		3
		80,00
BANCOMAT		1
		10,00
ALTRI PAG.		1
		6,00
VERSAMENTO		500,00
PRELIEVO		500,00
CID		15.734,70
DATI NON FISCALI		

# Rapporto di lettura dei reparti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA	REPARTI	2X
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
VENDUTO		31
TOTALE		348,19
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
VENDUTO		9
TOTALE		172,51
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
VENDUTO		2
TOTALE		48,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
VENDUTO		2
TOTALE		52,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
VENDUTO		1
TOTALE		15,00
.....		
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		16,00
VENDUTO		3
TOTALE		48,00
.....		
N. PEZZI		48
REPARTO TOTALE		15.745,70
.....		
01-08-2011	15:09	XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
AZZERAMENTO REPARTI		2Z
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
VENDUTO		31
TOTALE		348,19
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
VENDUTO		9
TOTALE		172,51
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
VENDUTO		2
TOTALE		48,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
VENDUTO		2
TOTALE		52,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
VENDUTO		1
TOTALE		15,00
.....		
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		16,00
VENDUTO		3
TOTALE		48,00
.....		
N. PEZZI		48
REPARTO TOTALE		15.745,70
.....		
01-08-2011 15:09		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto di lettura degli articoli

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA PLU		3X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		12,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
GIACENZA		-2,000
VENDUTO		2,000
TOTALE		40,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
GIACENZA		-3,000
VENDUTO		3,000
TOTALE		30,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
GIACENZA		-4,000
VENDUTO		4,000
TOTALE		2,00
.....		
N. PEZZI		11
REPARTO TOTALE		134,00
.....		
09-08-2011 12:24		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
AZZERAMENTO PLU		3Z
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		12,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
GIACENZA		-2,000
VENDUTO		2,000
TOTALE		40,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
GIACENZA		-3,000
VENDUTO		3,000
TOTALE		30,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
GIACENZA		-4,000
VENDUTO		4,000
TOTALE		2,00
.....		
N. PEZZI		11
REPARTO TOTALE		134,00
.....		
09-08-2011 12:24		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura

<b>OK CASH</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA STORICO		4X
.....		
TOTALE LORDO		15.773,51
ANNULLAMENTO		8,50
RESO		6,00
SCONTO		19,81
MAGGIORAZIONE		0,00
TOTALE NETTO		15.739,20
.....		
	IVA 5,00%	
LORDO		389,19
IMPONIB.		370,66
TOTALE IVA		18,53
	IVA 10,00%	
LORDO		4.232,06
IMPONIB.		3.847,33
TOTALE IVA		384,73
	IVA 15,00%	
LORDO		45,06
IMPONIB.		39,18
TOTALE IVA		5,88
	IVA 20,00%	
LORDO		5.049,39
IMPONIB.		4.207,82
TOTALE IVA		841,57
	IVA 25,00%	
LORDO		25,00
IMPONIB.		20,00
TOTALE IVA		5,00
	IVA 35,00%	
LORDO		6.000,00
IMPONIB.		4.444,44
TOTALE IVA		1.555,56
.....		
AZZ. FISCALI		1
AZZ. STORICO		0
.....		
01-08-2011 15:10		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO STORICO	4Z
.....	
TOTALE LORDO	15.773,51
ANNULLAMENTO	8,50
RESO	6,00
SCONTO	19,81
MAGGIORAZIONE	0,00
TOTALE NETTO	15.739,20
.....	
IVA 5,00%	
LORDO	389,19
IMPONIB.	370,66
TOTALE IVA	18,53
IVA 10,00%	
LORDO	4.232,06
IMPONIB.	3.847,33
TOTALE IVA	384,73
IVA 15,00%	
LORDO	45,06
IMPONIB.	39,18
TOTALE IVA	5,88
IVA 20,00%	
LORDO	5.049,39
IMPONIB.	4.207,82
TOTALE IVA	841,57
IVA 25,00%	
LORDO	25,00
IMPONIB.	20,00
TOTALE IVA	5,00
IVA 35,00%	
LORDO	6.000,00
IMPONIB.	4.444,44
TOTALE IVA	1.555,56
.....	
AZZ.FISCALI	1
AZZ.STORICO	0
.....	
01-08-2011 15:11	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura dell'operatore corrente

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA CASSIERE	5X
.....	
OPERATORE 1	1
.....	
TOTALE LORDO	15.773,51
TOTALE NETTO	15.740,70
VERSAMENTO	500,00
PRELIEVO	500,00
TOTALE	15.740,70
CONTANTI	15.644,70
ASSEGNI	80,00
BANCOMAT	10,00
ALTRI PAG.	6,00
01-08-2011 15:12	XX 57000001
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura e azzeramento dell'operatore corrente

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO CASSIERE	5Z
.....	
OPERATORE 1	1
.....	
TOTALE LORDO	15.773,51
TOTALE NETTO	15.740,70
VERSAMENTO	500,00
PRELIEVO	500,00
TOTALE	15.740,70
CONTANTI	15.644,70
ASSEgni	80,00
BANCOMAT	10,00
ALTRI PAG.	6,00
01-08-2011 15:12	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura per fasce orarie

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA	AFFLUENZA ORARIA	6X
.....		
09-10		3,84%
5		70,00
10-11		10,00%
13		193,00
11-12		16,92%
22		313,00
12-13		22,30%
29		491,00
14-15		12,30%
16	15.336,51	
15-16		13,84%
18		404,19
16-17		1,53%
2		2,00
17-18		3,84%
5		128,00
18-19		8,46%
11		151,00
19-20		6,92%
9		130,00
09-08-2011 12:21	XX 57000001	
NON FISCALE		

## Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
AZZERAMENTO	AFFLUENZA ORARIA	6Z
.....		
09-10		3,84%
	5	70,00
10-11		10,00%
	13	193,00
11-12		16,92%
	22	313,00
12-13		22,30%
	29	491,00
14-15		12,30%
	16	15.336,51
15-16		13,84%
	18	404,19
16-17		1,53%
	2	2,00
17-18		3,84%
	5	128,00
18-19		8,46%
	11	151,00
19-20		6,92%
	9	130,00
09-08-2011 12:22		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura dei reparti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA	STORICO	REPARTI 9X
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		10,00
VENDUTO		142
TOTALE		1.420,00
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		20,00
VENDUTO		113
TOTALE		2.260,00
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		30,00
VENDUTO		7
TOTALE		210,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		40,00
VENDUTO		2
TOTALE		80,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		50,00
VENDUTO		1
TOTALE		50,00
.....		
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		60,00
VENDUTO		1
TOTALE		60,00
.....		
N. PEZZI		266
REPARTO TOTALE		4.080,00
.....		
09-08-2011	15:15	XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
AZZERAMENTO STORICO REPARTI		9Z
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		10,00
VENDUTO		142
TOTALE		1.420,00
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		20,00
VENDUTO		113
TOTALE		2.260,00
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		30,00
VENDUTO		7
TOTALE		210,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		40,00
VENDUTO		2
TOTALE		80,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		50,00
VENDUTO		1
TOTALE		50,00
.....		
N. PEZZI		265
REPARTO TOTALE		4.020,00
.....		
09-08-2011 15:15		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura degli articoli

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
NON FISCALE		
LETTURA STORICO PLU		10X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
VENDUTO		10,000
TOTALE		120,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
VENDUTO		8,000
TOTALE		160,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
VENDUTO		13,000
TOTALE		130,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
VENDUTO		14,000
TOTALE		7,00
.....		
N. PEZZI		46,000
REPARTO TOTALE		467,00
.....		
09-08-2011 12:24		XX 57000001
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli

OK CASH			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
Made in ITALY			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO PLU			10Z
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
VENDUTO			10,000
TOTALE			120,00
.....			
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			8,000
TOTALE			160,00
.....			
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1,000
TOTALE			50,00
.....			
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
VENDUTO			13,000
TOTALE			130,00
.....			
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
VENDUTO			14,000
TOTALE			7,00
.....			
N. PEZZI			46,000
REPARTO TOTALE			467,00
.....			
09-08-2011	12:24	XX	57000001
NON FISCALE			

## Rapporto di lettura dei gruppi

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA GRUPPI	11X
.....	
GRUPPO 1	
VENDUTO	30,000
TOTALE	112,00
.....	
GRUPPO 2	
VENDUTO	12,000
TOTALE	40,00
.....	
GRUPPO 3	
VENDUTO	23,000
TOTALE	94,00
.....	
GRUPPO 4	
VENDUTO	4,000
TOTALE	48,00
.....	
09-08-2011 12:28	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura e azzeramento dei gruppi

OK CASH	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO GRUPPI	11Z
.....	
GRUPPO 1	
VENDUTO	30,000
TOTALE	112,00
.....	
GRUPPO 2	
VENDUTO	12,000
TOTALE	40,00
.....	
GRUPPO 3	
VENDUTO	23,000
TOTALE	94,00
.....	
GRUPPO 4	
VENDUTO	4,000
TOTALE	48,00
.....	
09-08-2011 12:28	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura delle forme di pagamento

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA PAGAMENTI	12X
.....	
CONTANTI	21 102,00
ASSEGNI	2 140,00
TOTALE	23 242,00
09-08-2011 12:30	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO PAGAMENTI	12Z
.....	
CONTANTI	21 102,00
ASSEGNI	2 140,00
TOTALE	23 242,00
09-08-2011 12:30	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura di un cliente

**OK CASH**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA CLIENTE 13X  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 XX 57000001

NON FISCALE

## Rapporto di lettura e azzeramento di un cliente

**OK CASH**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

AZZERAMENTO CLIENTE 13Z  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 XX 57000001

NON FISCALE

# Rapporto di lettura di tutti i clienti

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA CLIENTI 14X
.....
CLIENTE 1
Nome
Indirizzo
P.IVA 12345678901
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA 1

TOTALE 210,00
NON RISCOSSI 70,00
CREDITO 0,00
.....
CLIENTE 2
Nome
Indirizzo
P.IVA 98765432109
COD.FISC. ABCDEF23A77H111B

ZONA 3

TOTALE 100,00
NON RISCOSSI 25,00
CREDITO 0,00
.....
09-08-2011 12:33 XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

AZZERAMENTO CLIENTI          14Z
.....
CLIENTE 1
Nome
Indirizzo
P.IVA      12345678901
COD.FISC.  XYZABC12A89H000A

ZONA                      1

TOTALE                    210,00
NON RISCOSSI              70,00
CREDITO                   0,00
.....
CLIENTE 2
Nome
Indirizzo
P.IVA      98765432109
COD.FISC.  ABCDEF23A77H111B

ZONA                      3

TOTALE                    100,00
NON RISCOSSI              25,00
CREDITO                   0,00
.....
09-08-2011 12:33      XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Rapporto di lettura di tutti i clienti per zona

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA CLIENTI PER ZONA      15X
.....
ZONA                            1
.....
CLIENTE 1
Nome
Indirizzo
P.IVA      12345678901
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA                            1

TOTALE                          210,00
NON RISCOSSI                    70,00
CREDITO                          0,00
.....
CLIENTE 5
Nome
Indirizzo
P.IVA      65845432109
COD.FISC. ABKJHF23A77H222C

ZONA                            1

TOTALE                          40,00
NON RISCOSSI                    0,00
CREDITO                          10,00
.....
09-08-2011 12:35      XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti per zona

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

AZZERAMENTO CLIENTI PER ZONA 15Z
.....
ZONA ..... 1
.....
CLIENTE 1
Nome
Indirizzo
P.IVA 12345678901
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA ..... 1

TOTALE ..... 210,00
NON RISCOSSI ..... 70,00
CREDITO ..... 0,00
.....
CLIENTE 5
Nome
Indirizzo
P.IVA 65845432109
COD.FISC. ABKJHF23A77H222C

ZONA ..... 1

TOTALE ..... 40,00
NON RISCOSSI ..... 0,00
CREDITO ..... 10,00
.....
09-08-2011 12:35 XX 57000001

NON FISCALE
    
```

## Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA STORICO PAGAMENTI	16X
.....	
CONTANTI	21 102,00
ASSEGNI	2 140,00
TOTALE	23 242,00
09-08-2011 12:35	XX 570000016
NON FISCALE	

## Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO STOR. PAGAMENTI	16Z
.....	
CONTANTI	21 102,00
ASSEGNI	2 140,00
TOTALE	23 242,00
09-08-2011 12:35	XX 57000001
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura di tutti gli operatori

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1      1	
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2      2	
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3      3	
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
.....	
01-08-2011 15:36	XX 57000001
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti gli operatori

OK CASH	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
Made in ITALY	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1	1
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2	2
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3	3
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
01-08-2011 15:36	XX 57000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura dei ticket

OK CASH			
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY			
NON FISCALE			
LETTURA TICKET			18X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:38 XX 57000001			
NON FISCALE			

## Rapporto di lettura e azzeramento dei ticket

OK CASH			
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO TICKET			18Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 XX 57000001			
NON FISCALE			

## Rapporto periodico di lettura dei ticket

OK CASH			
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY			
NON FISCALE			
LETTURA STORICO TICKET			19X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:40 XX 57000001			
NON FISCALE			

## Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei ticket

OK CASH			
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO TICKET			19Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 XX 57000001			
NON FISCALE			

# Lettura DGFE completa

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA D.G.F.E.	
.....	
NUMERO D.G.F.E.	2
MIS.FISCALE	XX 57000001
APERTURA	01-08-2011 10:25
CHIUSURA	NON EFFETTUATA
.....	
STAMPA INTEGRALE	
.....	
REP. 1	EURO 10,00
SCONTO 10%	-1,00
TOTALE €	9,00
09-08-2011 10:07	SCONTR. N. 1
	XX 57000001
REP. 2	EURO 20,00
MAGGIORAZ.	1,00
REP. 1	10,00
ANNULLAMENTO	
REP. 1	-10,00
TOTALE €	21,00
09-08-2011 10:13	SCONTR. N. 2
	XX 57000001
REP. 3	EURO 30,00
RESO	
REP. 3	-5,00
TOTALE €	25,00
ASSEGNI	25,00
RESTO	0,00
09-08-2011 10:19	SCONTR. N. 3
	XX 57000001
REP. 4	EURO 25,00
TOTALE €	25,00
BANCOMAT	25,00
RESTO	0,00
09-08-2011 10:25	SCONTR. N. 4
	XX 57000001

REP. 1	EURO 12,00
TOTALE €	12,00
ALTRI PAG.	12,00
RESTO	0,00
09-08-2011 10:28	SCONTR. N. 5
	XX 57000001
REP. 2	EURO 15,00
TOTALE €	15,00
CREDITO	15,00
RESTO	0,00
09-08-2011 10:31	SCONTR. N. 6
	XX 57000001
OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	EURO
CORRISPETTIVI	122,00
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	122,00
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	1
	1,00
MAGGIORAZIONE	1
	1,00
ANNULLAMENTO	1
	10,00
RESO	1
	5,00
.....	
SCONTR.FISC.	7
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	2
N. AZZER.	2.120

.....	
NUMERO D.G.F.E.	2
SIGILLO FISCALE	BE3D
.....	
09-08-2011 10:33	
NUM. INIT	1
XX 57000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	122,00
TOTALE NETTO	122,00
IVA 20,00%	
LORDO	21,00
IMPONIB.	17,50
IVA	3,50
IVA 10,00%	
LORDO	36,00
IMPONIB.	32,73
IVA	3,27
IVA 4,00%	
LORDO	25,00
IMPONIB.	24,04
IVA	0,96
IVA 0,00%	

LORDO	40,00
IMPONIB.	40,00
IVA	0,00
.....	
CONTANTI	3
	130,00
ASSEGNI	1
	25,00
BANCOMAT	1
	40,00
CREDITO	2
	10,00
ALTRI PAG.	1
	12,00
VERSAMENTO	100,00
PRELIEVO	5,00
CID	155,00
DATI NON FISCALI	
09-08-2011 10:36 XX 57000001	
NON FISCALE	

# Lettura DGFE completa tra due date

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA D.G.F.E.	
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
MIS.FISCALE	XX 57000001
APERTURA	01-08-2011 10:25
CHIUSURA	NON EFFETTUATA
.....	
STAMPA INTEGRALE	
DA DATA	05-08-2011
A DATA	06-08-2011
.....	
	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12	SCONTR. N. 1
	XX 57000001
	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13	SCONTR. N. 2
	XX 57000001
	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49	SCONTR. N. 3
	XX 57000001
	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82

REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
05-08-2011 11:28	SCONTR. N. 4
	XX 57000001
	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04	SCONTR. N. 5
	XX 57000001
	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
05-08-2011 12:24	SCONTR. N. 6
	XX 57000001
	EURO
REP. 5	20,53
TOTALE €	20,53
05-08-2011 12:39	SCONTR. N. 7
	XX 57000001
	EURO
REP. 6	66,28
REP. 4	36,68
REP. 1	98,78
REP. 3	25,14
REP. 5	71,39
REP. 4	86,10
REP. 6	63,16
REP. 2	82,35
REP. 4	0,71
TOTALE €	530,59
05-08-2011 15:21	SCONTR. N. 8
	XX 57000001
	EURO
REP. 5	82,99
TOTALE €	82,99
05-08-2011 16:06	SCONTR. N. 9
	XX 57000001

**OK CASH**

Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z

.....  
EURO  
TOTALI FISCALI GIORNALIERI  
CORRISPETTIVI 2.148,39  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

TOTALI FISCALI CUMULATIVI  
CORRISP 5.610.463,71  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

.....  
SCONTR.FISC. 10  
RAPP.FISCALI 0  
SC.NON FISC. 0  
N. AZZER. 2.116  
.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
SIGILLO FISCALE 190C  
.....  
05-08-2011 18:39

NUM. INIT 1  
XX 57000001

DATI NON FISCALI  
TOTALE LORDO 2.148,39  
TOTALE NETTO 2.148,39

IVA 4.00%  
LORDO 874,13  
IMPONIB. 840,51  
IVA 33,62

IVA 10.00%  
LORDO 321,81  
IMPONIB. 292,55  
IVA 29,26

IVA 20.00%  
LORDO 843,82  
IMPONIB. 703,18  
IVA 140,64

IVA 0.00%  
LORDO 108,63  
IMPONIB. 108,63  
IVA 0,00

.....  
CONTANTI 9  
2.148,39  
CID 2.148,39

DATI NON FISCALI

EURO  
REP. 2 86,80  
REP. 3 94,94  
REP. 1 39,01  
REP. 6 18,82  
REP. 2 96,72  
REP. 1 36,49  
REP. 3 60,10  
REP. 3 21,93  
REP. 5 46,25  
TOTALE € 501,06  
06-08-2011 09:14 SCONTR. N. 1  
XX 57000001

EURO  
REP. 8 78,18  
REP. 6 17,29  
REP. 8 95,78  
REP. 7 31,33  
REP. 8 32,41  
REP. 2 44,71  
REP. 6 28,99  
REP. 1 3,21  
REP. 2 94,54  
TOTALE € 426,44  
06-08-2011 09:51 SCONTR. N. 2  
XX 57000001

EURO  
REP. 2 92,10  
REP. 3 68,84  
REP. 1 55,13  
REP. 2 60,00  
REP. 8 66,82  
REP. 3 68,44  
TOTALE € 411,33  
06-08-2011 10:16 SCONTR. N. 3  
XX 57000001

EURO  
REP. 1 64,99  
TOTALE € 64,99  
06-08-2011 10:52 SCONTR. N. 4  
XX 57000001

EURO  
REP. 1 47,23  
REP. 7 24,16  
REP. 7 63,75  
REP. 3 36,99

TOTALE € 172,13  
 06-08-2011 11:15 SCONTR. N. 5  
 XX 57000001

REP. 2 23,39  
 REP. 1 64,93  
 REP. 1 90,50  
 REP. 7 70,08  
 REP. 8 94,53  
 REP. 4 54,62  
 REP. 8 50,37  
 REP. 1 53,62  
 TOTALE € 502,04  
 06-08-2011 11:54 SCONTR. N. 6  
 XX 57000001

REP. 6 84,94  
 REP. 3 84,54  
 REP. 6 18,47  
 REP. 6 32,44  
 REP. 4 71,40  
 REP. 1 68,38  
 REP. 4 0,58  
 REP. 2 7,62  
 TOTALE € 502,37  
 06-08-2011 12:11 SCONTR. N. 7  
 XX 57000001

REP. 1 15,35  
 REP. 2 89,81  
 REP. 6 55,11  
 REP. 5 12,63  
 REP. 4 74,34  
 REP. 3 70,01  
 REP. 3 90,93  
 TOTALE € 408,18  
 06-08-2011 12:32 SCONTR. N. 8  
 XX 57000001

REP. 4 75,47  
 REP. 6 82,22  
 REP. 7 50,19  
 REP. 4 47,32  
 REP. 3 76,76  
 REP. 5 15,21  
 REP. 7 16,05  
 REP. 2 49,92  
 REP. 1 89,59  
 TOTALE € 502,73  
 06-08-2011 12:47 SCONTR. N. 9  
 XX 57000001

REP. 6 91,80  
 REP. 8 60,03  
 REP. 6 71,06  
 REP. 5 8,93  
 REP. 2 91,11  
 TOTALE € 322,93  
 06-08-2011 16:01 SCONTR. N. 10  
 XX 57000001

REP. 2 68,64  
 REP. 7 10,36  
 REP. 2 85,82  
 REP. 1 94,95  
 REP. 4 17,50  
 TOTALE € 277,27  
 06-08-2011 16:28 SCONTR. N. 11  
 XX 57000001

REP. 3 21,36  
 REP. 1 36,29  
 TOTALE € 57,65  
 06-08-2011 16:51 SCONTR. N. 12  
 XX 57000001

REP. 3 39,16  
 REP. 2 29,48  
 REP. 8 95,84  
 REP. 2 29,35  
 REP. 4 53,17  
 TOTALE € 247,00  
 06-08-2011 17:10 SCONTR. N. 13  
 XX 57000001

REP. 3 55,99  
 REP. 2 41,89  
 REP. 8 33,49  
 TOTALE € 131,37  
 06-08-2011 17:36 SCONTR. N. 14  
 XX 57000001

REP. 8 415,71  
 REP. 7 72,16  
 TOTALE € 487,87  
 06-08-2011 17:57 SCONTR. N. 15  
 XX 57000001

**OK CASH**

Misuratore Fiscale  
 Giornale Elettronico

Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
XX 57000001	

DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
LORDO	1.506,14
IMPONIB.	1.448,21
IVA	57,93
LORDO	1.619,74
IMPONIB.	1.472,49
IVA	147,25
LORDO	1.628,88
IMPONIB.	1.357,40
IVA	271,48
LORDO	126,60
IMPONIB.	126,60
IVA	0,00
.....	
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36
DATI NON FISCALI	
09-08-2011 10:41	XX 57000001
NON FISCALE	
-----	

# Lettura DGFE dati fiscali tra due date

## OK CASH

Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE XX 57000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA DATI FISCALI

DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12 SCONTR. N.	1
	XX 57000001

	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13 SCONTR. N.	2
	XX 57000001

	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49 SCONTR. N.	3
	XX 57000001

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82

REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
05-08-2011 11:28 SCONTR. N.	4
	XX 57000001

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04 SCONTR. N.	5
	XX 57000001

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
05-08-2011 12:24 SCONTR. N.	6
	XX 57000001

	EURO
REP. 5	20,53
TOTALE €	20,53
05-08-2011 12:39 SCONTR. N.	7
	XX 57000001

	EURO
REP. 6	66,28
REP. 4	36,68
REP. 1	98,78
REP. 3	25,14
REP. 5	71,39
REP. 4	86,10
REP. 6	63,16
REP. 2	82,35
REP. 4	0,71
TOTALE €	530,59
05-08-2011 15:21 SCONTR. N.	8
	XX 57000001

	EURO
REP. 5	82,99
TOTALE €	82,99
05-08-2011 16:06 SCONTR. N.	9
	XX 57000001

**OK CASH**

Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z  
.....

EURO

TOTALI FISCALI GIORNALIERI

CORRISPETTIVI	2.148,39
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

TOTALI FISCALI CUMULATIVI

CORRISP	5.610.463,71
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

.....

SCONTR.FISC.	10
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.116

.....

NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	190C

05-08-2011 18:39

NUM. INIT	1
	XX 57000001

DATI NON FISCALI

TOTALE LORDO	2.148,39
TOTALE NETTO	2.148,39

	IVA	4.00%	
LORDO			874,13
IMPONIB.			840,51
IVA			33,62

	IVA	10.00%	
LORDO			321,81
IMPONIB.			292,55
IVA			29,26

	IVA	20.00%	
LORDO			843,82
IMPONIB.			703,18
IVA			140,64

	IVA	0.00%	
LORDO			108,63
IMPONIB.			108,63
IVA			0,00

.....

CONTANTI	9
	2.148,39
CID	2.148,39

DATI NON FISCALI

EURO

REP. 2	86,80
REP. 3	94,94
REP. 1	39,01
REP. 6	18,82
REP. 2	96,72
REP. 1	36,49
REP. 3	60,10
REP. 3	21,93
REP. 5	46,25
TOTALE €	501,06
06-08-2011 09:14	SCONTR. N. 1
	XX 57000001

EURO

REP. 8	78,18
REP. 6	17,29
REP. 8	95,78
REP. 7	31,33
REP. 8	32,41
REP. 2	44,71
REP. 6	28,99
REP. 1	3,21
REP. 2	94,54
TOTALE €	426,44
06-08-2011 09:51	SCONTR. N. 2
	XX 57000001

EURO

REP. 2	92,10
REP. 3	68,84
REP. 1	55,13
REP. 2	60,00
REP. 8	66,82
REP. 3	68,44
TOTALE €	411,33
06-08-2011 10:16	SCONTR. N. 3
	XX 57000001

EURO

REP. 1	64,99
TOTALE €	64,99
06-08-2011 10:52	SCONTR. N. 4
	XX 57000001

EURO

REP. 1	47,23
REP. 7	24,16
REP. 7	63,75
REP. 3	36,99

TOTALE € 172,13  
 06-08-2011 11:15 SCONTR. N. 5  
 XX 57000001

REP. 2 23,39  
 REP. 1 64,93  
 REP. 1 90,50  
 REP. 7 70,08  
 REP. 8 94,53  
 REP. 4 54,62  
 REP. 8 50,37  
 REP. 1 53,62  
 TOTALE € 502,04  
 06-08-2011 11:54 SCONTR. N. 6  
 XX 57000001

REP. 6 84,94  
 REP. 3 84,54  
 REP. 6 18,47  
 REP. 6 32,44  
 REP. 4 71,40  
 REP. 1 68,38  
 REP. 4 0,58  
 REP. 2 7,62  
 TOTALE € 502,37  
 06-08-2011 12:11 SCONTR. N. 7  
 XX 57000001

REP. 1 15,35  
 REP. 2 89,81  
 REP. 6 55,11  
 REP. 5 12,63  
 REP. 4 74,34  
 REP. 3 70,01  
 REP. 3 90,93  
 TOTALE € 408,18  
 06-08-2011 12:32 SCONTR. N. 8  
 XX 57000001

REP. 4 75,47  
 REP. 6 82,22  
 REP. 7 50,19  
 REP. 4 47,32  
 REP. 3 76,76  
 REP. 5 15,21  
 REP. 7 16,05  
 REP. 2 49,92  
 REP. 1 89,59  
 TOTALE € 502,73  
 06-08-2011 12:47 SCONTR. N. 9  
 XX 57000001

REP. 6 91,80  
 REP. 8 60,03  
 REP. 6 71,06  
 REP. 5 8,93  
 REP. 2 91,11  
 TOTALE € 322,93  
 06-08-2011 16:01 SCONTR. N. 10  
 XX 57000001

REP. 2 68,64  
 REP. 7 10,36  
 REP. 2 85,82  
 REP. 1 94,95  
 REP. 4 17,50  
 TOTALE € 277,27  
 06-08-2011 16:28 SCONTR. N. 11  
 XX 57000001

REP. 3 21,36  
 REP. 1 36,29  
 TOTALE € 57,65  
 06-08-2011 16:51 SCONTR. N. 12  
 XX 57000001

REP. 3 39,16  
 REP. 2 29,48  
 REP. 8 95,84  
 REP. 2 29,35  
 REP. 4 53,17  
 TOTALE € 247,00  
 06-08-2011 17:10 SCONTR. N. 13  
 XX 57000001

REP. 3 55,99  
 REP. 2 41,89  
 REP. 8 33,49  
 TOTALE € 131,37  
 06-08-2011 17:36 SCONTR. N. 14  
 XX 57000001

REP. 8 415,71  
 REP. 7 72,16  
 TOTALE € 487,87  
 06-08-2011 17:57 SCONTR. N. 15  
 XX 57000001

**OK CASH**

Misuratore Fiscale  
 Giornale Elettronico

Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
	XX 57000001

DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
LORDO	1.506,14
IMPONIB.	1.448,21
IVA	57,93
LORDO	1.619,74
IMPONIB.	1.472,49
IVA	147,25
LORDO	1.628,88
IMPONIB.	1.357,40
IVA	271,48
LORDO	126,60
IMPONIB.	126,60
IVA	0,00
.....	
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36
DATI NON FISCALI	
09-08-2011 10:44      XX 57000001	
NON FISCALE	

# Lettura DGFE chiusure tra due date

<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA D.G.F.E.	
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
MIS.FISCALE	XX 57000001
APERTURA	01-08-2011 10:25
CHIUSURA	NON EFFETTUATA
.....	
STAMPA CHIUSURE GIORNALIERE	
DA DATA	05-08-2011
A DATA	06-08-2011
.....	
<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	2.148,39
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISP	5.610.463,71
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	
SCONTR.FISC.	10
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.116
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	190C
.....	

05-08-2011 18:39	
NUM. INIT	1
	XX 57000001
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	2.148,39
TOTALE NETTO	2.148,39
	IVA 4,00%
LORDO	874,13
IMPONIB.	840,51
IVA	33,62
	IVA 10,00%
LORDO	321,81
IMPONIB.	292,55
IVA	29,26
	IVA 20,00%
LORDO	843,82
IMPONIB.	703,18
IVA	140,64
	IVA 0,00%
LORDO	108,63
IMPONIB.	108,63
IVA	0,00
.....	
CONTANTI	9
	2.148,39
CID	2.148,39
DATI NON FISCALI	
<b>OK CASH</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00

FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
.....		
SCONTR.FISC.	16	
RAPP.FISCALI	0	
SC.NON FISC.	0	
N. AZZER.	2.117	
.....		
NUMERO D.G.F.E.	1	
SIGILLO FISCALE	7E0D	
.....		
06-08-2011 18:31		
NUM. INIT	1	
XX 57000001		
DATI NON FISCALI		
TOTALE LORDO	4.881,36	
TOTALE NETTO	4.881,36	
IVA 4,00%		
LORDO	1.506,14	
IMPONIB.	1.448,21	
IVA	57,93	

	IVA 10,00%	
LORDO		1.619,74
IMPONIB.		1.472,49
IVA		147,25
IVA 20,00%		
LORDO		1.628,88
IMPONIB.		1.357,40
IVA		271,48
IVA 0,00%		
LORDO		126,60
IMPONIB.		126,60
IVA		0,00
.....		
CONTANTI		15
		4.881,36
CID		4.881,36
DATI NON FISCALI		
09-08-2011 10:46		XX 57000001
NON FISCALE		

# Lettura DGFE per data tra due scontrini

OK CASH

Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE XX 57000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA DATI FISCALI

IN DATA 05-08-2011  
DA NUM. 4 A NUM. 6  
.....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
05-08-2011 11:28 SCONTR. N.	4
XX 57000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04 SCONTR. N.	5
XX 57000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
05-08-2011 12:24 SCONTR. N.	6
XX 57000001	

09-08-2011 10:48 XX 57000001

NON FISCALE

# Lettura DGFE per data e numero scontrino

**OK CASH**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE XX 57000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA SINGOLO SCONTRINO

IN DATA 05-08-2011  
NUMERO 5  
.....

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04 SCONTR. N.	5
XX 57000001	

09-08-2011 10:49 XX 57000001

NON FISCALE

# Letture DGFE ultimi scontrini

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
NON FISCALE	
LETTURA D.G.F.E.	
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
MIS.FISCALE	XX 57000001
APERTURA	01-08-2011 10:25
CHIUSURA	NON EFFETTUATA
.....	
STAMPA SCONTRINI	
IN DATA	09-08-2011
DA NUM.	1 A NUM. 3
.....	
	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
10-08-2011 11:28 SCONTR. N.	1
	XX 57000001
	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
10-08-2011 12:04 SCONTR. N.	2
	XX 57000001
	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
10-08-2011 12:24 SCONTR. N.	3
	XX 57000001
10-08-2011 12:49	XX 57000001
NON FISCALE	

# Lettura DGFE fatture tra due date

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.
.....
NUMERO D.G.F.E. 1
MIS.FISCALE XX 57000001
APERTURA 01-08-2011 10:25
CHIUSURA NON EFFETTUATA
.....
STAMPA FATTURE
DA DATA 01-08-2011
A DATA 01-08-2011
.....

    1,00 x   1,00  20,00%
REP. 1                                1,00
    1,00 x   2,00  10,00%
REP. 2                                2,00
    1,00 x   3,00   4,00%
REP. 3                                3,00

TOTALE                                6,00

IVA      20,00%                        0,17
IMPONIBILE                                0,83
LORDO                                       1,00
IVA      10,00%                        0,18
IMPONIBILE                                1,82
LORDO                                       2,00
IVA      4,00%                         0,12
IMPONIBILE                                2,88
LORDO                                       3,00

TOTALE IVA                                0,47
TOT. IMPONIBILE                           5,53
TOTALE LORDO                              6,00

OC XX 57000001  01-08-2011 16:27
FATTURA N.                                123
RIFERIM.SCONTR.N.      38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.      12345678901

09-08-2011 10:50      XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Letture DGFE per data e numero fattura

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.
.....
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE      XX 57000001
APERTURA 01-08-2011 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
.....
          STAMPA SINGOLA FATTURA
IN DATA 01-08-2011
NUMERO      123
.....

      1,00 x   1,00  20,00%
REP. 1                                1,00
      1,00 x   2,00  10,00%
REP. 2                                2,00
      1,00 x   3,00   4,00%
REP. 3                                3,00

TOTALE                                6,00

IVA      20,00%                        0,17
IMPONIBILE                                0,83
LORDO                                       1,00
IVA      10,00%                        0,18
IMPONIBILE                                1,82
LORDO                                       2,00
IVA      4,00%                         0,12
IMPONIBILE                                2,88
LORDO                                       3,00

TOTALE IVA                                0,47
TOT. IMPONIBILE                           5,53
TOTALE LORDO                              6,00

OC XX 57000001  01-08-2011 16:27
FATTURA N.                                123
RIFERIM. SCONTR. N.      38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.      12345678901

09-08-2011 10:51      XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Lettura DGFE per data tra due fatture

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.
.....
NUMERO D.G.F.E. 1
MIS.FISCALE XX 57000001
APERTURA 01-08-2011 10:25
CHIUSURA NON EFFETTUATA
.....
STAMPA FATTURE
IN DATA 01-08-2011
DA NUM. 123 A NUM. 123
.....

    1,00 x 1,00 20,00%
REP. 1 1,00
    1,00 x 2,00 10,00%
REP. 2 2,00
    1,00 x 3,00 4,00%
REP. 3 3,00

TOTALE 6,00

IVA 20,00% 0,17
IMPONIBILE 0,83
LORDO 1,00
IVA 10,00% 0,18
IMPONIBILE 1,82
LORDO 2,00
IVA 4,00% 0,12
IMPONIBILE 2,88
LORDO 3,00

TOTALE IVA 0,47
TOT. IMPONIBILE 5,53
TOTALE LORDO 6,00

XX 57000001 01-08-2011 16:27
FATTURA N. 123
RIFERIM.SCONTR.N. 38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC. 12345678901

09-08-2011 10:51 XX 57000001

NON FISCALE
    
```

## Letture DGFE non fiscali tra due date

**OK CASH**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE XX 57000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA

.....

STAMPA DATI NON FISCALI  
DA DATA 07-08-2011  
A DATA 07-08-2011

.....

NON FISCALE

EURO

**PRELIEVO**  
CONTANTI -500,00

07-08-2011 15:07 XX 57000001

NON FISCALE

09-08-2011 10:52 XX 57000001

NON FISCALE

# Lettura DGFE scontrini tra due date

```

OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.
.....
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE      XX 57000001
APERTURA 01-08-2011 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
.....

STAMPA DATI FISCALI
DA DATA 07-08-2011
A DATA 07-08-2011
.....

REP. 2                EURO
                    57,29
REP. 7                48,75
REP. 6                91,82
REP. 6                54,47
REP. 4                54,76
REP. 1                37,58
REP. 4                71,95
REP. 6                90,46
TOTALE €              507,08
07-08-2011 11:28 SCONTR. N. 1
                    XX 57000001

REP. 1                EURO
                    69,93
REP. 5                3,32
TOTALE €              73,25
07-08-2011 12:04 SCONTR. N. 2
                    XX 57000001

REP. 1                EURO
                    57,84
REP. 6                28,23
REP. 3                65,34
REP. 2                23,89
TOTALE €              175,30
07-08-2011 12:24 SCONTR. N. 3
                    XX 57000001

09-08-2011 10:52    XX 57000001

NON FISCALE
    
```

# Rapporto di memoria fiscale completo

OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
LETTURA MEMORIA FISCALE	
.....	
COMPLETA	
.....	
FISCALIZZAZIONE	
01-08-2011 10:25	
.....	
01-08-2011 10:20	
OK CASH	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY	
.....	
01-08-2011 19:22	1
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
01-08-2011 20:06	2
CORRISPETTIVI	15.742,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	BE3D
.....	
02-10-2006 18:38	3
CORRISPETTIVI	15.870,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	8150
.....	
03-08-2011 17:21	4
CORRISPETTIVI	16.021,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00

SIGILLO FISCALE	9A76
.....	
04-08-2011 12:45	5
CORRISPETTIVI	16.151,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	04F2
.....	
05-08-2011 16:34	6
CORRISPETTIVI	16.221,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9247
.....	
06-08-2011 19:53	7
CORRISPETTIVI	16.414,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	5FDE
.....	
07-08-2011 17:16	8
CORRISPETTIVI	16.727,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0
.....	
TOTALI NEL PERIODO	
.....	
CORRISPETTIVI	16.727,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
09-08-2011 12:22	SCONTR. N. 1
MF XX 57000001	

## Rapporto di memoria fiscale tra due date

OK CASH		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
Made in ITALY		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
03-08-2011 17:21		4
CORRISPETTIVI	16.021,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9A76	
.....		
04-08-2011 12:45		5
CORRISPETTIVI	16.151,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	04F2	
.....		
05-08-2011 16:34		6
CORRISPETTIVI	16.221,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	

FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9247
.....	
06-08-2011 19:53	7
CORRISPETTIVI	16.414,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	5FDE
.....	
07-08-2011 17:16	8
CORRISPETTIVI	16.727,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0
.....	
<b>TOTALI NEL PERIODO</b>	
.....	
CORRISPETTIVI	857,000
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 2	
MF XX 57000001	

# Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
TOTALI NEL PERIODO		
CORRISPETTIVI		857,000
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
09-08-2011 12:23	SCONTR. N.	3
MF XX 57000001		

# Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti

OK CASH		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
Made in ITALY		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
03-08-2011 17:21		4
CORRISPETTIVI	16.021,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9A76	
04-08-2011 12:45		
		5
CORRISPETTIVI	16.151,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	04F2	
05-08-2011 16:34		
		6
CORRISPETTIVI	16.221,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
FATT.CON SCONTR.	0	

	0,00
SIGILLO FISCALE	9247
06-08-2011 19:53	7
CORRISPETTIVI	16.414,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	5FDE
07-08-2011 17:16	8
CORRISPETTIVI	16.727,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0
TOTALI NEL PERIODO	
CORRISPETTIVI	857,000
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
09-08-2011 12:22 SCONTR. N.	4
MF XX 57000001	

## Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti

OK CASH		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico Made in ITALY		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
TOTALI NEL PERIODO		
CORRISPETTIVI		857,000
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
09-08-2011 12:24	SCONTR. N.	5
MF XX 57000001		

# Funzioni veloci

## Tasto premuto per 1 secondo

	Rapporto di lettura giornaliero.
	Rapporto di lettura dei reparti.
	Rapporto di lettura degli articoli.
	Rapporto di lettura periodico.
	Rapporto di lettura operatore corrente.
	Emissione fattura.
	Emissione nota credito per reso merce.
	Pagamento credito di un cliente.
	Scontrino parlante con codice fiscale del cliente.
	Visualizzazione del totale giornaliero.
	Ultimi n scontrini (n programmato con 673).
	Rapporto di azzeramento giornaliero.
	Visualizzazione totale di ultimi 2 scontrini.
	Scarico punti di un cliente.
	Inizio transazione con cliente.
	Stampa QR code per sostituzione merce.


Equivalente a:

QUESTA PAGINA E' INTENZIONALMENTE BIANCA

# Funzioni

## Funzioni operative

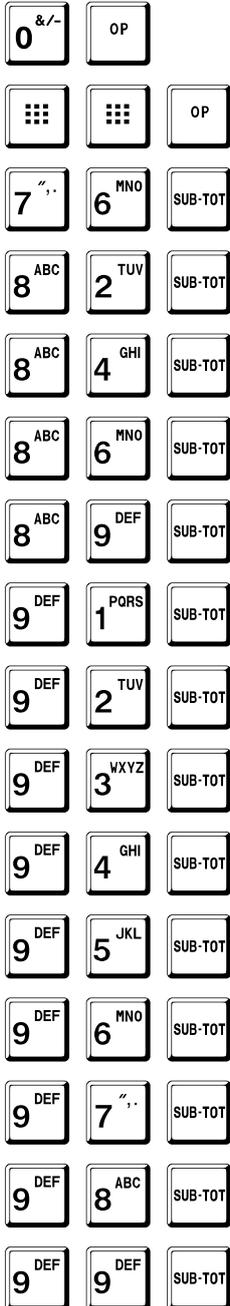

Annulla operatore corrente.

Dichiarazione operatore corrente.

Stampa fattura riepilogativa dei sospesi dei clienti.

Stampa scontrino fiscale valido come documento di trasporto.

Visualizzazione totale ultimo scontrino.

Stampa fattura periodica dei non riscossi.

Stampa documento di trasporto.

Stampa QR code per sostituzione.

Scontrino con cliente.

Carico e scarico punti fedeltà di un cliente.

Visualizzazione totale ultimi due scontrini.

Stampa ricevuta fiscale.

Stampa fattura.

Rimborso.

Pagamento credito di un cliente.

Immissione codice fiscale del cliente.

## Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni



Impostazione data e ora.



Stampa tutte le grafiche.



Stampa programmazione reparti.



Stampa programmazione articoli.



Stampa programmazione clienti.



Stampa tavoli e servizi aperti.



Visualizzazione numero di matricola.



Ricerca clienti.



Visualizzazione DGFE residuo.



Visualizzazione del totale giornaliero.



Stampa programmazione pagamenti.



Visualizzazione prezzo di un articolo.



Visualizzazione descrizione di un articolo.



Chiusura tavoli e servizi aperti.



Stampa sospesi dei clienti.



Cancellazione documenti sospesi dei clienti.



Stampa articoli sottoscorta.




Impostazione codice di accesso dell'operatore corrente.

## Abilitazioni



Gestione 2d-code.



Stampa dettaglio IVA.




Stampante interna per fatture.




Gestione clienti per zona.



Gestione tavoli. Stampa normale. Stampante esterna. Ristampa.



Eco con Protocollo XON-XOFF.



Stampa dati non fiscali su 501.



Visualizzazione sub-totale in transazione.



Visualizzazione con virgola.



Articoli in tastiera.



Gestione punti fedeltà.



Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF. Disabilita gestione clienti con protocollo XON-XOFF.




Eco righe di stampa a PC.




Apertura cassetto immediata.




Cliente in automatico. Richiesta cliente in scontrino parlante. Destinazione. Con conferma.



Stampa progressivo per elimina code.




Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica.



IVA ad incorporo.



Gestione listini. Scontrino unico.




Invio chiusura scontrino con protocollo XON-XOFF.



Sconti.



Maggiorazioni.

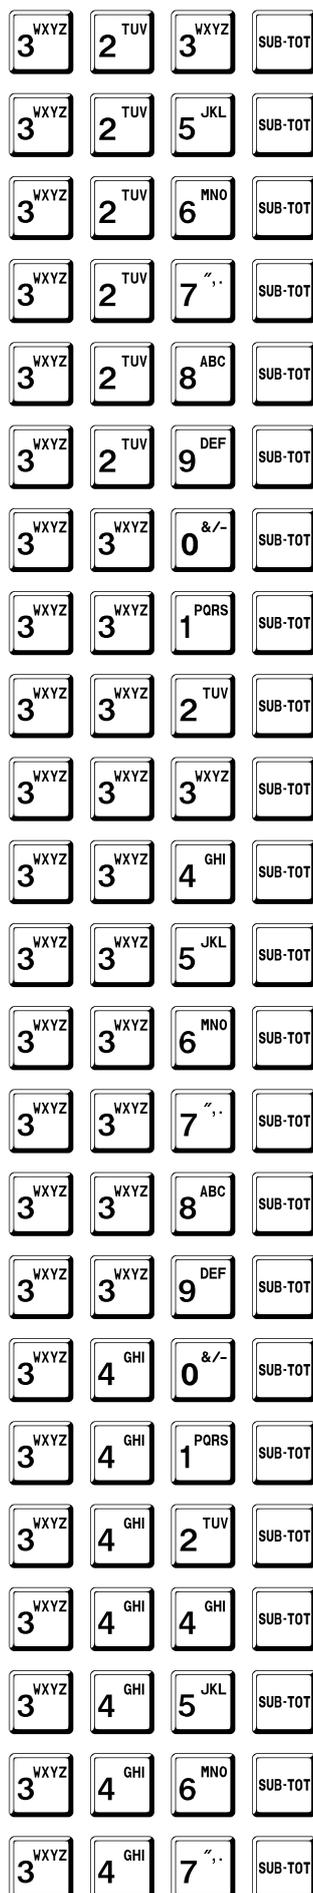

Azzeramento tavoli/servizi su 501.

Gruppi.

Dettaglio fatture su clienti.

Logo grafico per fasce orarie.

Disegno grafico per fasce orarie.

Omissione stampa ora su fatture e ricevute fiscali.

Programmazione codice cliente su descrizione.

Dettaglio IVA sullo scontrino parlante.

Obbligo richiesta sub-totale a fine transazione. Stampa sub-totale. Obbligo inserimento importo durante i pagamenti. Stampa sub-totale evidenziata.

Stampa QR code su scontrini servizi e tavoli.

Clienti.

Impostazione senza decimali. Impostazione giacenza senza decimali.

Stampa operatore.

Stampa numero di item.

Fatture senza scontrino. Fattura compatta. Fattura immediata.

Dettaglio IVA su ricevute fiscali.

Codice di sicurezza su 213.

Stampa tallon per resto ticket.


Bilancia. Acquisizione continua.

Stampa IVA su singole voci della fattura.

Reso su tasto -.

Azzeramento reparti su 501.

Azzeramento articoli su 501.

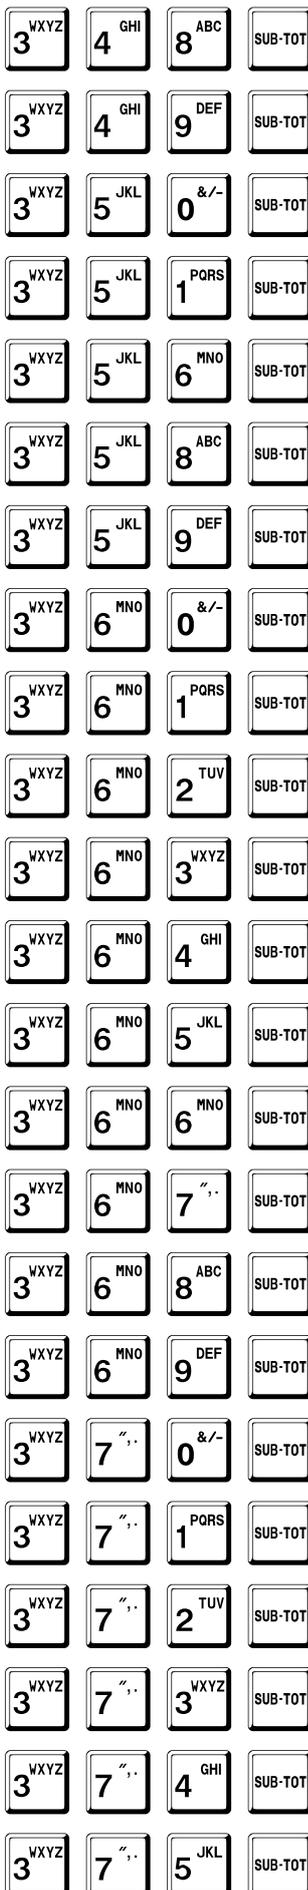

Azzeramento operatore corrente su 501.

Azzeramento fasce orarie su 501.

Azzeramento pagamenti su 501.

Azzeramento ticket su 501.

Display operatore dopo l'inserimento.

Codifica codici da bilancia.

Apertura cassetto anche in transazione.

Azzeramento di tutti i cassieri.

Stampa intestazione su slip printer sulla prima riga.

Stampa saldo cliente su fattura.

Totale fatture su credito.

Stampa totale solo degli scontrini.

Stampa intestazione su slip printer.

Chiusura giornaliera automatica prima del cambio giorno.

Visualizzazione separatore migliaia. No messaggio su display.

Dati IVA su 501. No dati IVA su 502. Dettaglio IVA separato per fatture o ricevute fiscali.

Stampa avviso per chiusura giornaliera.

Gestione tallons. Stampa intestazione su tallons. Stampa evidenziata.


Gestione tallons separati.

Gestione tallons per gruppo merceologico.


Disabilita richiesta data su fatture riepilogative.

Cambio ora dopo 501.


Intestazione su DGFE. Stampa compatta.




Apertura cassetto a fine pagamenti.




Ritiro merce in conto vendita.




Stampa fincatura su slip printer.



Quantità decimale su fatture.



Stampa matricola su fatture.



Stampa appendice con protocollo XON-XOFF.

## Rapporti di lettura



Giornaliero.



Reparti.



Articoli.



Periodico.




Operatore corrente.



Fasce orarie.



Periodico dei reparti.



Periodico degli articoli.



Gruppi.




Pagamenti.



Singolo cliente.



Tutti I clienti.



Clienti per zona.



Periodico dei pagamenti.



Tutti gli operatori.



Ticket.



Periodico dei ticket.



Selettivo dei ticket.



Giacenza degli articoli.

## Rapporti di lettura ed azzeramento

				Reparti (senza stampa).
				Articoli (senza stampa).
				Chiusura giornaliera.
				Reparti.
				Articoli.
				Periodico.
				Operatore corrente.
				Fasce orarie.
				Periodico dei reparti.
				Periodico degli articoli.
				Gruppi.
				Pagamenti.
				Singolo cliente.
				Tutti I clienti.
				Clienti per zona.
				Periodico dei pagamenti.
				Tutti gli operatori.
				Ticket.
				Periodico dei ticket.
				Giacenza degli articoli.

## Programmazioni

6 MNO	0 &/-	1 PQRS	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	2 TUV	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	3 WXYZ	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	4 GHI	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	5 JKL	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	6 MNO	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	7 '.,	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	8 ABC	SUB-TOT
6 MNO	0 &/-	9 DEF	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	0 &/-	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	1 PQRS	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	2 TUV	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	3 WXYZ	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	4 GHI	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	5 JKL	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	6 MNO	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	7 '.,	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	8 ABC	SUB-TOT
6 MNO	1 PQRS	9 DEF	SUB-TOT
6 MNO	2 TUV	0 &/-	SUB-TOT
6 MNO	2 TUV	1 PQRS	SUB-TOT
6 MNO	2 TUV	2 TUV	SUB-TOT
6 MNO	2 TUV	3 WXYZ	SUB-TOT

Reparti.

Zona clienti.

Gruppi.

Prezzi dei reparti.

Intestazione.

Messaggi di cortesia.

Aliquote IVA.

Porte di comunicazione.

Operatori.

Numero messaggio di cortesia.

Articoli.

Prezzi degli articoli.

Giacenze degli articoli.

Disabilitazione degli articoli.

Modificatori.

Pagamenti.

Tipi di pagamento.

Messaggi per display.


Messaggi per display per fasce orarie.

Numero identificativo interno.

Limite massimo di resto.

Messaggio per richiesta intervento.

Messaggio da codificare in QR code.

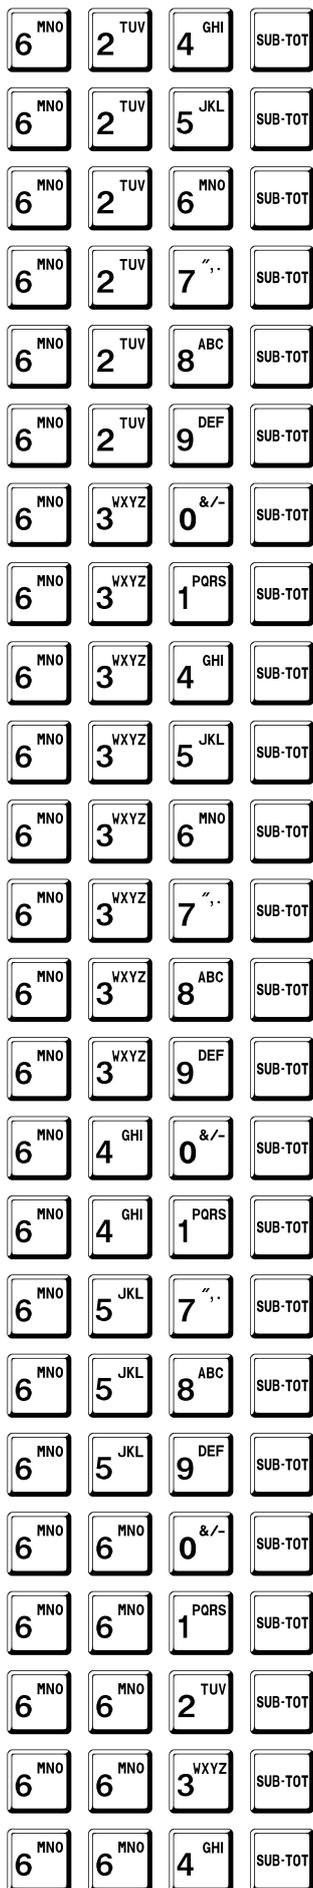

Messaggio da stampare col QR code.

Numero di tavoli.

Valore per gestione punti fedeltà.

Logo per fasce orarie.

Disegno per fasce orarie.

Valute.

Messaggio per tallons.

Grafico per tallons.

Clienti.

Grafico per San Valentino.

Grafico per periodo natalizio.

Grafico per periodo pasquale.

Logo grafico dell'intestazione.

Grafico a fine scontrino.

Grafico periodico.

Tempo di test.

Numero messaggio di cortesia per stampante esterna.

Opzioni bilancia.

Progressivo documenti di trasporto.


Progressivo pratiche di reso.

Prima riga stampante esterna.


Ultima riga stampante esterna.

Progressivi fatture e ricevute fiscali.

Numero di copie fattura.



Numero scontrini per 717.




Messaggio cortesia per stampante esterna.




Codice di sicurezza.


## Rapporti di lettura della memoria fiscale




Completo.




Completo tra due date.



Cumulativo tra due date.




Completo tra due azzeramenti.



Cumulativo tra due azzeramenti.

## Rapporti di lettura del DGFE



Completa.



Tra due date: tutti I dati.



Tra due date: solo dati fiscali.



Tra due date: solo azzeramenti.



In data: da numero a numero.



In data: scontrino numero.




Ultimi 10 scontrini [v. 673 ].



Tra due date: solo fatture.



In data: fattura numero.



In data tra due fatture.



Tra due date: solo dati non fiscali.



Tra due date: solo scontrini.



Programmazione codice per funzioni 7xx.


# Programmazione facilitata

Per accedere alla programmazione facilitata, con il sistema in attesa, premere il tasto OP.

Per muoversi all'interno di ciascun menu, premere i tasti + (PIU) e - (MENO).

Per confermare, premere il tasto SUB-TOT.

Per tornare al menu precedente, premere il tasto TOTALE.

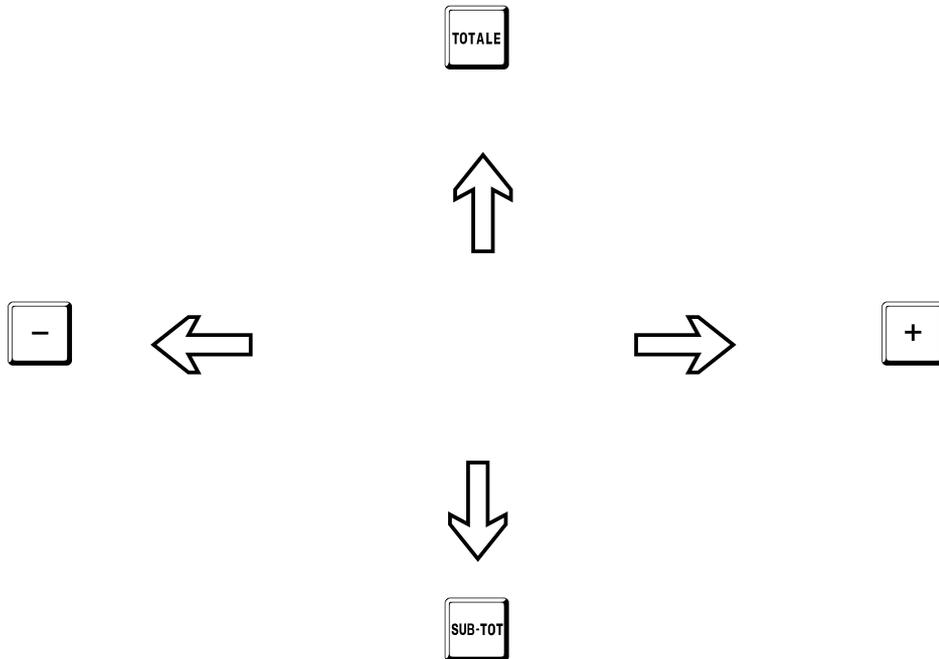

## Menu principale

- ⇒ Reparti
- Articoli
- Messaggi
- Operatori
- Clienti
- Numero tavoli
- Opzioni
- Grafica
- Fatture
- Valute
- Modificatori e pagamenti
- Varie
- Iva
- Gruppi

Reparti

- ⇒ Impostazione codice reparto
- Impostazione gruppo di riferimento
- Impostazione numero righe
- Impostazione tipo stampa
- .....
- Impostazione tipo stampa
- .....
- Impostazione descrizione
- .....
- Impostazione descrizione
  
- Impostazione prezzo
- Impostazione riferimento IVA
- Impostazione battuta unica
- Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti
- Impostazione codice maggiorazione o sconto associato
- Impostazione applicabilità modificatore associato
- Impostazione limite di prezzo
- Messaggio associato

## Articoli

- ⇒ Articolo
- Prezzi articolo
- Giacenza articolo
- Disabilitazione articolo

## Articolo

- ⇒ Impostazione codice articolo
  - Impostazione reparto di riferimento
  - Impostazione numero righe
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione descrizione
  - .....
  - Impostazione descrizione
- Impostazione prezzo
- Impostazione battuta unica
- Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti
- Impostazione codice maggiorazione o sconto associato
- Impostazione applicabilità modificatore associato
- Impostazione giacenza
- Impostazione prezzo libero
- Impostazione limite di prezzo
- Impostazione articolo associato
- Messaggio associato

## Prezzi articolo

- ⇒ Impostazione codice articolo
- Impostazione prezzo

## Giacenza articolo

- ⇒ Impostazione codice articolo
- Impostazione giacenza

## Disabilitazione articolo

- ⇒ Impostazione codice articolo

## Messaggi

- ⇒ Cortesia x stampante
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione descrizione
  - .....
  - Impostazione descrizione
  - Messaggio associato
  
- Cortesia x display
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione descrizione
  - .....
  - Impostazione descrizione
  
- Cortesia x display variabile x fasce orarie
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01
  - .....
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24
  
- Cortesia x stampante esterna
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione descrizione
  - .....
  - Impostazione descrizione
  
- Messaggio x assistenza tecnica
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Indirizzo x QR code
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Messaggio x QR code
  - Impostazione numero del messaggio

## Operatori

⇒	Impostazione codice operatore	
	Impostazione numero righe	]
	Impostazione tipo stampa	
	.....	
	Impostazione tipo stampa	
	Impostazione descrizione	
	.....	
	Impostazione descrizione	
	Impostazione scontrino unico	
	Impostazione logo grafico	
	Impostazione grafico di cortesia	

## Clienti

⇒	Impostazione codice cliente	
	Impostazione numero righe	]
	Impostazione tipo stampa	
	.....	
	Impostazione tipo stampa	
	Impostazione descrizione	
	.....	
	Impostazione descrizione	
	Impostazione codice fiscale	obbligatorio
	Impostazione partita IVA	obbligatorio
	Impostazione codice maggiorazione o sconto associato	
	Impostazione maggiorazione o sconto associato solo su fatture riepilogative	
	Impostazione codice IVA per fatture riepilogative	

## Opzioni

- ⇒ Abilitazione o disabilitazione IVA su Scontrino parlante
- ⇒ Abilitazione o disabilitazione azzeramento reparti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento articoli su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento operatore su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento fasce orarie su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento pagamenti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento ticket su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento gruppi su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto a fine transazione
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto in transazione
- Abilitazione o disabilitazione sconti
- Abilitazione o disabilitazione maggiorazioni
- Abilitazione o disabilitazione logo variabile
- Abilitazione o disabilitazione grafica variabile
- Abilitazione o disabilitazione stampa numero di pezzi venduti
- Abilitazione o disabilitazione gestione tavoli e servizi
- Abilitazione o disabilitazione stampa normale nella gestione tavoli e servizi
- Abilitazione o disabilitazione omissione azzeramento tavoli e servizi su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione bilancia
- Abilitazione o disabilitazione gestione codici bilancia
- Abilitazione o disabilitazione gestione elimina code
- Abilitazione o disabilitazione gestione clienti per zona
- Abilitazione o disabilitazione cliente automatico su fatture
- Abilitazione o disabilitazione richiesta cliente in scontrino parlante
- Abilitazione o disabilitazione codice cliente su prima riga di intestazione
- Disabilitazione o abilitazione clienti
- Abilitazione o disabilitazione gestione punti fedeltà
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio fatture
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio IVA
- Abilitazione o disabilitazione fatture su stampante interna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna subito
- Abilitazione o disabilitazione stampa fincatura su stampante esterna
- Abilitazione o disabilitazione stampa quantità decimale su fattura
- Abilitazione o disabilitazione stampa saldo cliente su fattura
- Abilitazione o disabilitazione totale fatture su non riscossi
- Abilitazione o disabilitazione fatture senza scontrino
- Abilitazione o disabilitazione stampa compatta su fatture
- Abilitazione o disabilitazione stampa fattura immediata
- Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su ricevute fiscali
- Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su fatture

Abilitazione o disabilitazione omissione stampa ora su fatture e ricevute  
Abilitazione o disabilitazione omissione stampa matricola su fatture e ricevute  
Abilitazione o disabilitazione richiesta sub-totale prima del pagamento  
Abilitazione o disabilitazione stampa operatore  
Abilitazione o disabilitazione visualizzazione nome operatore al suo inserimento  
Abilitazione o disabilitazione azzeramento di tutti gli operatori  
Abilitazione o disabilitazione eco su protocollo XON-XOFF  
Abilitazione o disabilitazione invio dati chiusura scontrino con protocollo XON-XOF  
Disabilitazione o abilitazione invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF  
Disabilitazione o abilitazione attesa cliente su credito con protocollo XON-XOFF  
Abilitazione o disabilitazione attesa appendice con protocollo XON-XOF  
Abilitazione o disabilitazione chiusura giornaliera automatica sul cambio giorno  
Abilitazione o disabilitazione spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica  
Abilitazione o disabilitazione stampa avviso per chiusura giornaliera sul cambio giorno  
Abilitazione o disabilitazione stampa totale solo scontrini su chiusura giornaliera  
Abilitazione o disabilitazione richiesta cambio data e ora dopo chiusura giornaliera  
Disabilitazione o abilitazione stampa dettaglio IVA su chiusura giornaliera  
Disabilitazione o abilitazione stampa dati non fiscali su chiusura giornaliera  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallon per resto ticket e punti  
Abilitazione o disabilitazione visualizzazione sub-totale in transazione  
Abilitazione o disabilitazione codice di sicurezza su visualizzazione totale giornaliero  
Abilitazione o disabilitazione articoli diretti in tastiera  
Abilitazione o disabilitazione separatore migliaia su display  
Abilitazione o disabilitazione intestazione su DGFE  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons  
Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su tallons  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons separati  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons per gruppi merceologici  
Abilitazione o disabilitazione impostazione prezzi senza decimali  
Abilitazione o disabilitazione sequenza annullamento-reso o reso-annullamento  
Abilitazione o disabilitazione stampa ritiro merce  
Abilitazione o disabilitazione gruppi  
Abilitazione o disabilitazione QR code  
Abilitazione o disabilitazione QR code su tavoli e servizi  
Disabilitazione o abilitazione taglierina  
Abilitazione o disabilitazione taglio su QR code  
Abilitazione o disabilitazione IVA ad incorporo  
Abilitazione o disabilitazione eco righe di stampa su PC

## Grafica

- ⇒ Logo grafico di intestazione
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Grafico di cortesia
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Grafico x periodo natalizio
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Grafico x periodo pasquale
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Grafico x San Valentino
  - Impostazione numero del messaggio
  
- Grafico x periodo programmabile
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione inizio periodo (GGMM)
  - Impostazione fine periodo (GGMM)
  
- Grafico di cortesia variabile x fasce orarie
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 01 .. 02
  - .....
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 22 .. 23
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24
  
- Logo grafico variabile x fasce orarie
  - Impostazione logo x fascia oraria 00 .. 01
  - Impostazione logo x fascia oraria 01 .. 02
  - .....
  - Impostazione logo x fascia oraria 22 .. 23
  - Impostazione logo x fascia oraria 23 .. 24

Fatture

- ⇒ Numero fattura e ricevuta fiscale
  - Impostazione numero fattura
  - Impostazione numero ricevuta fiscale
  
- Copie fattura
  - Impostazione numero di copie
  
- Prima riga di stampa
  - Impostazione prima riga di stampa x stampante esterna
  
- Numero righe di stampa
  - Impostazione numero di righe di stampa x stampante esterna
  
- Messaggio x stampante esterna
  - Impostazione numero del messaggio x stampante esterna

Valute

- ⇒ Impostazione codice valuta
  - Impostazione numero righe
  - Impostazione tipo stampa
  - .....
  - Impostazione tipo stampa
  
  - Impostazione descrizione
  - .....
  - Impostazione descrizione
  
- Impostazione abilitazione o disabilitazione valuta
- Impostazione valore
- Impostazione numero di decimali

## Modificatori e pagamenti

### Modificatori



Impostazione codice modificatore



Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione percentuale prefissata

Impostazione tipo (negativo o positivo)

Impostazione limite massimo

### Pagamenti



Impostazione codice pagamento

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione gruppo pagamento

Impostazione aggiornamento CID

Impostazione apertura cassetto

Impostazione limite di pagamento

Impostazione massimo resto

Impostazione richiesta cliente

Impostazione vendita a credito

Impostazione opzione memorizza

Impostazione opzione valuta

### Gruppi pagamenti



Impostazione codice gruppo pagamento

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Abilitazione o disabilitazione gestione ticket

## Varie

- ⇒ Numero cassa
  - Impostazione numero cassa
  
- Max resto
  - Impostazione limite massimo di resto
  
- Nr. scontr. x DGFE
  - Impostazione numero scontrini stampati [con funzione 717]
  
- Nr. pratica reso
  - Impostazione numero iniziale di pratica di reso
  
- Porte di comunicazione
  - Linea USB – Protocollo associato
  - Linea seriale 1 – Periferica associata
  - Linea seriale 1 – Parametri linea
  - Linea seriale 2 – Periferica associata
  - Linea seriale 2 – Parametri linea
  - Wi-Fi – Attivazione
  
- Gestione punti
  - Impostazione valore in euro di ogni punto fedeltà
  - Impostazione giorno settimana x punti doppi [1 = domenica; ...; 7 = sabato ]
  - Impostazione fattore moltiplicativo
  - Impostazione opzione punti a tutti
  
- Messaggio per tallons
  - Impostazione numero di messaggio
  
- Grafica per tallons
  - Impostazione numero di grafica
  
- Zona per clienti
  - Impostazione zona
  
- Bilancia
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 21
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 22
  - .....
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 28
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 29

Codice sicurezza

Impostazione nuovo codice

Ripetizione impostazione nuovo codice

## IVA

Impostazione aliquota IVA 1

Impostazione aliquota IVA 2

Impostazione aliquota IVA 3

Impostazione aliquota IVA 4

Impostazione aliquota IVA 5

Impostazione aliquota IVA 6

Impostazione aliquota IVA 7

Impostazione aliquota IVA 8

Impostazione aliquota IVA 9

## Gruppi

⇒ Impostazione codice gruppo

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

# Sequenze operative

Dichiarazione operatore (operatore 1 nell'esempio)				⇒					
Vendita su reparto libero (10,00 nell'esempio)	⇒					⇒			
Ripetizione della vendita su reparto	⇒					⇒			
Vendita su reparto libero e chiusura in contanti	⇒								
Vendita su reparto a prezzo prefissato	⇒		⇒						
Vendita su reparto a battuta unica									
Vendita su reparto a prezzo prefissato e a battuta unica									
Disabilitazione battuta unica							⇒		
Vendita sull'articolo prefissato	⇒			⇒					
Vendita sull'articolo a prezzo libero	⇒						⇒		
Ripetizione della vendita sull'articolo	⇒				⇒				
Correzione ultima voce	⇒					⇒			
Correzione di una voce precedente	⇒					⇒			
	⇒					⇒			
Reso (ammesso solo se non rende negativo il totale o i totali IVA )	⇒						⇒		
Moltiplicazione per quantità intere	⇒						⇒		
Moltiplicazione per quantità decimali	⇒								⇒
Pagamento in contanti con calcolo automatico del resto	⇒								
Pagamento con carta di credito	⇒								

Pagamento con altri pagamenti	⇒							
Pagamento composto	⇒							
Sconto percentuale sull'articolo	⇒							⇒
Sconto in ammontare sull'articolo	⇒							⇒
Sconto percentuale sul sub-totale	⇒							⇒
Sconto in ammontare sul sub-totale	⇒							⇒
Maggiorazione percentuale sull'articolo	⇒							⇒
Maggiorazione in ammontare sull'articolo	⇒							⇒
Maggiorazione percentuale sul sub-totale	⇒							⇒
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale	⇒							⇒
Prelievo (contanti in questo esempio)								
Versamento (contanti in questo esempio)								
Per annullare prelievo o versamento								
Annullamento ultimo dato immesso	⇒							⇒
Visualizzazione del sub-totale	⇒							⇒
Apertura del cassetto fuori transazione (solo se dichiarato il codice operatore )								

# Parametri delle linee seriali

VELOCITA'	N° BIT	BIT STOP	PARITA'	VALORE
1.200	8	1	ODD (PARI)	01
			EVEN (DISPARI)	02
			NONE (NESSUNA)	03
		2	ODD (PARI)	04
			EVEN (DISPARI)	05
			NONE (NESSUNA)	06
2.400	8	1	ODD (PARI)	07
			EVEN (DISPARI)	08
			NONE (NESSUNA)	09
		2	ODD (PARI)	10
			EVEN (DISPARI)	11
			NONE (NESSUNA)	12
4.800	8	1	ODD (PARI)	13
			EVEN (DISPARI)	14
			NONE (NESSUNA)	15
		2	ODD (PARI)	16
			EVEN (DISPARI)	17
			NONE (NESSUNA)	18
9.600	8	1	ODD (PARI)	19
			EVEN (DISPARI)	20
			NONE (NESSUNA)	21
		2	ODD (PARI)	22
			EVEN (DISPARI)	23
			NONE (NESSUNA)	24
19.200	8	1	ODD (PARI)	25
			EVEN (DISPARI)	26
			NONE (NESSUNA)	27
		2	ODD (PARI)	28
			EVEN (DISPARI)	29
			NONE (NESSUNA)	30
38.400	8	1	ODD (PARI)	31
			EVEN (DISPARI)	32
			NONE (NESSUNA)	33
		2	ODD (PARI)	34
			EVEN (DISPARI)	35
			NONE (NESSUNA)	36
57.600	8	1	ODD (PARI)	37
			EVEN (DISPARI)	38
			NONE (NESSUNA)	39
		2	ODD (PARI)	40
			EVEN (DISPARI)	41
			NONE (NESSUNA)	42
115.200	8	1	ODD (PARI)	43
			EVEN (DISPARI)	44
			NONE (NESSUNA)	45
		2	ODD (PARI)	46
			EVEN (DISPARI)	47
			NONE (NESSUNA)	48

# Caratteristiche Tecniche

## Dati generali

### Orologio calendario

- Formato della data: GG-MM-AA.
- Gestione automatica dell'anno bisestile.
- Formato dell'ora: HH-MM-SS - 24 ore.
- Cambio automatico da ora legale a solare e viceversa.
- Funzionamento fino al 2099.

### Stampante

- Parallela termica.
- Numero di caratteri: 32.
- Font: 20x12 dot – 3 dot tra le colonne.
- Velocità: 33 linee/sec.
- Dimensioni del rotolo di carta: larghezza 57 (+0,-0.5 mm) - diametro 80 mm.
- Vita: 100 milioni di dot - 100 km di carta.
- Giornale di fondo: Dispositivo di Giornale di Fondo Elettronico.

### Display

- Numero e impiego: 1 display per l'operatore - 1 display per il cliente.
- Caratteri: alfanumerico - matrice: 5 x 9 punti.
- Tipo: LCD: 9 mm x 7 mm.
- Capacità: 1 o 2 linee da 16 caratteri.

### Tastiera

- Presentazione: 36 tasti - 8 linee x 8 colonne.
- Tasti: ad alta affidabilità: 20.000.000 di operazioni.
- Controlli: discriminazione primo tasto premuto e anti-rimballo.

### Comunicazione

- Una porta seriale RS232.

### Dimensioni e peso

- L (140 mm) x P (300 mm) x A (105 mm)
- 850 grammi + rotolo carta

## Condizioni ambientali

### Temperatura

- Operativa: -15 ÷ +50 °C.
- Non operativa: -25 ÷ +70 °C.

### Umidità

- Operativa: 20% ÷ 90% (senza condensazione).
- Non operativa: 10% ÷ 95% (senza condensazione).

## Dati di alimentazione

### Tensione di ingresso dell'Adattatore di Alimentazione

- 100 ÷ 240 VAC - 40÷60 Hz.

### Tensione di ingresso del Registratore

- 10 ÷ 24 VAC - 40÷60 Hz.
- 12 ÷ 28 VDC - qualsiasi polarità

### Assorbimento

- 4 W medio - 6 W max

## Sicurezza

- Conforme alle normative CE

# Note

<b>01</b>	
<b>02</b>	
<b>03</b>	
<b>04</b>	
<b>05</b>	
<b>06</b>	
<b>07</b>	
<b>08</b>	
<b>09</b>	
<b>10</b>	
<b>11</b>	
<b>12</b>	
<b>13</b>	
<b>14</b>	
<b>15</b>	